

BRIK-CEN PM-35

Sellador de poliuretano silanizado

DESCRIPCIÓN


Sellador elástico a base de poliuretano silanizado **ESPECIAL EPDM**. Exento de isocianatos, siliconas y disolventes.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C
- ✓ Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C
- ✓ Alta calidad
- ✓ Resistencia al envejecimiento
- ✓ Resistencia a la intemperie
- ✓ Elevada resistencia a la radiación UV
- ✓ Bajo olor
- ✓ No merma
- ✓ No amarillea
- ✓ Interior/Exterior
- ✓ Elasticidad permanente
- ✓ Pintable

APLICACIONES

- Pegado y sellado de caucho EPDM entre sí y sobre todos los tipos de materiales empleados en la construcción (hormigón, ladrillo, piedra natural, metales, vidrio, cerámica, madera...)
- Pegado de cubiertas de membrana de EPDM
- Pegado suelos de parques infantiles
- Pegado suelos antideslizantes de goma, PVC....

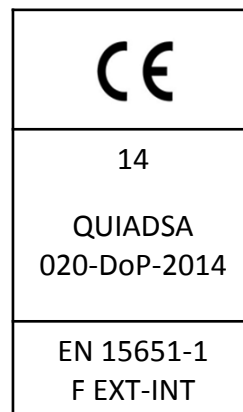


Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Cartuchos	290 ml	12 uds	18 meses
Bolsa	600 ml	12 uds	18 meses

COLORES

Negro

**Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.*



Conservar en lugar fresco y seco

BRIK-CEN PM-35

Sellador de poliuretano silanizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En la forma de suministro

Características	Método	Unidades	Valores
Densidad		g/ml	1,55
Consistencia			Pasta tixotrópica
Sólidos	2 horas a 120°C	%	98
Formación de piel	a 20°C	min	40

Producto curado

Características	Método	Unidades	Valores
Módulo 100%	DIN 53504	N/mm ²	0,55
Carga a la rotura	DIN 53504	N/ mm ²	1,15
Elongación a la rotura	DIN 53504	%	400
Dureza	DIN 53505	Shore A	35

ADHESION

Excelente adhesión sobre:

Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos, EPDM (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.

En algunos casos podría ser necesaria la utilización de la imprimación BRIK-CEN S-3737 sobre el EPDM.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

Adhesión en inmersión en agua (*materiales no porosos*)

RESISTENCIA QUIMICA

Resiste a agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.

Mala resistencia a disolventes aromáticos, a ácidos concentrados y a hidrocarburos clorurados

LIMPIEZA

Limpiar con el producto BRIK-CEN S 890, cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441
cartucho



Pistola P-1443
Balsas 600ml



BRIK-CEN PM-35

Sellador de poliuretano silanizado

MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Es pintable después de formar piel el producto, unos 40 minutos después de haber sido aplicado.

Se puede usar en proximidad a cabinas de pintado.

Sellado: aplicar mediante una pistola ,neumática o manual, formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa

Dimensión de la junta

La junta debe ser diseñada según la capacidad de movimiento del sellador. En general, la junta debe tener un espesor comprendido entre 5-25 mm.

La relación entre anchura y profundidad dependerá del ancho de la junta.

En general, para juntas de más de 10mm, la relación entre anchura y la profundidad debe ser aproximadamente 2:1 respectivamente.

Para juntas de menor tamaño, la relación debe ser aproximadamente 1:1.

Ancho (mm)	10	15	20	25
Profundidad (mm)	8	8	10	12
Rendimiento (m)	3,75	2,5	1,5	1

Pegado: aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones según las dimensiones de las piezas.

RENDIMIENTO SELLADOR

$$L = 290(600) / (axp)$$

L: longitud del sellado en m

a: ancho de la junta en mm

p: profundidad de la junta en mm

RENDIMIENTO ADHESIVO

Aproximadamente 12 metros , aplicación en cordones de 5 mm de diametro.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorara previamente a su utilización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.