

QUIADSA®
SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Mastic, adhésifs, silicones et imperméabilisants



CATALOGUE

DURABLE

EMBALLAGE
100%
RECYCLÉ

RÉSIDUS

13%

Réduction avant 2025

PLASTIQUES

50%

Plastiques à usages uniques
avant 2025

RÉUTILISABLE

50%

Réutilisation des emballages
avant 2025

EMBALLAGES

100%

Emballages recyclables avant 2030





DEPUIS 35 ANS NOUS SOMMES TOUJOURS COLLÉ À TOI

Nach 35 Jahren hängen wir immer
noch an Dir

Fondé en 1985, QUIADSA est une entreprise au capital 100% espagnol. Nous produisons et distribuons une large gamme de colles, mastics, thermofusibles, mousse polyuréthane et accessoires pour réaliser notre objectif, offrir notre meilleure solution à tous types de clients industriel, professionnel et distribution.

Das 1985 gegründete Unternehmen Quiadsa ist zu 100 % in spanischem Besitz. Wir produzieren und vertreiben eine breite Palette von Klebstoffen, Dichtungsmitteln, thermoschmelzbaren Materialien, Polyurethanschaumstoffen und Zubehör und erfüllen damit unser Ziel, allen Kundenbereichen auf industrieller, professioneller und DIY Ebene unsere beste Lösung anzubieten.

www.quiadsa.com

1. NOUVELLES GÉNÉRATION

Turbo	10
HT-Express	11
MS-Express	11
PM-50	12
MS-80	13
MS.-12	13
MS-291	14
PM-30	14

2. POLYMÈRES SPÉCIFIQUES

MS-Transparente	16
PM-Green	17
MS-Aqua	17

3. MASTICS SILICONE

CS-34	18
CS-36	19
Suprasell N	19
CS-45	20
Suprasell U	21

4. SILICONE SPECIAUX

CS-20	22
CS-33	23
CA-32	23

5. SPÉCIAL HAUTES TEMPÉRATURES

CS-350	24
CS-240	25
CA-1500	25

6. PRODUITS SPÉCIAUX

CU-291	27
CA-8	27

7. SPECIAL BOIS

Parquets y tarimas	28
CM-10 POWER	28
Plaste-Plus Madera	28
Turbo	29
B-1438	29

8. ADHÉSIFS DE MONTAGE

S-100	30
PU Madera	30
CH-140	31
CH-150 Invisible	31

ENGAGEMENT DE QUALITÉ ET INNOVATION

Quiadsa intègre un système de gestion de qualité certifié par AENOR selon la norme ISO 9001. Notre engagement de qualité est présent dans tous nos processus de production et d'organisation, depuis les achats de matières premières, notre département de R&D, processus de fabrication, contrôle de qualité, emballage, expédition, service client et après vente.

Quiadsa hat ein von AENOR nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Unser Engagement für Qualität ist in allen unseren Produktions- und Organisationsprozessen präsent, vom Einkauf der Rohstoffe über unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Fertigung, Qualitätskontrolle, Verpackung, Versand sowie unseren Verkaufs- und Kundendienst.

ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT

Notre engagement pour l'environnement est intégré à tous les niveaux de notre organisation. Notre politique de gestion environnementale est reconnue par la certification ISO 14001 décernée par l'AENOR.

Unser Engagement für die Umwelt zeigt sich darin, dass wir auf allen Ebenen unserer Organisation eine solide und anspruchsvolle Umweltmanagementpolitik, die mit der ISO 14001-Zertifizierung durch AENOR anerkannt wurde.

QUIADSA

9. COLLES

HM-425	32
HM-658	33
H-210	33
S-30	34
S-CONTACT	34
S-19	35
S-20	35

11. MOUSSES POLYURETHANES

SP-Fix	38
SP-128/129	39
SP Combi	39
SP-Tejas	40
SP-126 / SP-125	40
SP-127	41
SP-131	41

12. PISTOLETS ET APPLICATEURS

P-120	44
P-130	44
P-1441	44
P-1442	45
P-1443	45
P-1444	45

10. CYANOACRYLATES

B-689	36
B-689/3	36
SP-1612	37
Pack B-689 + SP-1612	37
R-38	42
PM-35	43

ÉTANCHÉITÉ EPDM ET LIQUIDES

TABLEAUX DES PRODUITS



NOUS SOMMES

QUIADSA®

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES



NOUVELLE GÉNÉRATION



TURBO



ULTRA RAPIDE, ULTRA RESISTANT!

Mastic de fixation élastique de polymère nouvelle génération High Tack, Fixation immédiate 3 secondes. Séchage rapide, pendant 20 min la pièce peut être manipulé. Collage rapide, flexible de grande résistance à la traction. Tous types de matériaux. Application facile.


Nieuwe generatie elastische polymere bevestigingsplamuur. Tack, onmiddellijke fixatie in 3 seconden. Snelle droging, gedurende 20 min kan het onderdeel worden behandeld. Snelle hechting, flexibel met hoge treksterkte. Alle soorten materialen. Gemakkelijk aan te brengen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ●	Cartouche 290 ml	12
●	Tube 150 g	12
●	Poche 600 ml	12

*Blanc, Gris, Marron, Noir.

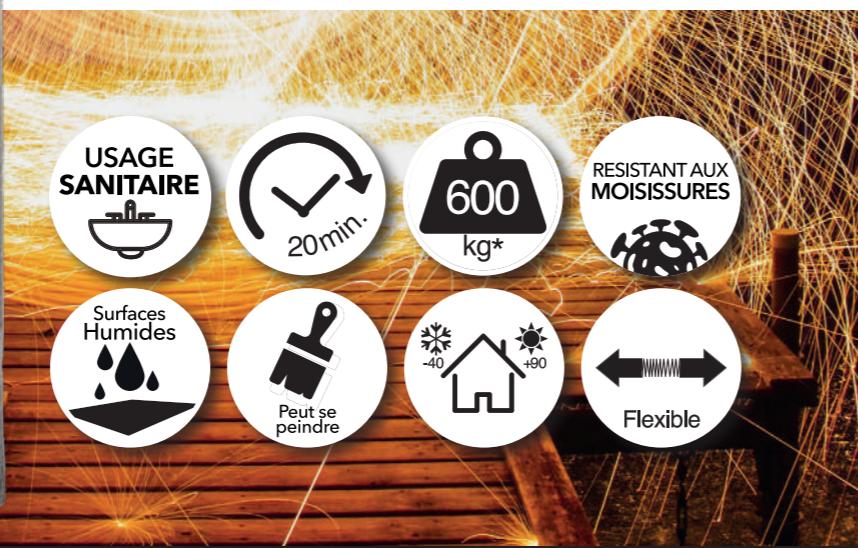

HT-EXPRESS



Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération MS. High Tack. Adhésion initiale et collage flexible sur tous types de matériaux. Fixé en 5 secondes.

Nieuwe generatie flexibele polymeerkit generatie MS. Hoge Tack. Hoge Tack 5 s en flexibel op alle soorten materialen. Snelle droging.


Formation de peau 10min. Dureté shore A: 65*kg/10 cm² (DIN 53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Cartouche 290 ml	12

*Blanc.



MS-EXPRESS



Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération hybride. High Tack. Adhésion initiale maximum et collage flexible sur tous types de matériaux.

Nieuwe generatie hybride polymeer flexibele kit. Generatie hybride polymeer kit. Hoge Tack 5 s en flexibele hechting op alle soorten materialen. Snelle droging.

Formation de peau 10min. Dureté shore A: 65*kg/10 cm² (DIN 53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Cartouche 290 ml	12

*Blanc.



NOUVELLE GÉNÉRATION



PM-50

MASTIC DE FIXATION ET JOINT DE HAUTES PRESTATIONS

Polymère de nouvelle génération hybride. Collage et jointage extra fort et résistant de haute qualité sur tous types de matériaux.

Nieuwe generatie hybride polymer. Extra sterk en sterk en bestendig op alle soorten materialen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ● ●	Cartouche 290 ml	12
● ●	Poche 600 ml	12

*Blanc, gris, marron, noir.



EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-3: XS



MS-80



Polymère de nouvelle génération MS. Adhésion de résistance maximum. Extra fort sur tous types de matériaux. Résiste à 200° pendant 45min.

Nieuwe generatie MS polymer. Maximale weerstandshechting. Extra sterk op alle materialen. Bestand tegen 200° gedurende 45min.

Formation de peau 5 min. Dureté shore A: 75*kg/10cm² (DIN53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Cartouche 290 ml	12
● ●	Poche 600 ml	12

*Blanc.



EN 15651-1: F EXT-INT

MS-12




Polymère spécial jointage et collage très élastique et résistant de qualité sur tous types de matériaux.

Speciaal polymer voor verbindingen en elastische en resistente kwaliteit op alle soorten op alle soorten materialen.

Formation de peau 40 min. Dureté shore A: 40*kg/10cm²(DIN53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ● ●	Cartouche 290 ml	12
● ●	Poche 600 ml	12

*Blanc, gris, marron, noir.



EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-2: G
EN 15651-3: XS

NOUVELLE GÉNÉRATION

MS-291




Polymère de nouvelle génération MS spécialement conçu pour des joints de hautes prestations. Recuperation élastique et flexibilité maximum. Pour joints de dilatation, construction et sanitaire sur tous types de matériaux.

Nieuwe generatie MS-polymer, speciaal ontworpen voor hoogwaardige afdichtingen. Maximaal elastisch herstel en flexibiliteit. Voor expansie-, bouw- en sanitaire voegen in alle soorten materialen.

Formation de peau 40min. Dureté shore A: 30*kg/10 cm² (DIN 53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ● ●	Cartouche 290 ml	12

*Blanc, gris, terracota, noir



PM-30




Polymère de nouvelle génération hybride pour joints et collages élastique et résistant sur tous types de matériaux.

Nieuwe generatie hybride polymer voor verbindingen en lijmen elastische en resistente verlijming op alle soorten materialen.

Formation de peau 40min. Dureté shore A: 30*kg/10 cm² (DIN 53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ● ●	Cartouche 280 ml	12

*Blanc, gris, terracota, noir





MS-TRANSPARENT 100% INVISIBLE



Polymère de nouvelle génération MS pour joints et collages complètement transparent. Effet cristal. Pour tous types de matériaux.

Nieuwe generatie MS-polymer voor volledig transparante verbindingen en verlijmingen. Cystaleffect. Voor alle soorten materialen.

Formation de peau 15min. Dureté shore A:
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/>	Cartouche 290 ml	12
<input type="radio"/>	Tube 120 g	12

*Translucide.

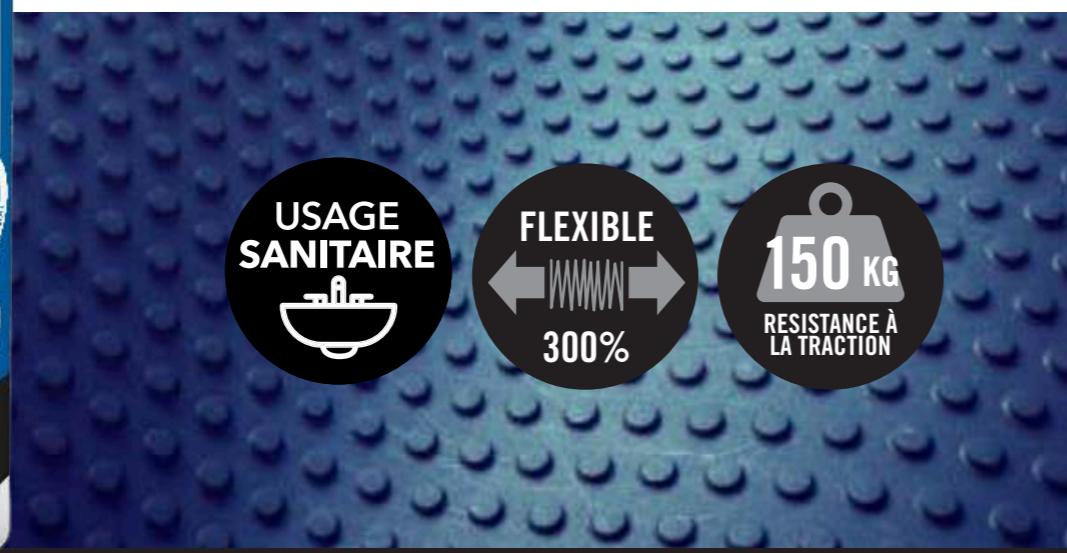

PM-GREEN



Polymère hybride pour joints et collages élastique pour gazon synthétique. Permet une très forte adhérence direct du gazon artificiel sur tous types de surfaces et tous types de matériaux. Spécialement développé pour suivre la dilatation du gazon synthétique.

Hybride polymère pour verbindingen en elastische verlijming van kunstgras. Zorgt voor een zeer sterke directe hechting van kunstgras op alle soorten ondergronden en materialen. Speciaal ontwikkeld om de expansie van het kunstgras te volgen.

Formation de peau 40min. Dureté shore A: 30*kg/10 cm² (DIN 53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input checked="" type="radio"/>	Cartouche 290 ml	12
<input checked="" type="radio"/>	Pot 5 Kg	1

*Vert.



MS-AQUA




Polymère MS pour joints et collage élastique résistant de qualité. Développé spécialement pour résister aux eaux chlorées ou salées. Pour piscine en béton, polyester, et hors sols. collage et joint de carrelages, fissures sur tous types de matériaux et même sous l'eau.

MS-polymer voor verbindingen en hoogwaardige elastische verlijming. Speciaal ontwikkeld om bestand te zijn tegen gechloreerd of zout water. Voor beton, polyester en bovengrondse zwembaden. Verlijmen en afdichten van tegels, scheuren op alle soorten materialen en zelfs onder water.

Formation de peau 20min. Dureté shore A: 45*kg/10 cm² (DIN 53504)

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/>	Cartouche 290 ml	12
<input type="radio"/>	Tube 125 ml	12

*Blanc.




BRIK-CEN CS-34 SILICONE PREMIUM

Mastic silicone neutre très haute performance sans perte de volume. Étanchéité des joints de dilatation, vitrage et autres joints pour la construction. Excellente Résistance aux UV. Scellement de d'aluminium laqué et anodisé, verre, métal, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques.

Neutrale, hoogwaardige siliconenkit zonder volumeverlies. Afdichting van uitzetvoegen, beglazing en andere bouwvoegen. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichten van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, baksteen, cement, hout, keramische materialen.

*Translucide et Blanc, Laque Blanche, Bronze, Bordeaux, Gris, Brique, Noir, Oxyde Noir, Inox, Chêne, Pin, Sapin et Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 et 9006



CS-36



SUPRASELL N



Mastic silicone neutre très haute performance sans perte de volume. Étanchéité des joints de dilatation, vitrage et autres joints pour la construction. Excellente Résistance aux UV. Scellement de d'aluminium laqué et anodisé, verre, métal, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques.

Neutrale, hoogwaardige siliconenkit zonder volume-verlies. Afdichting van uitzetvoegen, beglazing en andere bouwvoegen. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichten van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, baksteen, cement, hout, keramische materialen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/> ●	Cartouche 280 ml	25

*Translucide et Blanc.




Mastic silicone neutre à utilisation polyvalente dans la construction.
Matériaux poreux et non poreux.
Excellent résistance aux UV.

Neutrale siliconenkit voor veelzijdig gebruik in de bouw. Poreuze en niet-poreuze materialen. Uitstekende UV-bestendigheid.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Cartouche 300 ml	25
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Cartouche 300 ml	12

*Translucide et blanc. Noir et 7016.





CS-45 SILICONE PROFESSIONNEL

Mastic silicone acétique professionnel. Faible perte de volume. Étanchéité des vitrages, et des matériaux céramiques non poreux.

Professionele acetische siliconenkit. Laag volumeverlies. Afdichten van beglazing en niet-poreuze en niet-poreuze keramische materialen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/> ●	Cartouche 280 ml	25

*Translucide et Blanc.



SUPRASELL U



Mastic silicone acétique multi-usage. Pour tous les matériaux non poreux.

Multifunctionele azijnhoudende siliconenkit. Voor alle niet-poreuze materialen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/> ●	Cartouche 300 ml	25

*Translucide et Blanc.





CS-20 BAINS ET CUISINES

Mastic de silicone acétique. Spécial joint salle de bains, contours de baignoires, lavabos et plan de travail de cuisine. Anti-moisissure, ne noirct pas. Jointage rapide, remise en eau 30 min.

Acetische siliconenkit. Speciale badkamerkit, voor badkuipen, wastafels en keukenbladen. Schimmelwerend, wordt niet zwart. Snelle afdichting, 30 minuten tot water.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/> ●	Cartouche 280 ml	25
<input type="radio"/> ●	Tube flexible 85 ml	25

*Translucide y Blanc.



EN 15651-2: G CF
EN 15651-3: S



CS-33



Mastic de silicone neutre pour tous types de matériaux poreux et non poreux. Spécial construction et sanitaire. Cabines de douches y compris laqué et plans de travail cuisine. Anti-moisissures, ne noirct pas. Séchage rapide, mise en eau 30 min.

Neutrale siliconenkit voor alle soorten poreuze en niet-poreuze materialen. Speciaal voor bouw en sanitair. Douchemarkies inclusief gelakte en keukenwerkbladen. Schimmelwerend, wordt niet zwart. Snelle droging, 30 min.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/> ●	Cartouche 280 ml	12

*Translucide y Blanc.



EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-2: G CF
EN 15651-3: S

CS-32



Silicone neutre int/ext special surfaces délicates comme le marbre, pierres naturelles, quartz. Plan de travail, plinthes d'escaliers en marbre etc. Ne tache pas.

Neutral silicone in/ext voor delicate oppervlakken zoals marmer, natuursteen, kwarts. Werkbladen, marmeren trappen enz. Maakt geen vlekken.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
<input type="radio"/>	Cartouche 300 ml	12 uds

*Translucide.



EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-2: G CF
EN 15651-3: XS



CS-350 HAUTE TEMPÉRATURE

Mastic silicone neutre résistant aux hautes températures. résiste jusqu'à 350°C. Étanchéité des composants soumis à des températures élevées : radiateurs, tuyaux, cheminées, moteurs, poêles industriels, etc.

Hoog temperatuurbestendige neutrale siliconenkit. Bestand tot 350°C. Afdichting van onderdelen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld: radiatoren, leidingen, schoorstenen, motoren, industriële kachels, enz, leidingen, schoorstenen, motoren, industriële kachels, enz.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ●	Cartouche 290 ml	12

*Gris et Noir.



CS-240



Mastic silicone neutre ignifuge. Fournit une bonne résistance à la propagation du feu et fumée. Étanchéité des portes et fenêtres coupe-feu, armoires électriques, gaines électriques, ascenseurs, conduits de chauffage.

Neutrale vlamvertragende siliconenkit. Biedt goede weerstand tegen de verspreiding van vuur en rook. Afdichting van branddeuren en -ramen, elektriciteitskasten, elektrische leidingen, liften, verwarmingsbuizen.

Classement feu B-s2,d0 selon
UNE-EN 13501-1:2002

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Cartouche 300 ml	12

*Blanc.

CA-1500



Mastic réfractaire résistant à des chaleurs très élevées (jusqu'à 1500 C). Résiste au contact du feu. Réparation de fissures et scellement des joints sans mouvement des briques réfractaires. Scellement de montage de barbecues, cheminées et fours.

Vuurvaste mastiek bestand tegen zeer hoge hitte (tot 1500 C). Bestand tegen contact met vuur. Scheurherstel en voegafdichting zonder beweging van vuurvaste stenen. Afdichten van montage van barbecue, open haarden en ovens.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ●	Cartouche 300 ml	12

*Gris et Noir.

PRODUITS SPÉCIAUX

6



CU-291



snjf

Mastic Polyurethane. joints de dilatation, constructions métalliques, carrosseries etc. Peut être peint.

Polyurethaan kit. Uitzettingsvoegen, metalen constructies metalen constructies, auto's enz. Kan geschilderd worden.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ● ●	Cartouche 300 ml	12
● ● ● ●	Poche 600 ml	20

*Blanc, Gris, Marron, Noir.



CA-8



Mastic acrylique. joint et fissures de faibles mouvements pour matériaux de construction. Peut être peint et vernis. Ne coule pas, lissage facile.

Acrylkit voor voegen en scheuren van lage voor bouwmaterialen. Kan geschilderd en gelakt worden. Druipt niet, gemakkelijk glad te strijken.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ● ●	Cartouche 300 ml	25

*Blanc, Gris, Marron, Noir.



SPÉCIAL BOIS

PM-45 COLLE PARQUET

Polymère nouvelle génération pour parquets et planchers.
Collage de tous types de bois et stratifiés.

- Séchage rapide. Absorbe les vibrations et le bruit.
- Facile à appliquer. Adhère même sur les surfaces humides.

Nieuwe generatie polymer voor parket en vloeren. Lijmt alle houtsoorten en laminaat.
Sneldrogend. Absorbeert trillingen en geluid.
Gemakkelijk aan te brengen. Hecht zelfs op vochtige oppervlakken.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
Beige	Poche aluminium 600 ml	12
Beige	Pot 14 kg (2 Poches x 7 kg)	1

*Beige.

CM-10 POWER MASTIC ACRYLIQUE



Spécial pour tous types de joints et collage de menuiseries et plinthes.

- Peut être peint et verni. Ne noircit pas une fois sec.
- Sans solvants et silicones.
- Durée de conservation : 5 ans dans l'emballage.

Hout renoveren, scheuren en gaten vullen, herstellen van ontbrekende stukken.

- Krimpt en scheurt niet. Na droging schuurbaar, overschilderbaar en vernisbaar.
- Op waterbasis, zonder oplosmiddelen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
Chêne, Sapelli, Pin, Hêtre, Cerisier, Noyer, Wengé, Gris Clair, Gris Foncé, Lin Cancun, Blanc et Blanc Glacier.	Cartouche 300 ml	12

*Chêne, Sapelli, Pin, Hêtre, Cerisier, Noyer, Wengé, Gris Clair, Gris Foncé, Lin Cancun, Blanc et Blanc Glacier.



MADERA PATE À BOIS



Rénovation du bois, rebouchage de fissures, de trous, reconstitution de morceaux manquants.

- Ne retrecit pas, ne fissure pas. Se ponce, peint et vernis une fois sec.
- A base d'eau, sans dissolvants.

Hout renoveren, scheuren en gaten vullen, herstellen van ontbrekende stukken.

- Krimpt en scheurt niet. Na droging schuurbaar, overschilderbaar en vernisbaar.
- Op waterbasis, zonder oplosmiddelen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
Blanc, Hêtre, Cerisier, Noyer, Chêne, Pin, Wengué, Sapin, Teck et Naturel.	Tarrina 250 ml	12
Blanc, Hêtre, Cerisier, Noyer, Chêne, Pin, Wengué, Sapin, Teck et Naturel.	Tube 100 ml	12

*Blanc, Hêtre, Cerisier, Noyer, Chêne, Pin, Wengué, Sapin, Teck et Naturel.



TURBO

ULTRA RAPIDE, ULTRA RESISTANT!

COLLAGE ET FIXATION DE TOUS TYPES DE MATERIAUX DECORATIF, BOIS, MOULURES, PLINTHES, PANNEAUX, PLACARD, MOULURE DE POLYSTYRENE, POUTRES ET PANNEAUX DE POLYURETHANE.

- Sans odeur, sans dissolvant, sans clous. Un seul produit pour tous types de fixations.
- N'attaque pas le polystyrène / PU. Utilisable sur surfaces humides.
- Rendement maximum, colle par qualité et non par quantité. Int / extérieur.

LJUMEN EN BEVESTIGEN VAN ALLE SOORTEN DECORATIEVE MATERIALEN, HOUT, LIJSTWERK, PLINTEN, PANELEN, POLYSTYREEN LUSTEN, BALKEN EN POLYURETHAAN PANELEN.

- Geurloos, oplosmiddelvrij, nagelvrij. Eén product voor alle soorten bevestigingen.
- Tast polystyreen / PU niet aan. Kan gebruikt worden op vochtige oppervlakken.
- Maximaal rendement, lijm op kwaliteit en niet op kwantiteit. Binnen / buiten.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
Blanc, Gris, Marron, Noir.	Cartouche 290 ml	12
Blanc, Gris, Marron, Noir.	Tube 150 g	12
Blanc, Gris, Marron, Noir.	Poche 600 ml	12

*Blanc, Gris, Marron, Noir.



B-1438 COLLE POLYURÉTHANE

COLLE POLYURÉTHANE RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ (D4) COLLAGE BOIS-BOIS ET BOIS AVEC D'AUTRES MATERIAUX. NAUTISME, MENUISERIE, MEUBLES...

VOCHTBESTENDIGE POLYURETHAANLIJM (D4) VOOR HET VERIJMEN VAN HOUT OP HOUT EN HOUT OP ANDERE MATERIALEN. MATERIALEN. MARINE, SCHIJNWERKERIJ, MEUBELS...

Conditionnement	Biberon 500 g	Carton de	12
Conditionnement	Biberon 750 g	Carton de	9

ADHÉSIF DE MONTAGE

S-100



Adhésif de montage à haute viscosité et haute résistance prise initiale élevée. Séchage rapide avec un grand pouvoir garnissant. Pour tous les types de bois, béton, plastiques, pierre, plinthes etc. Produit non indiqué pour le polystyrène expansé, polypropylène, polyéthylène et téflon.

Montagelijm met hoge viscositeit en hoge sterkte Hoge initiële set. Snelle droging met hoge vulkracht. Voor alle soorten hout, beton, kunststoffen, steen, plinten enz. Niet geschikt voor polystyreen, polypropyleen, polyéthyleen en Teflon.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement	Carton de
Cartouche 300 ml	25
Tube 120 g	12



PU BOIS



Adhésif polyuréthane thixotrope résistant aux humidité (D4). Peut être appliqué verticalement. Ne mousse pas. Assemblage bois-bois et bois avec les autres matériaux.

Nautique, menuiserie, charpente, mobilier.

Vochtbestendige thixotrope polyurethaanlijm (D4). Kan verticaal worden aangebracht. Schuimt niet. Hout op hout en hout op andere materialen. Nautisch, timmerwerk, lijstwerk, meubels.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement	Carton de
Cartouche 290 ml	12

CH-140



Adhésif de montage, sans solvant, haute viscosité. Prise immédiate. Sans odeur. Indiqué pour la pose de plinthes, moulures, Fonds d'armoires et pour assembler des matériaux tels que : bois, béton, polystyrène, plastiques, etc.

Oplosmiddelvrije montagelijm met hoge viscositeit. Onmiddellijke uitharding. Reukloos. Geschikt voor de montage van plinten, en voor het verbinden van materialen zoals: hout, beton, polystyreen, kunststoffen, enz.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement	Carton de
Cartouche 300 ml	12
Tube 180 g	12

CH-150 INVISIBLE



Adhésif de montage, sans solvants. Blanc à l'application et transparent après séchage (48 heures). Saisie immédiate. Indiqué pour le placement des plinthes, moulures, polystyrène, bois, béton, etc.

Oplosmiddelvrije montagelijm. Wit bij het aanbrengen en transparant na droging (48 uur). Kan onmiddelijk onmiddellijk. Geschikt voor de montage van plinten, polystyreen, hout, beton, enz.

*kg/10 cm² (DIN EN 205)

Conditionnement	Carton de
Cartouche 300 ml	12
Tube 150 ml	12

HM-425

COLLE BLANCHE

Colle blanche pour bois. Séchage rapide. Colle panneaux de particules, MDF, etc.

Résistant à l'humidité (D-2).

Witte lijm voor hout. Snelle droging. Lijm voor spaanplaat, MDF, enz. Vochtbestendig (D-2).

Conditionnement	Carton de
Biberon 125, 250, 500 y 750 g	9
Pot 1 kg	6
Bidons 6 kg y 12 kg	1
Bidons 23 kg	1
Bidons 23 kg	1



HM-658



Colle blanche pour bois, résistante à l'humidité (D-3). Menuiserie extérieure : fenêtres, portes, plates-formes, etc... Transparent une fois sec.

Witte, vochtbestendige houtlijm (D-3). Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, platforms enz. In droge toestand transparant.

Conditionnement	Carton de
Biberon 750 g	9
Bidons de 5 y 10 kg	1
Bidons de 20 kg	1

H-210



Colle spéciale. Pour la pose de sol souples, telles que moquettes, PVC, linoléum, etc...

Speciale lijm. Voor de installatie van zachte vloeren, zoals tapijten, PVC, linoleum, enz.

Conditionnement	Carton de
Pot 1 kg	6
Bidons 5 kg	1
Bidons 15 kg	1

S-30

Séchage rapide et colle de haute qualité. Pour toutes sortes de matériaux, l'industrie du bois et de la décoration. Sans toluène.

Sneldrogende lijm van hoge kwaliteit. Materialen, houtindustrie en decoratie en decoratie. Tolueenvrij.

Conditionnement	Carton de
Tube 125 ml	16
Pot 250 ml	24
Pot 500 ml	12
Pot 1 l	6
Pot 5 l	4
Bidons 24 l	1

S-CONTACT

Colle de contact polyvalent en aérosol, pour tous types de matériaux. application facile.

Multifunctionele contactlijm in sputibus, voor alle soorten materialen. gemakkelijke toepassing.

Conditionnement	Carton de
Pot 400 ml	6

S-19

Pour tubes PVC évacuation et pression.
Voor PVC afvoer- en drukbuizen.

Conditionnement	
Tube 125 ml/16	250 ml avec pinceau / 24
	✓
500 ml avec pinceau / 12	1 l avec pinceau / 6
✓	✓



EN14814

S-20

Colle pour tuyaux de haute qualité à séchage rapide
Tuyaux sous pression en PVC, tuyaux, évacuation, etc.
Sneldrogende pijplijm van hoge kwaliteit PVC-drukleidingen, slangen, afvoeren, enz.

Conditionnement	
Tube 125 ml/16	250 ml avec pinceau / 24
✓	✓
500 ml avec pinceau / 12	1 l avec pinceau / 6
✓	✓



EN14814

B-689



Colle gel cyanoacrylate collage instantané spécial bois et matériaux poreux en général.

Cyanoacrylaat-gel lijm voor onmiddellijke verlijming van hout en poreuze materialen in het algemeen.

B-689/3



Colle liquide cyanoacrylate spécial plastiques, métaux, verre et matériaux non poreux.

Vloeibare cyanoacrylaatlijm voor kunststoffen, metalen glas en niet-poreuze materialen.

SP-1612



Accélérateur de cyanoacrylate.
Cyanoacrylaat versneller.

PACK B-689 + SP-1612



Pack cyanoacrylate + accélérateur.
Pack Cyanoacrylaat + versneller.

Conditionnement	Carton de
20 g	12
50 g	12

Conditionnement	Carton de
20 g	12
50 g	12

Conditionnement	Carton de
Pot 200 ml	12

Conditionnement	Carton de
Blister Ciano + Activador	Boîte 6
Retráctil Ciano+ Activador	Boîte 6



SP-FIX MOUSSE POLYURÉTHANE ADHÉSIVE

Adhésif polyuréthane à faible expansion. Séchage rapide. Excellente résistance à la traction. Idéal pour le collage de panneaux, bois, plaques de plâtre, stratifié, polystyrène, béton cellulaire... Application manuelle et par pulvérisation.

Polyurethaanlijm met lage expansie. Snelle droging. Uitstekende treksterkte. Ideaal voor het verlijmen van panelen, hout, gipsplaat, laminaat, polystyreen, gasbeton, enz. Handmatige toepassing en sputtoepassing.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● Gris.	Pot 750 ml	12

*Gris.

SP-128 / SP-129



SP-128 Application manuel
SP-129 Application au pistolet

Fixation et remplissage des vides, isolation thermique et acoustique, placement des cadres, portes et fenêtres.
Bevestiging en opvulling van holten, thermische en akoestische isolatie en geluidsisolatie, plaatsing van kozijnen, deuren en ramen.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Pot 750 ml	12

*Jaune.

SP-COMBI



2 EN 1

Fixation et remplissage des vides, isolation thermique et acoustique, placement des cadres, portes et fenêtres.
Bevestiging en opvulling van holten, thermische en akoestische isolatie en geluidsisolatie, plaatsing van kozijnen, deuren en ramen.

Application manuelle et par pulvérisation. Facile d'utilisation.
Bevestiging en opvulling van holten, thermische en akoestische isolatie en geluidsisolatie, plaatsing van kozijnen, deuren en ramen.
Manuele en sputtoepassing. Gemakkelijk gemakkelijk te gebruiken.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Pot 750 ml	12

*Jaune.

SP-TEJAS



2EN1



SP-126
Application manuelle



SP-125
Application pistolet

Mousse à expansion contrôlée. Application manuelle et pistolet.

Schuim met gecontroleerde expansie. Handmatige toepassing en sputtoepassing sputpijp.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Pot 750 ml	12

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Pot 750 ml	12

*Marron.

SP-127



Mousse resistante au feu. Clasifié B1 selon la norme DIN 4102 partie 1. Application manuelle ou pistolet.

Brandverend schuim. Klasse B1 volgens DIN 4102 deel 1. Handmatige toepassing of sputtoepassing.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Pot 750 ml	12

*Rouge.

S-131



Dissolvant de nettoyage pour mousse de polyuréthane fraîche.

Reinigingsmiddel voor polyurethaanschuim schuim.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
-----	Pot 500 ml	12

R-38

IMPERMÉABILISE ET RÉPARE

Membrane liquide polymère nouvelle génération hybride. Imperméabilise les toitures et les murs. Haute élasticité. Résiste à l'eau stagnante. Application verticale et horizontale. Application direct sur carrelage sans primaire.

Nieuwe generatie hybride polymeer membraan. Maakt daken en muren waterdicht. Hoge elasticiteit. Bestand tegen stilstaand water. water. Verticale en horizontale toepassing. Directe toepassing op tegels zonder primer.

Couleur*	Conditionnement	Carton de
● ● ● ● ●	Pot 1 kg	6
● ● ● ● ●	Pot 5 kg	4

*Blanc, gris, terracota, noir.



PM-35




Polymère hybride de nouvelle génération. spécial colle et étanchéité élastique des EPDM entre eux et sur tous types de matériaux. membrane EPDM, revêtement de sol pour aire de jeux, revêtement de sol antidérapant caoutchouc, PVC, etc...

Nieuwe generatie hybride polymeer. speciale lijm en elastische afdichting van EPDM aan elkaar en aan alle materialen. EPDM membraan, speelplaats vloeren, anti speelplaats vloeren, anti-slip vloeren, rubber, PVC rubber, PVC, enz...

Couleur*	Conditionnement	Carton de
●	Cartouche 290 ml	12

*Noir.



PISTOLETS APPLICATEURS

12

P-120



Pistolet d'application de mousse polyuréthane.

Polyurethaanschuim pistool.

P-130



Pistolet d'application de mousse polyuréthane professionnel. Tige amovible. Joints, buse et filetage de téflon.

Professioneel pistool voor het aanbrengen van polyurethaanschuim professioneel polyurethaanschuim pistool. Steel verwijderbaar. Afdichtingen, mondstuk en Schroefdraad van teflon.

P-1441



Pistolet de haute qualité pour l'application de mastics.

Hoogwaardig pistool voor het aanbrengen van aanbrengen van kitten.

P-1442



Pistolet tubulaire fermé pour application de mastics en poche jusqu'à 400 ml.

Gesloten buispistool voor aanbrengen van kitten in zakken tot 400 ml.

P-1443



Pistolet tubulaire fermé pour application de mastics en poche jusqu'à 600 ml.

Gesloten buispistool voor aanbrengen van kitten in zakken tot 600 ml.

P-1444



Pistolet applicateur à cartouche de scellement chimique de 410 ml..

Applicator pistool met 410 ml chemisch product 410 ml. chemisch kitpistool.

Conditionnement

1

Conditionnement

1

Conditionnement

Boîte de 24

Conditionnement

Boîte de 12

Conditionnement

Boîte de 6

Conditionnement

Boîte de 12


NOUS SOMMES QUIADSA®

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ

EMBALLAGE
RECYCLÉ



W W W . q u i a d s a . c o m

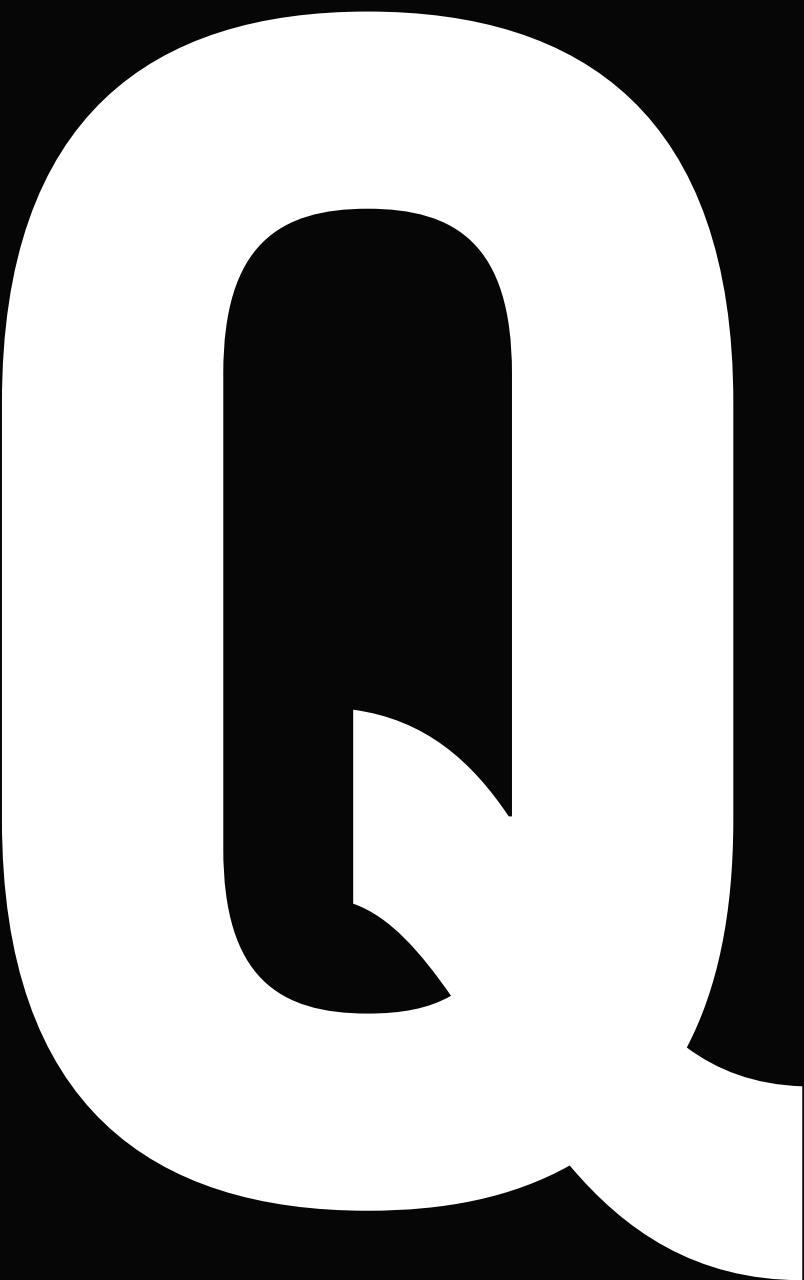

QUIADSA:

C/ Valdelacueva, s/n · 28880 Meco (Madrid)

Telfs: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51

Fax: +34 91 886 02 72

serviceclient@quiadsa.com