

QUIADSA®



LA LOI DU PLUS FORT



**CATALOGUE
DES PRODUITS**

DEPUIS 1985, ON FRAPPE FORT

SINDS 1985 STERK AAN DE LEIDING

ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ ET L'INNOVATION

VERBINTENIS TOT KWALITEIT EN INNOVATIE

QUIADSA a mis en place un système de gestion de la qualité certifié par AENOR selon la norme ISO 9001. Notre engagement envers la qualité est présent dans tous nos processus de production et d'organisation, depuis l'achat des matières premières jusqu'à notre service R&D, en passant par les processus de fabrication, le contrôle qualité, le conditionnement, l'expédition et notre service clientèle avant et après-vente.

QUIADSA heeft een door AENOR gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 geïmplementeerd. Onze toewijding aan kwaliteit is aanwezig in al onze productie- en organisatieprocessen, van de aankoop van grondstoffen tot onze R&D-afdeling, productieprocessen, kwaliteitscontrole, verpakking, verzending en onze klantenservice voor verkoop en aftersales.

Fondée en 1985, QUIADSA est une entreprise à capitaux 100 % espagnols. Nous produisons et distribuons une large gamme d'adhésifs, de mastics, de mousses polyuréthanes et d'accessoires, conformément à notre objectif qui est d'offrir la meilleure solution à tous types de clients, qu'ils soient industriels, professionnels ou bricoleurs.

QUIADSA is opgericht in 1985 en is een bedrijf met 100% Spaans kapitaal. We produceren en distribueren een breed assortiment aan lijmen, kitten, polyurethaanschuim en accessoires, waarmee we ons doel nastreven om de beste oplossing te bieden aan alle soorten klanten op industrieel, professioneel en doe-het-zelfniveau.

ENVIRONNEMENT MILIEU

Notre engagement envers l'environnement se traduit par l'intégration, à tous les niveaux de l'organisation, d'une politique de gestion environnementale solide et exigeante qui a été reconnue par la certification ISO 14001 délivrée par l'AENOR.

Onze toewijding aan het milieu komt tot uiting in de integratie van een solide en veeleisend milieubeheerbeleid op alle niveaus van de organisatie, dat door AENOR is erkend met de ISO 14001-certificering.



GA-2002/0348



ER-0420/1997

TABLEAU DES PRODUITS / PRODUCTOVERZICHT4

1. GAMA F&H / GAMA F&H6

TURBO.....8
PEGADO INVISIBLE8
HIGH TACK.....9
COLLAGE EXPRESS9

2. GAMA ALL IN ONE/ GAMA ALL IN ONE10

PM-5012
TRANSPARENTE12

3. NOUVELLE GÉNÉRATION/ NIEUWE GENERATIE14

MS-1216
MS-29116
Q-FLEX PU17
PM-3017

4. IMPERMÉABILISATION/ WATERDICHTING18

HYDRO INVISIBLE R-5020
HYDRO FLEX R-3821
HYDRO FIBER.....21
MS-AQUA22
PM-3522
BANDE DE RÉPARATION23
BUTYLE.....23

5. POLYMÈRES SPÉCIFIQUES / SPECIFIEKE POLYMEREN24

PM-37.....24
PM-GREEN.....25
MS-80.....25

6. SOLUTION ANTI MOISSISURES / ANTIMOSROOSOPLOSSINGEN26

BLOCK MOISSISURE.....26
CS-20.....27
CS-33.....27

7. PRODUITS SPÉCIAUX / SPECIALE PRODUCTEN28

CA-11.....28
CA-830
CU-290.....30

8. HAUTES TEMPÉRATURES / HOGE TEMPERATUREN32

CA-150032
CS-24033
CS-350.....33

9. MASTICS SILICONE / SELANTES SILICONE34

CS-34.....36
CA-3637
SUPRASSELL N37
CS-6.....38
SUPRASSELL U38
CS-45.....39

10. MOUSSES POLYURÉTHANE / POLYURETHAANSCHUIM40

SP-SPRAY42
SP-FAST43
SP-FLEXI43
SP-FIX44
SP-COMBI44
SP-12645
SP-12545
SP-TEJAS46
SP-12747
S-13147
SP-12848
SP-12948
SUPRASSELL SP-1.....49
SUPRASSELL SP-249

11. ANCRAGES CHIMIQUES / CHEMISCHE VERANKERINGEN50

TQ-250
TQ-1.....51
TQ-351

12. ADHÉSIFS DE MONTAGE / MONTAGELIJMEN52

S-10054
CH-14054
CH-15055
PU BOIS55

13. COLLES / WITTE LIJM56

HM-42558
HM-65859
H-21059
S-30.....60
S-CONTACT60
S-1961
S-2061

14. CYANOACRYLATES / CYANOACRYLATES62

B-68962
B-689/362
SP-161263

15. SPÉCIAL BOIS / SPECIAAL HOUT64

CM-10 POWER64
PLASTE+PLUS BOIS65
MS-PARQUETS65
MAD-MAX66
B-1438.....66

16. AUTRES ET PETITS FORMATS / ANDERE EN KLEINE FORMATEN68

WET WIPES.....68
PL-25.....69
PL-2769

17. SPÉCIAL RUBANS / SPECIALE LINTS70

RUBAN AMERICAN TURBO.....70
RUBAN AMERICAN PRO71
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE72
RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM72

18. PISTOLETS D'APPLICATION / SPUITPISTOLEN74

P-12074
P-13074
P-1441.....74
P-1442.....75
P-1443.....75
P-1444.....75
COUPE-CANULES76

19. PRÉSENTOIRS / EXPOSANTEN78

PRÉSENTOIR Turbo Eco 48 cr DM578
PRÉSENTOIR Quiadsa universal 96 cr78
PRÉSENTOIR circulaire Quiadsa78
PRÉSENTOIR Sella + Eco78
PRÉSENTOIR métallique Quiadsa.....79
PRÉSENTOIR métallique Hydro.....79



MATÉRIAUX	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	BLOCK MOHO	CS-20	CM-10	CA-8
MENUISERIE ALUMINIUM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MENUISERIE ALU. LAQUÉE ET PVC	•	•	•									
VERRE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
BRIQUE, BÉTON	•	•	•	•								
CARREAUX ET MATÉRIAUX CÉRAMIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MÉTAL	•	•	•	•								
BOIS											•	•
PLASTIQUE	•	•	•	•								

APPLICATIONS	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	BLOCK MOHO	CS-20	CM-10	CA-8
ÉTANCHÉITÉ DES PORTES ET FENÊTRES	•	•	•	•	•							
SCELLEMENT DES JOINTS DE DILATATION	•	•	•	•								
SANITAIRES		•		•	•	•	•	•	•	•		
SURFACES HUMIDES												
FISSURES ET CRACKS												•
SCELLEMENT DE MOULURES ET CADRES (INTÉRIEUR)											•	•
AQUARIUM					•							
HIGH TACK												
PEIGNABLE											•	•

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	BLOCK MOHO	CS-20	CM-10	CA-8
Hardheid SHORE A	20	20	20	20	20	14	14	14	20	18	-	30
MODULE 100% (N/MM2)	0.4	0.26	0.21	0.26	0.6	0.17	0.17	0.17	0.3	0.17	0.09	-
RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/MM2)	0.5	0.66	0.5	0.66	1.2	1	1	1	1	1	4	-
ALLONGEMENT (%)	525	460	441	460	475	600	600	600	595	595	1184	-
RÉTROCESSION ÉLASTIQUE	25	25	20	25	20	20	20	20	20	20	-	-

RÈGLEMENTATION	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	BLOCK MOHO	CS-20	CM-10	CA-8
MARQUAGE CE F FAÇADES	•	•	•	•								•
MARQUAGE CE SUR LES VITRAGES	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
MARQUAGE CE SANITAIRE		•		•				•	•	•		
MARQUAGE N	•											
A+	•	•							•	•	•	•
EC1												

MATÉRIAUX	TURBO	HIGH TACK	COLLAGE EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
MENUISERIE ALUMINIUM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MENUISERIE ALU. LAQUÉE ET PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERRE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BRIQUE, BÉTON	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARREAUX ET MATÉRIAUX CÉRAMIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MÉTAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOIS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PLASTIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

APPLICATIONS	TURBO	HIGH TACK	COLLAGE EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
ÉTANCHÉITÉ DES PORTES ET FENÊTRES				•	•		•			•		
SCELLAGE DES JOINTS DE DILATATION	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
SANITAIRES	•			•	•		•					
SURFACES HUMIDES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FISSURES ET CRACKS	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
SCELLEMENT DE MOULURES ET CADRES (INTÉRIEUR)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AQUARIUS												
HIGH TACK	•	•	•									
PEIGNABLE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	TURBO	HIGH TACK	COLLAGE EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
Hardheid SHORE A	65	65	65	30	40	30	50	65	40	65	35	30
MODULE 100% (N/MM2)	2.3	1.8	1.6	0.4	0.62	0.66	1.3	2	0.65	1.46	0.55	0.66
RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/MM2)	4	2.8	3	1.25	1.86	1.84	3.8	3.5	1.5	2	1.15	1.84
ALLONGEMENT (%)	250	325	300	625	550	400	375	200	300	375	400	400
RÉTROCESSION ÉLASTIQUE	N/A	N/A	N/A	25	20	12.5	20	7.5	20	20	20	12.5

RÈGLEMENTATION	TURBO	HIGH TACK	COLLAGE EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
MARQUAGE CE F FAÇADES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MARQUAGE CE SUR LES VITRAGES				•	•				•	•		
MARQUAGE CE SANITAIRE	•			•	•		•		•	•		
MARQUAGE CE PW TRANSITABLE				•								
MARQUAGE N												
A+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EC1	•			•			•		•			
CONTACT ALIMENTAIRE / ISEGA	•											

LES HIGH TACK

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Adhésifs de montage TMS Polymer Technology. Collage élastique à prise immédiate, haute résistance mécanique et très faibles émissions.



PROPRIÉTÉS

FIXATION IMMÉDIATE
Sans besoin de fixation mécanique.

- Turbo
- Fixation Express
- High tack

FORTE ADHÉSION
Haute résistance mécanique.




VITESSE
Collage ultra rapide, manipulable pendant quelques minutes.

MULTIMATÉRIAUX
Sur tous types de matériaux, même sur des surfaces humides.

ÉLASTICITÉ
Comportement flexible permanent.

UTILISATIONS

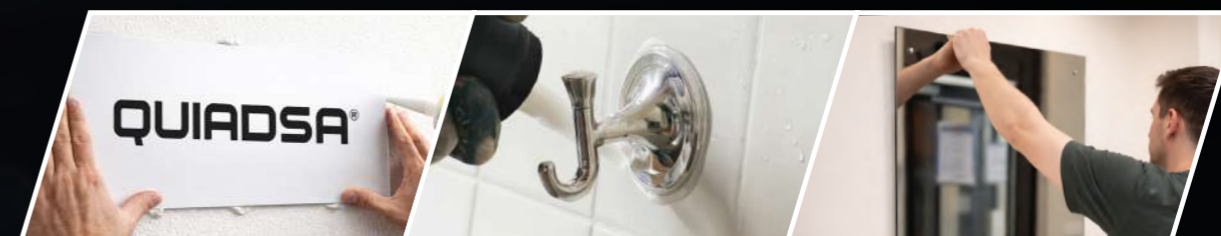

FIXATION ET MONTAGE
Plinthes, moulures, profilés, bas de mur et panneaux décoratifs.

COLLAGE
Miroirs, céramique, pierre naturelle, béton, bois, métal et plastiques dans les constructions neuves ou les rénovations.

INSTALLATION RAPIDE
Éléments sanitaires et accessoires de salle de bains et de cuisine.



TURBO

Colle élastique polymère de nouvelle génération TMS.

High Tack, maintien immédiat: 3 secondes. Séchage rapide, en 20 minutes la pièce ne peut plus être manipulée. Collage rapide et élastique de très grande résistance sur tous types de matériaux, sur surfaces humides et même sous l'eau. Application facile, évite et retarde la formation de moisissures.

Elastische lijm op basis van nieuwe generatie TMS-polymeer.

High Tack, directe hechting: 3 seconden. Sneldrogend, hanteerbaar na 20 minuten. Snelle en elastische verlijming met hoge treksterkte, zelfs op vochtige oppervlakken. Alle materialen. Eenvoudig aan te brengen. Voorkomt en vertraagt schimmelvorming.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur	
Cartouche 290 ml	12 Pcs		Blanc, Gris, Marron et Noir/ Wit, Grijs, Bruin en Zwart
Poche 600 ml	12 Pcs		Blanc / Wit
Tube 150 g	12 Pcs		Blanc / Wit
Tube 60 g	12 Pcs		Blanc / Wit



TURBO INVISIBLE

Colle élastique invisible à base de polymère de nouvelle génération TMS.

Forte adhérence, excellente fixation initiale et prise immédiate. Séchage rapide: la pièce ne peut plus être manipulée au bout de 30 minutes. Collage rapide, puissant et élastique, offrant une grande résistance à la traction, même sur des surfaces humides. Convient à tous types de matériaux. Application facile.

Onzichtbare, elastische lijm van de nieuwe generatie MST-polymeer.

Hoge kleeftkracht, uitstekende aanvankelijke hechting en onmiddellijke grip. Sneldrogend: het onderdeel kan al na 30 minuten worden vastgepakt. Snelle, krachtige en elastische hechting met een hoge treksterkte, zelfs op vochtige oppervlakken. Geschikt voor alle soorten materialen. Eenvoudig aan te brengen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur	
Cartouche 290 ml	12 Pcs		Transparent / Transparant



HIGH TACK


Colle High Tack polymère nouvelle génération TMS.

Fixation immédiate et résistance finale maximum. Colle tous types de matériaux en intérieur et extérieur.

High Tack-lijm van de nieuwe generatie TMS-polymeer.

Onmiddellijke hechting en maximale eindsterkte. Lijmt alle soorten materialen binnen en buiten.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur	
Cartouche 290 ml	12 Pcs		Blanc / Wit

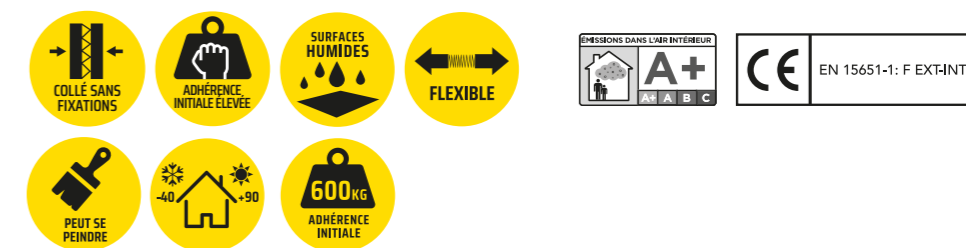

COLLAGE EXPRESS

Colle High Tack élastique polymère de nouvelle génération MST.

Séchage rapide. Maintien initial maximal et adhérence immédiate sur tous types de matériaux. Offre un collage direct et permet des rectifications pendant les premières minutes.

Elastische High Tack-lijm van de nieuwe generatie MST.

Sneldrogend. Maximale initiële hechting en onmiddellijke kleeftkracht op alle soorten materialen. Biedt directe verlijming en maakt correcties mogelijk tijdens de eerste minuten.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur	
Cartouche 290 ml	12 Pcs		Blanc / Wit



ALL IN ONE

QU'EST-CE QUE C'EST?

Adhésif-mastic de TMS Polymer Technology qui combine dans un seul produit une résistance et une élasticité maximales. Très faibles émissions.

PROPRIÉTÉS



ADHÉRENCE: Un seul produit qui scelle et jointe, simplifiant ainsi tous vos projets.



RÉSISTANCE: Supporte jusqu'à 380 kg de traction, pour les applications exigeantes dans le domaine de la construction et du bricolage.



ÉLASTICITÉ: Flexibilité pour accompagner les mouvements sans se fissurer.



MULTIMATIÈRE: Pour tous types de supports, même sur des surfaces humides.



MULTICOULEUR: Disponible en transparent, blanc, beige, gris, marron et noir pour s'adapter à toutes les finitions.

UTILISATIONS



ÉTANCHÉITÉ

Joints dans la construction. Éléments préfabriqués, menuiserie métallique, charpente/gros œuvre.

COLLAGE

Panneaux, gouttières, marches, miroirs, pierre, bois. Collage transparent d'éléments décoratifs.

ÉTANCHÉITÉ

Transparent à l'intérieur verre-verre.





NOUVEAU

ALL IN ONE PM-50

Polymère de nouvelle génération TMS.

Collage et jointage élastique de haute qualité et résistant sur tous types de matériaux utilisés dans la construction et l'industrie. Empêche et retarde la formation de moisissures. Excellente résistance aux intempéries et conditions climatiques exigeantes, aux variations de températures et UV.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.


Hoogwaardige elastische verlijming en afdichting met hoge weerstand voor alle materialen die in de bouw en industrie worden gebruikt. Voorkomt en vertraagt schimmelvorming.

Formation peau / Huidvorming: 20 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 50 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	○ ● ● Blanc, Gris, Marron, Noir et Beige 1015 / Wit, Grijs, Bruin, Zwart en Beige 1015
Poche 600 ml	12 Pcs	○ ● Blanc et Gris / Wit en Grijs



*kg/10 cm² (DIN 53504)



NOUVEAU

ALL IN ONE TRANSPARENT

Polymère TMS nouvelle génération.

Mastic élastique transparent idéal pour les collages nécessitant une application invisible. Convient au scellement des joints d'éléments sanitaires, tels que les parois et les vitrages intérieurs. Empêche et retarde la formation de moisissures.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.


Transparante elastische kit, ideaal voor verlijmingen waarbij een onzichtbare toepassing nodig is. Geschikt voor het afdichten van voegen van sanitaire elementen, zoals wandschermen en beglazing binnen. Voorkomt en vertraagt schimmelvorming.

Formation peau / Huidvorming: 5 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	● Transparent / Transparant



*kg/10 cm² (DIN 53504)



POLYMÈRES

QU'EST-CE QUE C'EST?

Des mastics polyvalents à base de technologie TMS Polymer. Très faibles émissions et sans isocyanates.

PROPRIÉTÉS



ÉLASTICITÉ: élevée. Capacité de mouvement, absorbant les dilatations sans fissures.



RÉSISTANCE: haute résistance mécanique pour les applications exigeantes et les joints soumis à des contraintes.



DURABILITÉ: joints stables et fiables dans le temps, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



MULTIMATÉRIAUX: Excellente adhérence sur tous types de supports, même sur des surfaces humides.



SÉCURITÉ: Formulations à très faibles émissions et sans isocyanates.

UTILISATIONS



ÉTANCHÉITÉ

Joints dans la construction.

ÉTANCHÉITÉ

Éléments préfabriqués, menuiserie métallique, charpente/gros œuvre.

COLLAGE

Panneaux, gouttières, marches, miroirs, pierre, bois.





Q-FLEX PU

Pour joints dans la construction, industrie et automobile.

Conçue pour offrir une adhérence efficace, durable et rapide dans une grande variété d'applications. Solution polyvalente qui assure une durée de vie plus longue par rapport aux mastics conventionnels. Sans isocyanates.

Voegkit voor bouw, industrie en automotive.

Ontworpen voor een effectieve, duurzame en snelle hechting in diverse toepassingen. Veelzijdige oplossing die een langere levensduur garandeert in vergelijking met conventionele kisten. Isocyanatvrij.

Formation peau / Huidvorming: 40 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	Blanc, Gris, Terracota et Noir / Wit, Grijs, Terracota en Zwart
Poche 600 ml	12 Pcs	Blanc et Gris / Wit en Grijs



*kg/10 cm² (DIN 53504)



MS-291

Polymère de nouvelle génération TMS.

Destiné aux joints de dilatation et autres joints dans la construction. Convient aux joints de dilatation dans les zones piétonnes. Offre une étanchéité élastique haute performance avec une récupération élastique maximale.

TMS-polymeer van de nieuwe generatie.

Bestemd voor dilatatievoegen en andere voegen in de bouw. Geschikt voor dilatatievoegen in voetgangersgebieden. Biedt een hoogwaardige elastische afdichting met maximale elastische terugvering.

Formation peau / Huidvorming: 40 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	Blanc, Gris, Marron, Noir et Beige RAL 1015 / Wit, Grijs, Bruin, Zwart en Beige RAL 1015



*kg/10 cm² (DIN 53504)



PM-30

Polymère TMS nouvelle génération.

Assure une étanchéité et un collage élastiques résistants. Convient à tous types de matériaux.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.

Zorgt voor een sterke elastische afdichting en verlijming. Geschikt voor alle soorten materialen.

Formation peau / Huidvorming: 40 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 Pcs	Blanc, Gris, Terracota et Noir / Wit, Grijs, Terracota en Zwart
Poche 600 ml	12 Pcs	Blanc et Gris / Wit en Grijs



*kg/10 cm² (DIN 53504)

QUIADSA®
HYDRO

QUIADSA®
HYDRO

QU'EST-CE QUE C'EST?


Membranes liquides imperméabilisantes, conçues pour sceller, protéger et réparer les surfaces de construction contre l'eau, avec une élasticité et une durabilité élevées.

PROPRIÉTÉS

IMPERMÉABLE

Empêche complètement l'entrée d'eau et d'humidité.

- Flex
- Fiber
- Invisible

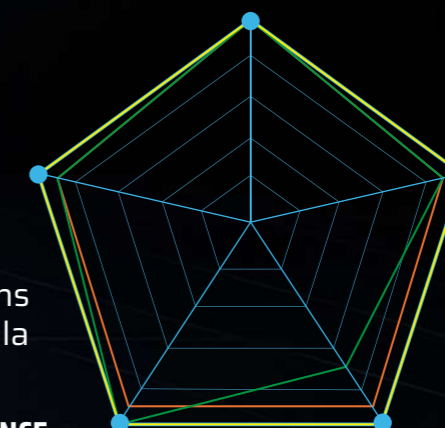

POLYVALENCE

Imperméabilise, répare et protège, multiples applications dans le domaine de la construction.

MULTI-MATERIAUX

Convient à différents supports couramment utilisés dans la construction.

RÉSISTANCE

Ils résistent à des conditions extérieures difficiles. Pietonnables.

ÉLASTICITÉ

Ils accompagnent les mouvements du support sans se fissurer.

UTILISATIONS



IMPERMÉABILISATION ET RÉPARATION
Toitures, toits et terrasses.

PROTECTION CONTRE L'EAU
Balcons, toits-terrasses, gouttières.

RESTAURATION
Supports détériorés.

NOUVEAU



HYDRO INVISIBLE R-50

IMPERMÉABILISANT TRANSPARENT

Membrane d'étanchéité liquide transparente en polymère de nouvelle génération TMS.

Membrane monocomposante à base de polymère de nouvelle génération. Réticulable à température ambiante avec l'humidité. Convient pour la restauration des sols, des façades et d'autres matériaux de construction endommagés.

Transparant vloeibaar membraan van nieuwe generatie TMS-polymeer.

Eéncomponent afdichtingsmembraan. Vernetend bij kamertemperatuur met vochtigheid. Geschikt als hersteller voor vloeren, gevels en andere beschadigde bouwmaterialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 250 g	12 Pcs	Transparent / Transparent
Pot 800 g	6 Pcs	Transparent / Transparent
Pot 4 kg	2 Pcs	Transparent / Transparent



* Évalué conformément aux normes EOTA TRO06 et EOTA TRO07.

NOUVEAU



HYDRO FLEX R-38

Membrane liquide en polymère de nouvelle génération TMS. Étanche et répare les toitures, toits terrasses et les murs. Haute élasticité. Résiste à l'eau stagnante. Application verticale et horizontale. Transitible et carrelable. Temps de séchage court.

Vloeibaar membraan van nieuwe generatie TMS-polymeer Maakt daken, dakbedekkingen en muren waterdicht en herstelt deze. Hoge elasticiteit. Bestand tegen stilstaand water. Verticale en horizontale toepassing. Belloopbaar en betegelbaar. Korte droogtijd.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 1 kg	6 Pcs	Blanc, Gris, Terracota et Noir/ Wit, Grijs, Terracota en Zwart
Pot 5 kg	2 Pcs	Blanc, Gris, Terracota et Noir/ Wit, Grijs, Terracota en Zwart



* Evaluado conforme a EOTA TRO06 y EOTA TRO07.

NOUVEAU



HYDRO FIBER

Membrane imperméabilisante acrylique.

Renforcée de fibres et facile à appliquer. Elle présente une grande flexibilité et un pouvoir couvrant élevé. Haute durabilité et résistance au vieillissement, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, évitant la condensation.

Waterdichtingsmembraan op waterbasis.

Versterkt met vezels en eenvoudig aan te brengen. Zeer flexibel en met een hoog dekkend vermogen. Zeer duurzaam en bestand tegen veroudering, lucht- en waterdampdoorlatend, waardoor condensatie wordt voorkomen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 1 kg	6 Pcs	Blanc, Gris et Rouge brique Wit, Grijs en Rood
Pot 5 kg	2 Pcs	Blanc, Gris et Rouge brique Wit, Grijs en Rood
Pot 20 kg	1 Pcs	Blanc, Gris et Rouge brique Wit, Grijs en Rood



*P3 : Permet la circulation piétonne quotidienne en appliquant 2 kg/m² + maille en polyester non tissé d'un grammage de 120 g/m². Sans ces spécifications, praticabilité P2 : circulation piétonne occasionnelle.

**Catégorie W2 dans des conditions optimales selon la fiche technique. Essais réalisés selon EAD 030350-00-0402.



MS AQUA

Polymère de nouvelle génération TMS.

Collages et joints élastique, spécial pour piscines en polyester, piscines en ciment et hors sol. Collage et petites réparations de carreaux, éléments décoratifs, skimmers, fissures, etc. Tous types de matériaux. Résistant à l'eau chlorée et salée. Peignable. Peut être appliqué en immersion dans l'eau.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.

Elastische lijmkit, speciaal voor bouwkundige, polyester en opzetzwembaden. Verlijmen en kleine reparaties van mozaïektegels, tegels, decoratieve elementen, skimmers, scheuren, enz. Alle materialen. Bestand tegen chloorwater. Overschilderbaar. Kan onder water worden aangebracht.

Formation peau / Huidvorming: 15 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 45 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	○ Blanc / Wit
Tube 125 ml	12 Pcs	○ Blanc / Wit



*kg/10 cm² (DIN 53504)



PM-35

Polymère de nouvelle génération TMS.

Spécialement conçu pour le collage et l'étanchéité élastique des EPDM entre eux et sur tous types de matériaux. Idéal pour les couvertures en membrane EPDM, sols d'aires de jeux, sols antidérapants en caoutchouc, PVC, etc.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.

Speciaal voor elastische verlijming en afdichting van EPDM onderling en op alle soorten materialen. EPDM-dakbedekkingen, vloeren van speeltuinen, antislip rubbervloeren, PVC, enz.

Formation peau / Huidvorming: 30 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 35 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	● Noir / Zwart



*kg/10 cm² (DIN 53504)



BANDE DE RÉPARATION

Bande auto-adhésive imperméable et transparente.

Spécial pour assembler, sceller et réparer les matériaux (béton, PVC, métal, tuiles, briques). Idéal pour les urgences. Spécialement conçu pour les applications en contact avec l'eau, même humide ou immergée.

Zelfklevende, waterdichte en transparante tape.

Speciale tape voor het verbinden, afdichten en repareren van materialen (beton, PVC, metaal, dakpannen, bakstenen). Ideaal voor noodgevallen. Speciaal voor toepassingen in contact met water, zelfs in vochtige of TMSandigheden of onderdomping.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 10 cm x 1,5 m	12 Pcs	○ Transparent / Transparant



BUTYLE

Bande d'étanchéité auto-adhésive et flexible composée d'une masse de butyle et d'aluminium renforcé.

Application à froid, sans besoin de chauffer. Scelle et répare les fissures et les crevasses dans tous les types de matériaux de construction.

Zelfklevende en flexibele afdichtingsband bestaande uit een butylmassa en versterkt aluminium.

Koud aan te brengen, verwarmen niet nodig. Dicht en repareert scheuren en barsten in alle soorten bouwmaterialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 5 cm x 5 m	12 Pcs	● Aluminium et Tuiles / Aluminium en Dakpanrood
Rouleau 10 cm x 10 m	6 Pcs	
Rouleau 20 cm x 10 m	4 Pcs	
Rouleau 30 cm x 10 m	2 Pcs	



NOUVEAU



PM-37

COLLE DE MONTAGE

Colle de montage haute résistance à base de polymère nouvelle génération TMS.

Particulièrement adapté à la pose de panneaux décoratifs. Facile à appliquer, séchage rapide et grand pouvoir de remplissage. Garantit une fixation durable, propre et sans clous ni vis.

Zeer sterke montagelijm op basis van de nieuwe generatie TMS-polymeer.

Speciaal geschikt voor het plaatsen van Kleurativos-panelen. Gemakkelijk aan te brengen, sneldrogend en sterk vulend. Garandeert een duurzame, schone bevestiging zonder spijkers of schroeven.

Formation peau / Huidvorming: 40 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	Translucide / Doorschijnend

SÉCHAGE RAPIDE

180KG*
RÉSISTANCE TRACTION

SURFACES HUMIDES

SPÉCIAL PANNEAUX

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+

*kg/10 cm² (DIN 53504)



PM-GREEN

Polymère TMS nouvelle génération.

Assure une étanchéité et un collage élastiques résistants pour les joints et les finitions de gazon artificiel. Permet le collage direct du gazon artificiel sur n'importe quelle surface. Colle tous types de matériaux.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.

Biedt een sterke elastische afdichting en verlijming voor voegen en afwerkingen van kunstgras. Maakt directe verlijming van kunstgras op elk oppervlak mogelijk. Alle soorten materialen.

Formation peau / Huidvorming: 30 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	Vert / Groen
Pot 5 kg	1 Pcs	Vert / Groen

SURFACES HUMIDES

FLEXIBLE

TEMPERATURE

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+



MS-80

Polymère de nouvelle génération TMS.

Extra fort. Fournit des collages et des joints de résistance maximale sur tous types de matériaux. Résiste à des températures de 200 °C pendant 45 minutes.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.

Extra sterk. Zorgt voor verlijmingen en afdichtingen met maximale weerstand op alle soorten materialen. Bestand tegen temperaturen van 200°C gedurende 45 minuten.

Formation peau / Huidvorming: 5 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 65 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	Blanc / Wit

350KG
RÉSISTANCE TRACTION


SURFACES HUMIDES

PEUT SE PEINDRE

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+

kg/10 cm² (DIN 53504)

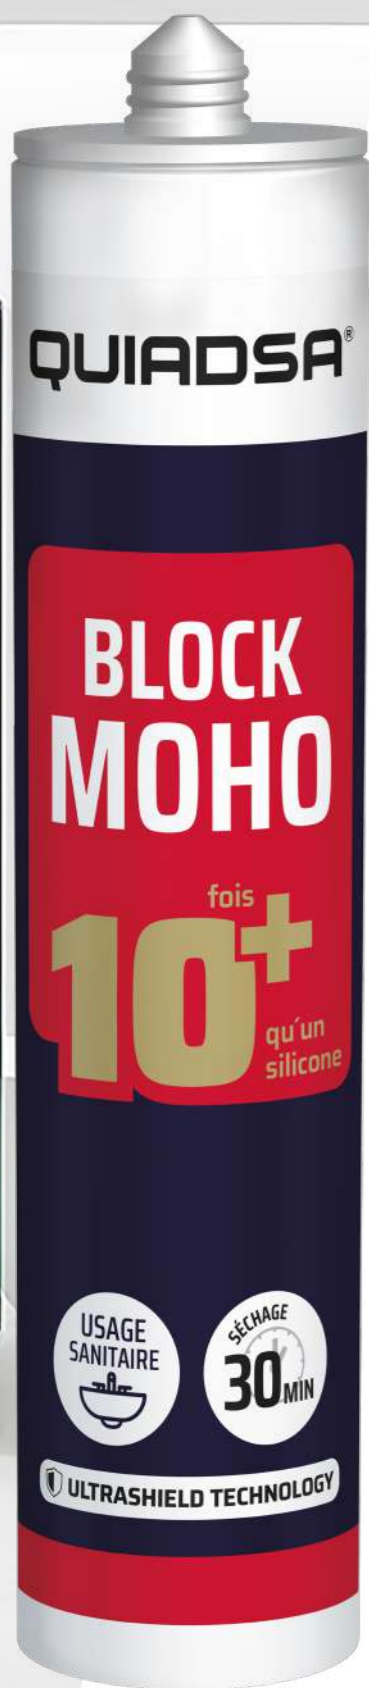

BLOCK MOISSURES

NOUVEAU

10 FOIS PLUS QUE DU SILICONE

Mastic silicone acétique pour salles de bains et cuisines. Spécialement formulé pour empêcher l'apparition de moisissures et de champignons jusqu'à 10 fois plus longtemps que les silicones conventionnelles. Ne noircit pas, ne rétrécit pas et ne tache pas. Résiste à l'eau après 30 minutes.

Azijnzuurhoudende siliconenkit voor badkamers en keukens. Speciaal samengesteld om schimmel- en zwamvorming tot 10 keer langer te voorkomen dan conventionele siliconen. Verkleurt niet, krimpt niet en geeft geen vlekken. Waterbestendig na 30 minuten.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 Pcs	Translucide et Blanc / Doorschijnend en Wit

USAGE
SANITAIRE

SÉCHAGE
30 MIN

10+
RÉSISTANT À LA
MOISSURE

SILICONE
100%
NE RETRÉCIT PAS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

CE EN 15651-2: G CF
EN 15651-3: S



CS-20

Mastic silicone acétique spécialement formulé pour cuisines et salles de bain. Offre protection contre les moisissures et champignons en ambiances humides. Jointage rapide, mise en eau 30 min. Lissage facile.

Azijnzuurhoudende siliconenkit. Speciaal geformuleerd voor keukens en badkamers. Biedt bescherming tegen schimmelgroei in vochtige omgevingen. Snelle afdichting, waterbestendig na 30 minuten.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 Pcs	Translucide et Blanc / Doorschijnend en Wit
Tube 85 ml	12 Pcs	Translucide et Blanc / Doorschijnend en Wit

USAGE
SANITAIRE

SÉCHAGE
30 MIN

ANTI
MOISSURE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
C

CE EN 15651-2: G CF
EN 15651-3: S



CS-33

Mastic de silicone neutre. Garantissant un résultat durable et flexible dans diverses applications. Réticule au contact de l'humidité. Convient pour l'étanchéité des joints, menuiserie, aluminium, PVC, béton. Spécial conçu pour les joints de parois de douche, compatible avec les surfaces laquées et chromées. Ne noircit pas, usage sanitaire, lavabos, baignoires, receveurs de douche, cuisines, etc. Scellement rapide, résiste à l'eau après 30 minutes.

Neutrale siliconenkit. Speciaal voor het afdichten van wandpanelen, geschikt voor gelakte en verchromde oppervlakken. Verzwart niet, geschikt voor toiletruimtes, wastafels, badkuipen, douchebakken, keukens, enz. Snelle afdichting, na 30 minuten waterbestendig.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 Pcs	Translucide, Blanc et Noir / Doorschijnend, Wit en Zwart

USAGE
SANITAIRE

SÉCHAGE
30 MIN

ANTI
MOISSURE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
C

CE EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-2: G CF
EN 15651-3: S



CA-11


MASTIC CREPI


Mastic granuleux.

Élaboré à base d'un mélange de résines acryliques en dispersion, enrichi de charges minérales et de pigments. Convient pour la réparation de fissures et le scellement de joints sans mouvement en extérieur.

Kit met korrelstructuur.

Samengesteld uit een mengsel van acrylharsen in dispersie, verrijkt met minerale vulstoffen en pigmenten. Geschikt voor reparatie van scheuren en afdichten van voegen zonder beweging buiten.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	 Sable, Blanc cassé, Béton gris, Chêne rouge brique, Pierre Santiago, Rouge tuile, Rose Porriño / Zand, Wit gebroken, Grijs beton, Baksteenrood eiken, Steen Santiago, Rood dakpanrood, Porriño roze

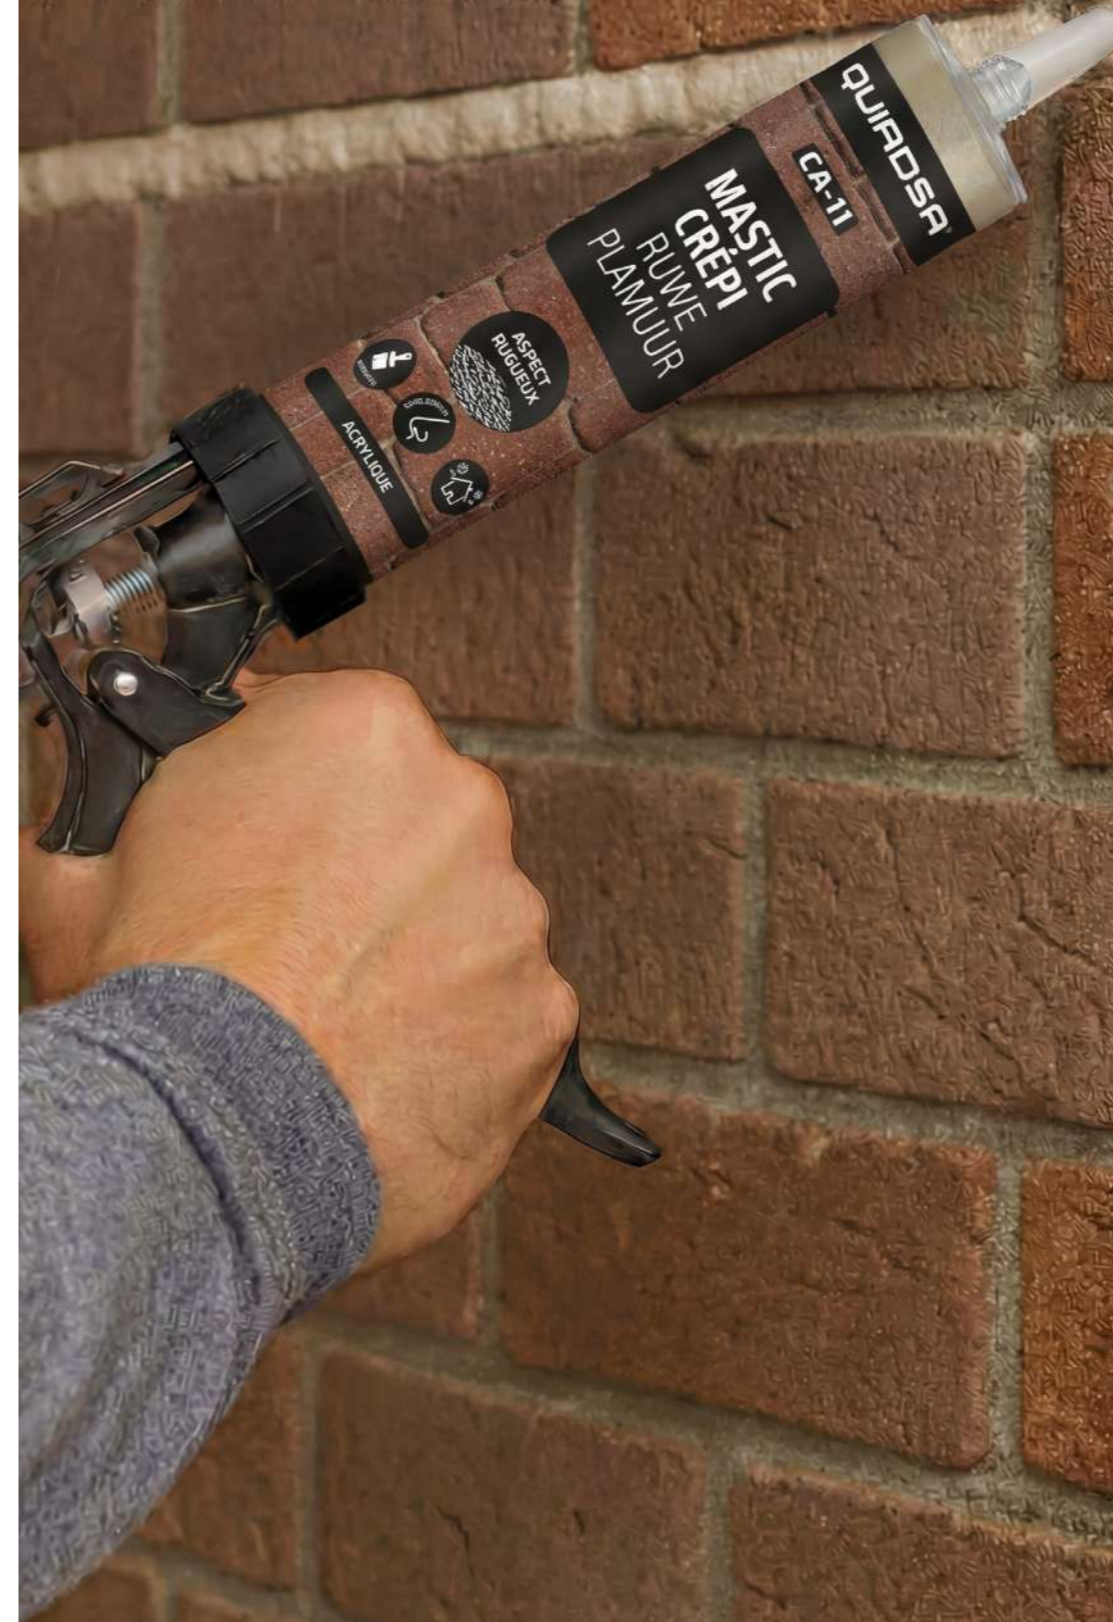



CA-8

Mastic acrylique à base d'eau.

Scellement de fissures et joints à faible mouvement dans les matériaux de construction. Peut être peint et verni à partir de 30 minutes après son application.

Acrylaatkit op waterbasis.

Afdichten van scheuren en voegen met geringe beweging in bouwmaterialen. Kan 30 minuten na het aanbrengen worden geverfd en gelakt.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	●● Gris, Noir et Rouge Brique / Grijs, Zwart en Baksteenrood
Cartouche 300 ml	25 Pcs	○● Blanc et Blanc Glacier / Wit en Gletsjerwit



CU-291

Mastic polyuréthane de haute qualité avec élasticité permanente.


Convient à un grand nombre d'applications dans la construction. Scellement de joints de dilatation, constructions métalliques, carrosseries, etc.

Hoogwaardige polyurethaankit met permanente elasticiteit.


Geschikt voor talrijke toepassingen in de bouw. Afdichten van dilatatievoegen, metaalconstructies, carrosserieën enz.

Formation peau / Huidvorming: 70 min.
Hardheid / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	○● Blanc, Gris, Marron et Noir / Wit, Grijs, Bruin en Zwart
Poche 600 ml	20 Pcs	○● Blanc, Gris, Marron et Noir / Wit, Grijs, Bruin en Zwart



*kg/10 cm² (ISO 37)

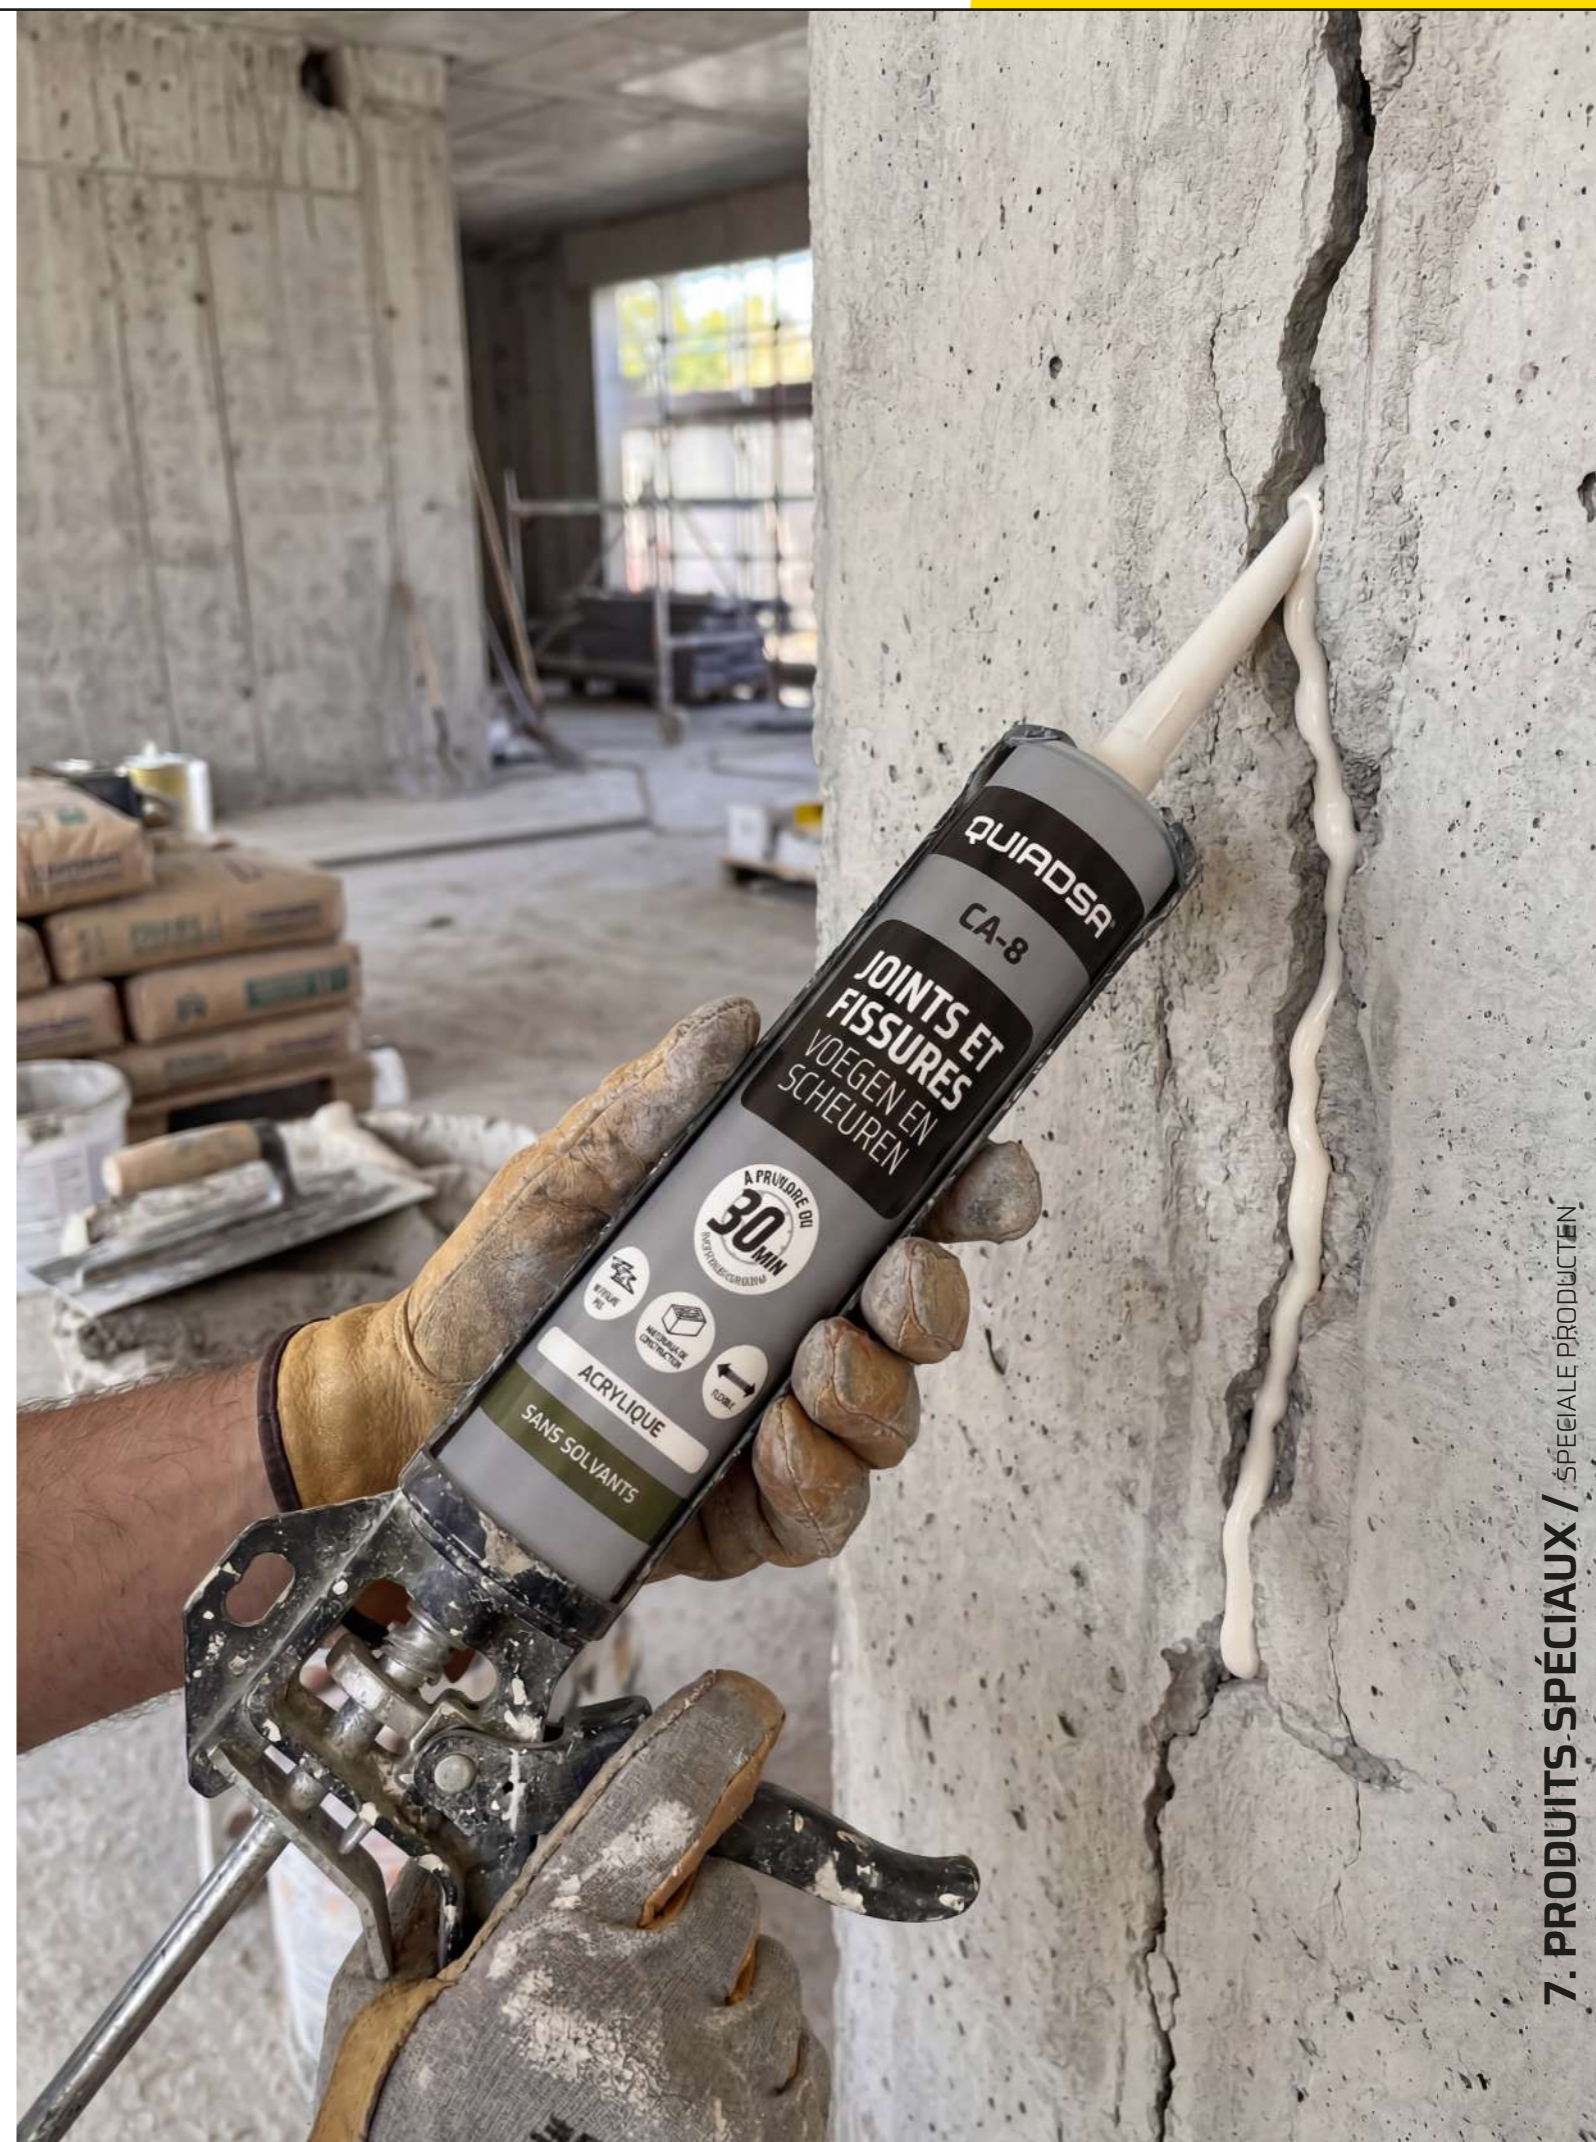



CA-1500

MASTIC RÉFRACTAIRE


Mastic réfractaire résistant aux très hautes températures (jusqu'à 1500°C).

Résiste au feu direct. Réparation de fissures et scellement de joints sans mouvement sur briques réfractaires. Scellement, montage et assemblage de barbecues, cheminées.

Vuurvaste kit die bestand is tegen zeer hoge temperaturen (tot 1500 °C).

Bestand tegen direct vuur. Reparatie van scheuren en afdichting van voegen zonder beweging op vuurvaste stenen. Afdichting, montage en assemblage van barbecues, schoorstenen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart



CS-240

Mastic silicone neutre ignifugé.

Apporte une bonne résistance à la propagation du feu et de la fumée. Scellement de portes et fenêtres coupe-feu, registres électriques, passe-câbles, ascenseurs, conduits de chauffage, etc.

Brandwerende neutrale siliconenkit.

Biedt goede weerstand tegen verspreiding van vuur en rook. Afdichten van brandwerende deuren en ramen, elektrische behuizingen, kabeldoorvoeren, liften, verwarmingskanalen, enz.

Classification de réaction au feu : B-s2,d0 (selon la norme UNE-EN 13501-1:2002).
Brandclassificatie: B-s2,d0 (volgens UNE-EN 13501-1:2002).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	○ Blanc / Wit



CS-350

Mastic silicone neutre résistant à des haute température.

Résiste à des pics allant jusqu'à 350°C. Scellement de composants soumis à des températures élevées: chauffages, conduites, cheminées, moteurs, poêles industriels, etc.

Hittebestendige neutrale siliconenkit.

Bestand tegen pieken tot 350°C. Afdichten van componenten blootgesteld aan hoge temperaturen: verwarmingen, leidingen, schoorstenen, motoren, industriële ovens, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart





MASTICS SILICONE

QU'EST-CE QUE C'EST?

Mastics silicone pour sceller et isoler en formant un joint souple, étanche et durable.

PROPRIÉTÉS



HAUTE ÉLASTICITÉ: Comportement flexible permanent.



BONNE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT: Bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries.



MULTI-MATERIAUX: Sur tous types de matériaux.



PLUSIEURS COULEURS: Disponible dans une large gamme de couleurs pour s'adapter à toutes les finitions.

UTILISATIONS



ÉTANCHEITÉ DES JOINTS DE DILATATION DANS LA CONSTRUCTION

Murs, installation de portes et fenêtres, fermetures, etc.

ÉTANCHEITÉ DES FENÊTRES ET VITRAGES

Installation de fenêtres, étanchéité des vitres de terrasses, vitrines, etc.

ÉTANCHEIFICATION DES JOINTS DANS LES SALLES DE BAINS

Baignoires, receveurs de douche, lavabos.



CS-34



SILICONE PREMIUM


Mastic silicone neutre très haute performance.

Silicone neutre certifié ISO 11600. Étanchéité des joints de dilatation, vitrages et autres joints dans la construction. Excellente résistance aux ultraviolets. Scellement d'aluminium laqué et anodisé, verre, métal, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques, etc.

Hoogwaardige neutrale siliconenkit.

Neutrale siliconen met ISO 11600 certificering. Afdichten van dilatatievoegen, beglazing en andere bouwvoegen. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichten van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, baksteen, cement, hout, keramische materialen, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	
		





CS-36


Mastic silicone neutre professionnel.

Contient de l'antimoississure, spécialement formulé pour cuisines et salles de bain. Offre protection contre les moisissures et champignons en ambiances humides. Étanchéité des joints de dilatation, vitrages et autres joints dans la construction. Excellente résistance aux ultraviolets. Scellement d'aluminium laqué et anodisé, verre, métal, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques, etc. Sans perte de volume.

Professionele neutrale siliconenkit.

Bevat een schimmelwerend middel, speciaal ontwikkeld voor keukens en badkamers. Biedt bescherming tegen schimmel en zwammen in vochtige omgevingen. Afdichting van dilatatievoegen, beglazing en andere voegen in de bouw. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichting van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, baksteen, cement, hout, keramische materialen, enz. Zonder volumeverlies.


Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	
Cartouche 300 ml	12 Pcs	





SUPRASELL N

Mastic silicone neutre pour usage général sur les matériaux de construction.

Neutrale siliconenkit voor algemeen gebruik in bouwmaterialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 Pcs	



MOUSSES

QU'EST-CE QUE C'EST?

Les mousses se s'expansent au contact de l'humidité ambiante, formant une structure résistante et durable.

PROPRIÉTÉS



EXPANSION ET REMPLISSAGE: S'adaptent à tous types de cavités et géométries irrégulières.



ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE: Améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les bruits.



RÉSISTANCE: Haute durabilité une fois durcis.



MULTIMATÉRIAUX: Pour tous types de matériaux de construction.



DIFFÉRENTS MODES D'APPLICATION: Disponibles en application manuelle et/pistolable.

UTILISATIONS



REMPLISSAGE ET SCÈLEMENT
Trous, joints et cavités.

INSTALLATION DE PORTES ET FÈNÈTRES

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Murs, toitures, fermetures, chaufferies, tuyauteries, etc.





SP-SPRAY

MOUSSE PROJETABLE



Mousse de polyuréthane projetable.

Mousse de polyuréthane projetable avec applicateur de projection pour une isolation thermique et acoustique de haute efficacité. Idéal pour surfaces irrégulières ou difficiles d'accès, éliminant les ponts thermiques. Mousse blanche avec haute résistance aux UV, adaptée à tous types de surfaces. Application pistolet.

Spuitbaar polyurethaanschuim.

Met spuitapplicator voor zeer efficiënte thermische en akoestische isolatie. Ideaal voor onregelmatige of moeilijk bereikbare oppervlakken, elimineert koudebruggen. Wit schuim met hoge UV-bestendigheid, geschikt voor alle oppervlakken. Pistoollapplicatie.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 Pcs	Blanc / Wit

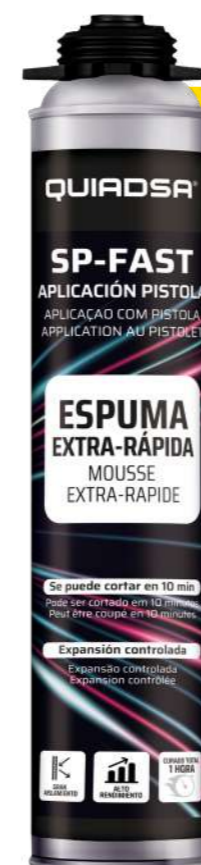

SP-FAST

Mousse extra-rapide pour pistolet.

Mousse à cellules compactes et séchage super rapide. Se coupe en 10 min et durcissement total en une heure. Structure de haute qualité et expansion contrôlée. Bonne adhésion sur la plupart des matériaux de construction, une fois durcie possède un haut degré d'isolation thermique et acoustique.

Extra snel pistoolschuim.

Schuim met compacte cellen en supersnelle uitharding. Kan na 10 minuten worden gesneden en is na een uur volledig uitgehard. Hoogwaardige structuur en gecontroleerde uitzetting. Goede hechting op de meeste bouwmaterialen; na uitharding biedt het een hoge mate van thermische en akoestische isolatie.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 Pcs	Jaune / Geel



SP-FLEXI


Mousse élastique et flexible, avec d'excellentes propriétés adhésives et une expansion contrôlée.

Convient pour l'installation de portes et fenêtres. SP-FLEXI résiste aux vibrations et est le produit indiqué pour les joints étroits ou avec mouvement.

Flexibel polyurethaanschuim voor pistool.

Elastisch en flexibel schuim, met uitstekende hechteigenschappen en gecontroleerde expansie. Geschikt voor installatie van deuren en ramen. SP-FLEXI is bestand tegen trillingen en aangewezen voor smalle of bewegende voegen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 Pcs	Vert / Groen





SP-FIX

Mousse adhésive.

Adhésif polyuréthane à expansion contrôlée. Séchage rapide. Excellente résistance à la traction. Idéal pour le collage de panneaux, bois, plaques de plâtre, polystyrène, béton cellulaire... Application manuelle ou pistolet.

Lijmschuim.

Polyurethaanlijm met gecontroleerde expansie. Snelle droging. Uitstekende treksterkte. Ideaal voor het verlijmen van panelen, hout, gipsplaten, polystyreen, cellenbeton... Zowel handmatige als pistoolapplicatie.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs



SP-COMBI

Mousse de polyuréthane application manuelle et pistolet.

Mousse polyuréthane apte au scellement et à l'isolation qui réticule au contact de l'humidité ambiante. Efficace et rapide pour une grande variété d'applications dans la construction et la réparation.

Polyurethaanschuim voor hand- en pistoolapplicatie.

Geschikt voor afdichting en isolatie, vernet door contact met omgevingsvocht. Effectief en snel voor een grote verscheidenheid aan bouw- en reparatietoepassingen..

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Bote 750 ml	12 Pcs	● Jaune / Geel



SP-126

Mousse de polyuréthane à expansion contrôlée d'application manuelle spéciale pour la réparation ou fixation de tuiles et le remplissage d'espaces de matériaux délicats.

Réticule au contact de l'humidité ambiante. Convient pour la couverture de toits et pour le montage et la fixation des tuiles sur la base du toit.

Polyurethaanschuim met gecontroleerde expansie voor handmatig aanbrengen, speciaal voor het repareren of bevestigen van dakpannen en het opvullen van ruimtes met kwetsbare materialen.

Hardt uit bij contact met omgevingsvocht. Geschikt voor dakbedekking en voor het monteren en bevestigen van dakpannen op de dakbasis..

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs



SP-125

Mousse de polyuréthane à expansion contrôlée d'application au pistolet, spéciale pour la réparation ou fixation de tuiles et le remplissage d'espaces de matériaux délicats.

Réticule au contact de l'humidité ambiante. Convient pour la couverture de toits et pour le montage et la fixation des tuiles sur la base du toit.

Polyurethaanschuim speciaal voor dakpannen.

Pistooolschuim met gecontroleerde expansie speciaal voor reparatie of bevestiging van dakpannen. Vernet met omgevingsvocht. Geschikt voor dakbedekking en montage van dakpannen op de dakbasis.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs

SP-TEJAS

MOUSSE DE POLYURÉTHANE



Mousse de polyuréthane expansion contrôlée.
Mousse à expansion contrôlée d'application manuelle et pistolet spéciale pour la réparation ou fixation de tuiles. Mousse monocomposant qui réticule au contact de l'humidité ambiante. Offre une excellente adhésion sur la plupart des matériaux de construction comme bois, béton, briques, tuiles, métaux et aluminium.

Speciaal polyurethaanschuim voor dakpannen.
Schuim met gecontroleerde expansie voor handmatig aanbrengen en speciaal pistool voor het repareren of bevestigen van dakpannen. Eéncomponentenschuim dat uithardt bij contact met omgevingsvocht. Biedt een uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen zoals hout, beton, baksteen, dakpannen, metaal en aluminium.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs



SP-127

Mousse de polyuréthane 2 en 1 ignifugé.
Mousse d'application manuelle et pistolet, modifiée et conçue pour obtenir un produit final résistant au feu.

2-in-1 brandwerend polyurethaanschuim.
Schuim voor zowel hand- als pistoolapplicatie, gemodificeerd en ontworpen voor een brandwerend eindproduct.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Bote 750 ml	12 Pcs	● Rouge / Rood



S-131

Solvant nettoyant pour mousse de polyuréthane fraîche.
Nettoyant de mousse fraîche pour applications et/ou ustensiles utilisés qui permet une application facile et précise tant manuellement avec sa position en spray qu'en application pistolet.

Reinigingsmiddel voor vers polyurethaanschuim.
Reiniger voor vers schuim op toepassingen en/of gereedschap, maakt eenvoudige en nauwkeurige reiniging mogelijk, zowel handmatig met spraykop als op pistool.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Bote 500 ml	12 Pcs



SP-128

Mousse de fixation et de remplissage d'espaces.

Mousse haute efficacité, conçue pour s'étendre et durcir au contact de l'humidité ambiante. Application manuelle avec canule, permettant un contrôle précis. Idéal pour différentes applications, remplir et/ou isoler une grande quantité de matériaux de construction.

Schuim voor bevestiging en vullen van gaten.

Zeer efficiënt schuim, ontworpen om uit te zetten en uit te harden bij contact met omgevingsvocht. Handmatige toepassing met canule voor nauwkeurige controle. Ideaal voor vullen en/of isoleren van vele bouwmaterialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 Pcs	● Jaune / Geel



SUPRASELL SP-1

Mousse de polyuréthane, rempli et isole.

Mousse conçue pour s'étendre et durcir au contact de l'humidité ambiante. Grâce à son application manuelle, elle permet un contrôle précis pendant l'application.

Polyurethaanschuim, vult en isoleert.

Ontworpen om uit te zetten en uit te harden bij contact met omgevingsvocht. Dankzij handmatige toepassing nauwkeurige controle mogelijk.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 Pcs	● Jaune / Geel



SP-129

Mousse de fixation et de remplissage d'espaces.

Mousse qui réagit au contact de l'humidité ambiante. Conçue pour être appliquée au pistolet, ce qui permet une distribution très contrôlée du produit. Remplit les espaces vides, scelle les trous et offre des propriétés isolantes. Convient pour une grande variété d'applications industrielles et de construction.

Schuim voor bevestiging en vullen van gaten.

Reageert met omgevingsvocht. Ontworpen voor pistoolapplicatie, wat een zeer gecontroleerde verdeling mogelijk maakt. Vult lege ruimtes, dicht gaten af en biedt isolerende eigenschappen. Geschikt voor industriële en bouwtoepassingen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 Pcs	● Jaune / Geel



SUPRASELL SP-2

Mousse de polyuréthane, rempli et isole.

Mousse qui réagit au contact de l'humidité ambiante. Conçue pour être appliquée au pistolet, ce qui permet une distribution très contrôlée du produit. Remplit et offre des propriétés isolantes. Convient pour l'usage dans des applications industrielles et de construction.

Polyurethaanschuim, vult en isoleert.

Reageert met omgevingsvocht. Ontworpen voor pistoolapplicatie voor gecontroleerde verdeling. Vult en biedt isolerende eigenschappen. Geschikt voor industriële en bouwtoepassingen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 Pcs	● Jaune / Geel



TQ-2

CHEMICAL TACK

Chevilles chimiques en polyester sans styrène.

Résine bicomposante à grande adhérence et résistance à la traction. Sans styrène. Convient pour fixations chimiques, perçages secs ou inondés sans perte d'adhérence. Pour charges moyennes et élevées. Formule anti-goutte (convient pour applications au plafond), compatible avec matériaux pleins, béton non fissuré et maçonnerie. Offre une garantie de 50 ans.

Polyester chemisch anker zonder styreen.

Tweecomponentenhars met grote hechting en treksterkte. Styreenvrij. Geschikt voor chemische bevestigingen, droge of natte boorgaten zonder hechtingsverlies. Voor middelzware en zware lasten. Druipvrije formule (geschikt voor plafonds), compatibel met massieve materialen, ongescheurd beton en metselwerk. 50 jaar garantie.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	● ● Gris et Pierre / Grijs en Steen
Cartouche 420 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs



Canule et tamis de 16 x 85 cm disponibles /
Cannule en zeef van 16 x 85 cm verkrijgbaar
i: Pistolet applicateur



TQ-1

Chevilles chimiques en polyester.

Résine bicomposante à durcissement rapide et grande adhérence. Convient pour réaliser des ancrages sûrs pour climatiseurs, antennes, garde-corps, lampadaires, mobilier urbain, etc.

Polyester chemisch anker.

Sneluithardende tweecomponentenhars met grote hechting. Geschikt voor veilige verankering van airconditioners, antennes, leuningen, lantaarnpalen, straatmeubilair, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs
Cartouche 410 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs



Canule et tamis de 16 x 85 cm disponibles / Cannule en zeef van 16 x 85 cm verkrijgbaar
i: Pistolet applicateur



TQ-3

Ancrage chimique en vinylester.

Résine bicomposante à grande adhérence. Formule sans styrène. Convient pour fixations chimiques et perçages. Idéal pour ancrages dans le béton, connexions de barres post-installées et ancrages en maçonnerie. Garantie de 50 ans, assurant un usage efficace et sans gaspillage.

Vinylester chemisch anker.

Tweecomponentenhars met grote hechting. Styreenvrije formule. Geschikt voor chemische bevestigingen en boorgaten. Ideaal voor ankers in beton, achteraf geïnstalleerde wapeningsstaven en ankers in metselwerk. 50 jaar garantie, verzekert efficiënt gebruik zonder verspilling.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs
Cartouche 420 ml	12 Pcs	● Gris / Grijs



Canule et tamis de 16 x 85 cm disponibles / Cannule en zeef van 16 x 85 cm verkrijgbaar
i: Pistolet applicateur



COLLES DE MONTAGE



QU'EST-CE QUE C'EST?

Adhésifs de montage de différentes technologies conçus pour coller et fixer des éléments de manière rapide, propre et durable.

PROPRIÉTÉS



FIXATION: Prise immédiate, sans besoin de fixation mécanique



FORCE D'ADHÉRENCE: Haute résistance mécanique.



MULTIMATÉRIAUX: Pour tous types de matériaux de construction.



APPLICATION SIMPLE ET PROPRE: Pas besoin de percer.

UTILISATIONS



FIXATION ET MONTAGE
de plinthes, moulures,
profilés, socles,
revêtements d'armoires.

RÉPARATION ET MONTAGE
DE MEUBLES

INSTALLATION RAPIDE DES
ACCESSOIRES
Poignées, éléments
de salle de bains et de
cuisine.



S-100

Colle de montage avec fort grip initial.

Séchage rapide avec grand pouvoir de remplissage. Pour tous types de bois, béton, plastiques, pierre, plinthes, etc. Produit non indiqué pour le polystyrène expansé, le polypropylène, le polyéthylène et le téflon.

Montagelijm met grote aanvangshechting.

Sneldrogend met groot vullend vermogen. Voor alle soorten hout, beton, kunststoffen, steen, plinten, enz. Niet geschikt voor geëxpandeerd polystyreen, polypropyleen, polyethyleen en teflon.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Cartouche 300 ml	12 Pcs



*kg/10 cm² (DIN 53504)



CH-150

Colle de montage, sans solvant.

Blanc à l'application et transparent au séchage (48 heures). Fixation immédiate. Indiqué pour la pose de plinthes, moulures, polystyrène, bois, béton, etc.

Oplosmiddelvrije montagelijm.

Wit bij aanbrengen, transparant na droging (48 uur). Directe hechting. Geschikt voor plaatsen van plinten, lijsten, polystyreen, hout, beton, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Cartouche 300 ml	12 Pcs



*kg/10 cm² (DIN 53504)



CH-140

Colle de montage, sans solvant, haute viscosité.

Fixation immédiate. Sans odeur. Indiqué pour la pose de plinthes, moulures, habillage de panneaux et pour l'union de matériaux comme : bois, béton, polystyrène, plastiques, etc.

Oplosmiddelvrije montagelijm met hoge viscositeit.

Directe hechting. Geurloos. Geschikt voor plaatsen van plinten, lijsten, bekleding van kasten en verbinden van materialen zoals: hout, beton, polystyreen, kunststoffen, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	○ Blanc / Wit



*kg/10 cm² (DIN 53504)



PU-BOIS

Colle polyuréthane thixotrope résistant à l'humidité (D4).

Peut s'appliquer à la verticale. Ne mousse pas. Union bois-bois et bois avec autres matériaux. Nautisme, menuiserie, cadres, meubles.

Thixotrope polyurethaanlijm, vochtbestendig (D4).

Kan verticaal worden aangebracht. Schuimt niet. Verbinding hout-hout en hout met andere materialen. Scheepsbouw, timmerwerk, kozijnen, meubels.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 Pcs	● Beige / Bege



*kg/10 cm² (DIN 53504)



COLLES

QU'EST-CE QUE C'EST?

Adhésifs liquides de différentes technologies conçus pour réaliser des assemblages précis, rapides et résistants.

PROPRIÉTÉS



ASSEMBLAGES SOLIDES ET DURABLES: Haute résistance.



APPLICATION PRÉCISE: Différents formats et applicateurs automatiques.



MULTIMATÉRIAUX: Pour tous types de matériaux dans l'industrie du bois et du collage.

UTILISATIONS



MENUISERIE
Fenêtres, portes,
parquets, etc.

RÉPARATION ET MONTAGE
Meubles, panneaux,
bois en général.

INSTALLATION
Revêtements de sol
souples, moquettes, PVC,
linoléum.



HM-425

COLLE BLANCHE

Colle blanche pour bois.
Séchage rapide. Collage d'aggloméré, MDF, etc.
Résistante à l'humidité (D-2).

Witte houtlijm.
Sneldrogend. Verlijmen van spaanplaat, MDF, enz.
Vochtbestendig (D-2).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 125, 250 et 500 g	12 Pcs
Biberon 750 g	9 Pcs
Pot 1 kg	6 Pcs
Bidon 6 et 12 kg	1 Pc
Gourde et seau 23 kg	1 Pc



HM-658

Colle blanche pour bois, résistante à l'humidité (D-3).
Menuiserie extérieure : fenêtres, portes, planchers, etc. Transparent au séchage.

Witte houtlijm, vochtbestendig (D-3).
Buitentimmerwerk: ramen, deuren, vloeren, enz. Transparant na droging.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 750 g	9 Pcs
Bidon 5, 10, 20 kg	1 Pc
Bidon 20 kg	1 Pc

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
VOCHTBESTENDIGHEID

D3



H-210

Spécial décoration.
Colle unilatérale, spéciale pour l'installation de revêtements flexibles, comme moquettes, PVC, linoléum, etc.

Speciaal voor decoratie.
Enkelzijdige lijm, speciaal voor installatie van flexibele vloerbedekkingen zoals tapijt, PVC, linoleum, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Pot 1 kg	12 Pcs
Bidon 5 et 15 kg	1 Pc





S-30

Colle de contact polyvalent.

Séchage rapide et haute qualité de collage. Pour tous types de matériaux, industrie du bois et décoration. Sans toluène.

Multifunctionele contactlijm.

Sneldrogend en hoge verlijmingskwaliteit. Voor alle soorten materialen, houtindustrie en decoratie. Zonder toluen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Tube 125 ml	16 Pcs
Pot 250 ml	24 Pcs
Pot 500 ml	12 Pcs
Pot 1 L	6 Pcs
Pot 5 L	4 Pcs
Pot 24 L	1 Pc



S-19


Colle pour tuyauteries PVC d'évacuation et pression.

Collage/soudure. Grâce à sa composition, permet d'agir efficacement dans l'union de pièces de PVC, particulièrement en tuyauteries, offrant une adhésion forte et durable, idéal pour applications nécessitant une solution sans THF.

Lijm voor PVC-buizen (afvoer en druk).

Lijm/lasmiddel. Effectief voor verbinden van PVC-onderdelen, met name buizen, biedt sterke en duurzame hechting. Ideaal voor toepassingen die een THF-vrije oplossing vereisen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Bote 250 ml avec pinceau	24 Pcs
Bote 500 ml avec pinceau	12 Pcs
Bote 1 L avec pinceau	6 Pcs



S-CONTACT

Colle de contact polyvalent en spray.

Adhésif multifonction et efficace conçu pour coller une variété de matériaux avec facilité et rapidité. Son format aérosol permet une application uniforme, précise et propre. Offre une forte adhérence et un séchage rapide.

Multifunctionele contactlijm in spray.

Veelzijdige en efficiënte lijm ontworpen om diverse materialen gemakkelijk en snel te verlijmen. Spuitbusformaat zorgt voor gelijkmatige, nauwkeurige en schone toepassing. Sterke hechting en snelle droging.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Pot 400 ml	6 Pcs



S-20

Colle PVC rigide.

Collage/soudure formulé à partir de résines de PVC en solution. Fournit une union forte et durable en tuyauteries et connexions de PVC. Séchage rapide. Permet une continuité rapide dans les travaux d'installation et réparation. Idéal pour systèmes de tuyauteries exigeant une fixation robuste et résistante dans le temps.

Lijm voor hard PVC.

Lijm/lasmiddel geformuleerd op basis van opgeloste PVC-harsen. Zorgt voor sterke en duurzame verbinding in PVC-buizen en fittingen. Sneldrogend. Maakt snelle voortgang bij installatie- en reparatiewerkzaamheden mogelijk. Ideaal voor leidingsystemen die een robuuste en duurzame bevestiging vereisen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Tube 125 ml	16 Pcs
Pot 250 ml avec pinceau	24 Pcs
Pot 500 ml avec pinceau	12 Pcs
Pot 1 L avec pinceau	6 Pcs





B-689

Colle cyanoacrylate puissante conçu pour coller des matériaux efficacement. Permet une application contrôlée et précise, évitant déversements et résidus inutiles. Convient pour l'usage sur bois et matériaux poreux.

Cyanoacrylaatlijm.

Krachtige lijm ontworpen om materialen effectief te verlijmen. Maakt gecontroleerde en nauwkeurige toepassing mogelijk, voorkomt morsen en onnodige resten. Geschikt voor gebruik op hout en poreuze materialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
20 g	12 Pcs
50 g	12 Pcs



SP-1612

Accélérateur de cyanoacrylate.
Cyanoacrylaatversneller.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Bote 200 ml	12 Pcs



B-689/3

Colle cyanoacrylate puissante conçu pour coller des matériaux efficacement. Permet une application contrôlée et précise, évitant déversements et résidus inutiles. Convient pour l'usage sur bois et matériaux non poreux.

Cyanoacrylaatlijm.

Krachtige lijm ontworpen om materialen effectief te verlijmen. Maakt gecontroleerde en nauwkeurige toepassing mogelijk, voorkomt morsen en onnodige resten. Geschikt voor gebruik op kunststoffen, metalen en niet-poreuze materialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
20 g	12 Pcs
50 g	12 Pcs



CM-10 POWER

JOINTER ET COLLER LE BOIS

Mastic et colle acrylique pour bois.

Mastic conçu spécifiquement pour le bois. Jointage et collage de plinthes, menuiserie bois et joints. Vernissable et permet de maintenir ou améliorer l'esthétique des projets de menuiserie. Convient pour boucher fissures et joints. Peignable.

Acrylkit en -lijm voor hout.

Specifiek ontworpen voor hout. Afdichten en lijmen van plinten, houtwerk en voegen. Overschilderbaar/vernisbaar, verbetert de esthetiek van timmerprojecten. Geschikt voor dichten van scheuren en voegen. Verfbaar.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 Pcs	<ul style="list-style-type: none"> Chêne, Sapelli, Pin, Hêtre, Cerisier, Noyer, Wengé, Gris clair, Gris foncé, Lin Cancún, Blanc et Blanc glacier / Eiken, Sapelli, Grenen, Beuken, Kersen, Noten, Wengé, Grijs licht, Grijs donker, Cancun Linnen, Wit en Wit gletsjer



PLASTE + PLUS BOIS

Réparateur de bois.

Enduit pour réparer et remplir fissures et fentes dans le bois. Ne rétrécit pas ni ne fissure. Une fois sec, peut être poncé, verni et peint. Base eau, sans solvants.

Houtreparatiemiddel.

Plamuur voor repareren en vullen van scheuren en gaten in hout. Krimpt en scheurt niet. Na droging te schuren, vernissen en schilderen. Waterbasis, zonder oplosmiddelen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Tube 100 ml	12 Pcs	<ul style="list-style-type: none"> Blanc, Hêtre, Cerisier, Noyer, Chêne, Pin, Wengé, Sapelli, Teck et Naturel / Wit, Beuken, Kersen, Noten, Eiken, Grenen, Wengé, Sapelli, Teak en Natuurlijk
Pot 250 ml	12 Pcs	



PM-45

Polymère de nouvelle génération TMS pour parquets et stratifiés.

Encollage de tous types de bois. Séchage rapide. Absorbe vibrations et bruits. Transitable. Facile à appliquer. Adhère même sur surfaces légèrement humides. Rendement: 800-1300 g/m². Adapté aux sols chauffants.

Nieuwe generatie TMS-polymer voor parket en vloerdelen.

Verlijmen van alle houtsoorten. Sneldrogend. Absorbeert trillingen en geluid. Beloopbaar. Eenvoudig aan te brengen. Hecht zelfs op licht vochtige ondergronden. Verbruik: 800-1300 g/m².

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Poche 600 ml	12 Pcs	 Beige / Beige
Seau 14 kg (2 Poches x 7 kg)	1 Pc	 Beige / Beige





MAD-MAX

Polymère de nouvelle génération TMS..

Colle bois extrêmement forte et résistante à l'humidité (D4). Assemblage d'éléments en bois intérieur et extérieur : construction nautique, menuiserie, cadres, clôtures, portes, meubles... Collage extra fort des bois entre eux et sur la plupart des matériaux de construction. Collage sans retrait ni moussage. Peignable et apte à l'adhésion sur surfaces humides.

Nieuwe generatie TMS-polymeer.

Extreem sterke houtlijm, vochtbestendig (D4). Verbinden van houten elementen binnen en buiten: scheepsbouw, timmerwerk, kozijnen, hekken, deuren, meubels... Extra sterke verlijming van hout onderling en op de meeste bouwmaterialen. Lijm zonder krimp of schuimvorming. Overschilderbaar. Veilig tijdens applicatie en geschikt voor hechting op vochtige oppervlakken.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Cartouche 290 ml	12 Pcs
Biberon 380 g	12 Pcs
Biberon 800 g	12 Pcs



*kg/10cm² (EN 205)



B-1438

Colle polyuréthane résistante à l'humidité.

Colle de haute résistance conçu spécifiquement pour applications nécessitant un lien fort et résistance à l'humidité (D4). Idéal pour usage en construction, menuiserie et autres activités industrielles. Adhère à une grande variété de matériaux incluant bois, métal, certains plastiques et nautiques activités.

Vochtbestendige polyurethaanlijm.

Hoge weerstandlijm specifiek ontworpen voor toepassingen die een sterke verbinding en vochtbestendigheid (D4) vereisen. Ideaal voor bouw, timmerwerk en industriële activiteiten. Hecht op breed scala aan materialen inclusief hout, metaal en sommige kunststoffen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 500 g	12 Pcs
Biberon 750 g	9 Pcs



WET WIPES

LINGETTES PROFESSIONNELLES

Lingettes professionnelles industrielles sans besoin de rinçage.

Convient pour retirer efficacement et rapidement colles, silicones, mastics, mousses, graisse, peinture... des mains, outils et de la majorité des surfaces. Testé dermatologiquement.

Professionele industriële doekjes, afspoelen niet nodig.

Geschikt voor effectief en snel verwijderen van lijm, siliconen, kit, schuim, vet, verf... van handen, gereedschap en de meeste oppervlakken. Dermatologisch getest.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Pot 40 Pcs	Boîte présentoir 9 Pcs



Boite présentoir



PL-25

Éliminateur de restes de silicone sec.
Prêt à l'emploi. Application facile.

Verwijderaar van droge siliconenresten.
Klaar voor gebruik. Eenvoudig aan te brengen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Tube 100 ml	12 Pcs



PL-27

Élimine les restes de colles frais et secs.

Verwijdert resten van verse en droge lijm.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 1 L	6 Pcs



RUBAN AMERICANA TURBO

EXTRA FORT



Ruban adhésif extra fort, apte pour unir, sceller, fixer, réparer et imperméabiliser. Hydrofuge et facile à couper à la main. Haute résistance à la traction et aux conditions environnementales.

Extra sterke duct tape, geschikt voor verbinden, afdichten, bevestigen, repareren en waterdicht maken. Waterafstotend en makkelijk met de hand te scheuren. Hoge treksterkte en weersbestendigheid.



Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 50 mm x 10 m	12 Pcs	
Rouleau 50 mm x 25 m	12 Pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart
Rouleau 50 mm x 45 m	12 Pcs	

RUBAN AMERICANA PRO

MULTI-USAGES



Ruban adhésif d'usage général, pour unir, sceller, fixer, réparer et imperméabiliser. Facile à couper à la main. Convient pour de multiples applications.

Duct tape voor algemeen gebruik, voor verbinden, afdichten, bevestigen, repareren en waterdicht maken. Makkelijk met de hand te scheuren. Geschikt voor vele toepassingen.



Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 50 mm x 10 m	12 Pcs	
Rouleau 50 mm x 25 m	12 Pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart
Rouleau 50 mm x 45 m	12 Pcs	



RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

Ruban double face acrylique transparent avec excellent pouvoir d'adhésion.

Convient pour multiples applications sur verre, métal et plastiques (matériaux lisses). Supporte humidité, hautes températures. Spécialement pensé pour applications nécessitant transparence et invisibilité.

Transparante dubbelzijdige acrylietape met uitstekende kleefkracht.

Geschikt voor vele toepassingen op glas, metaal en kunststoffen (gladde materialen). Bestand tegen vocht en hoge temperaturen. Speciaal voor toepassingen die transparant en onzichtbaar moeten zijn.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 19 mm x 5 m	12 Pcs	Transparent / Transparant



RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM


Ruban aluminium pour conduits.

Ruban adhésif aluminium pour le scellement de conduits et tuyauteries aluminium dans le secteur de l'air conditionné et ventilation. Agit comme barrière contre l'humidité, gaz et vapeurs. Malléable sur surfaces courbes et adéquat pour applications permanentes.

Aluminium tape voor kanalen.

Zelfklevende aluminium tape voor afdichten van aluminium kanalen en buizen in airconditioning en ventilatie. Werkt als barrière tegen vocht, gassen en dampen. Vormbaar op gebogen oppervlakken en geschikt voor permanente toepassingen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 50 mm x 45 m	12 Pcs	Aluminium / Aluminium

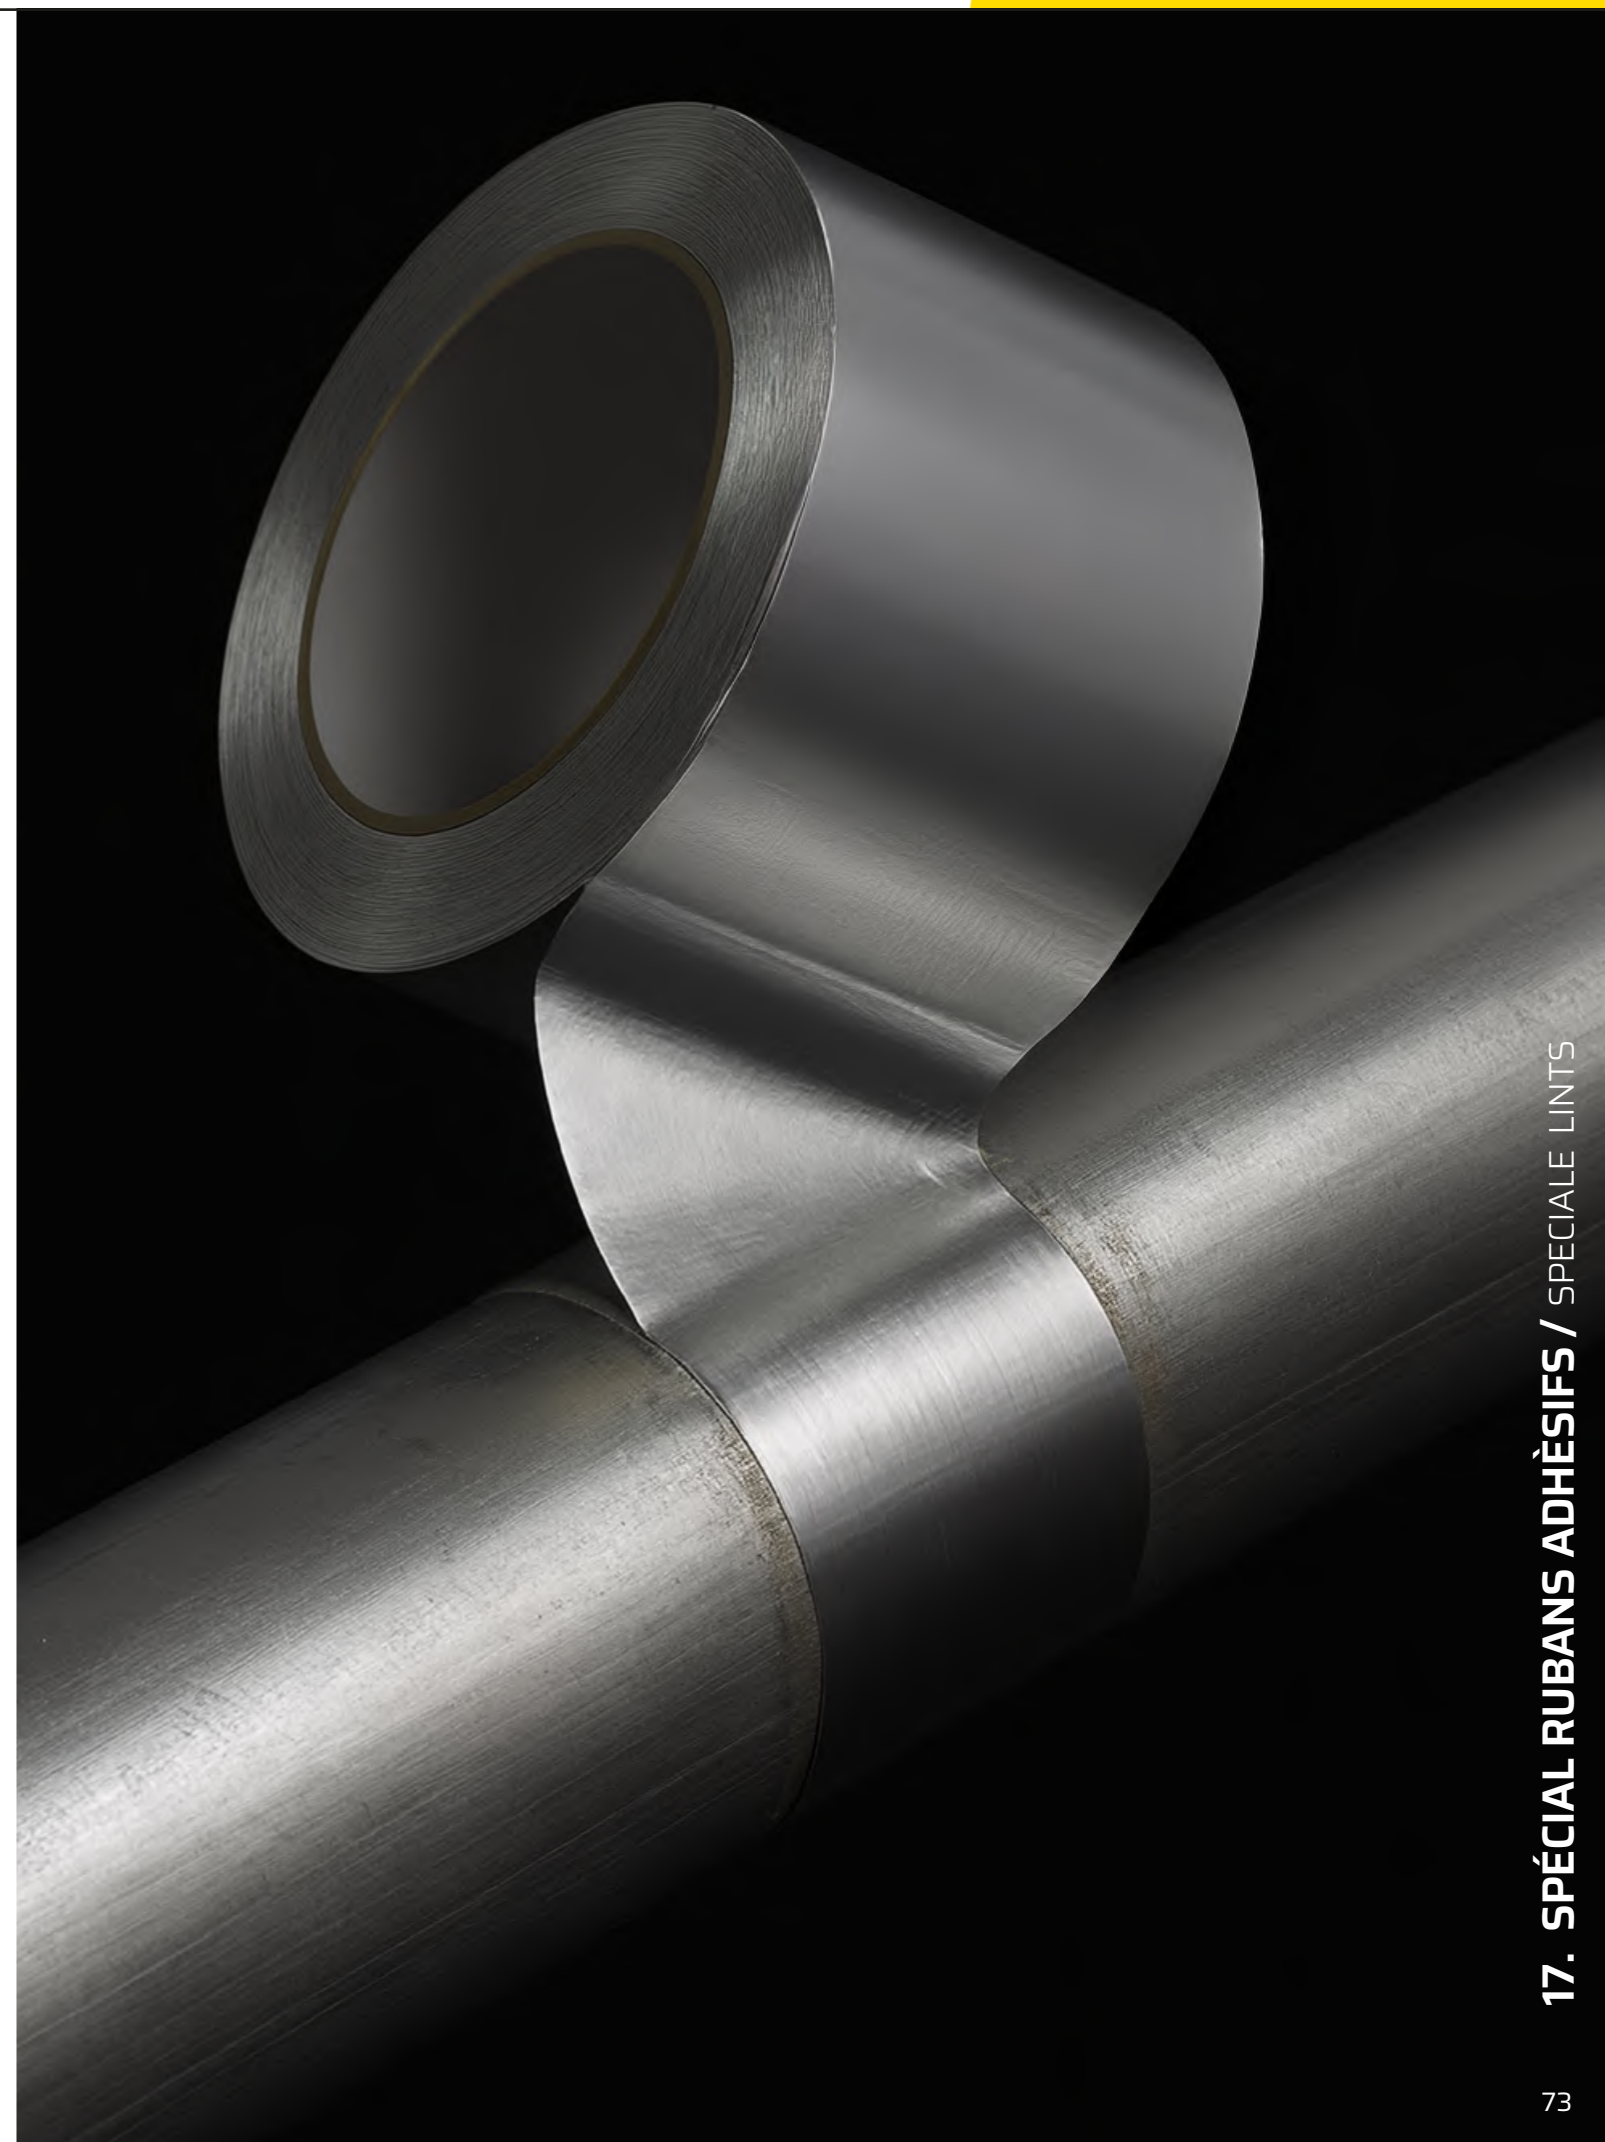



P-120

Pistolet pour application de mousse de polyuréthane.

Professionnel avec nouvelle poignée ergonomique pour un plus grand confort de maintien pour toutes tailles de main. Nouveau régulateur arrière à course facile et ajustement pour une fermeture parfaite.

Pistool voor aanbrengen van polyurethaanschuim.

Professionele applicator met nieuwe ergonomische handgreep voor meer comfort voor alle handgroottes. Nieuwe regelaar aan achterzijde, eenvoudig in te stellen voor perfecte afsluiting.

Présentation
Presentatie

1 Pc



P-130

Pistolet pour application de mousse de polyuréthane professionnel.

Applicateur de mousse polyuréthane téfloné, assemblé 100% vissé avec tige démontable, dispose aussi de joints, buse et filetage téflonés. Sa nouvelle poignée ergonomique offre un plus grand confort pour le maintien manuel.

Pistool voor het aanbrengen van professioneel polyurethaanschuim.

Teflon gecoat polyurethaanschuimapplicator, 100% geschroefd met demonteerbare stang, voorzien van teflon gecoat afdichtingen, mondstuk en schroefdraad. De nieuwe ergonomische handgreep biedt meer comfort bij het vasthouden.

Présentation
Presentatie

1 Pc



P-1441

Pistolet à poussée par friction de haute qualité pour l'application de mastics et colles.

Doseur standard de diverses duretés pour cartouches de 310 mL. Raccord rotatif pour mieux s'adapter au travail avec la cartouche. Rapport de force 12:1.

Hoogwaardig frictie-aandrijfpistool voor aanbrengen van kittens en lijmen.

Standaarddoseerder met diverse hardheden voor 310 ml patronen. Draaibare koppeling voor betere aanpassing tijdens werken. Krachtverhouding 12:1.

Présentation
Presentatie

1 Pc



P-1442

Pistolet tubulaire fermé pour l'application de mastics et colles en sachet jusqu'à 400 ml.

Applicateur manuel par pression gâchette et pièce de recul anti-goutte. Possède raccord intérieur pour cartouches ou boudins. Rapport de force 12:1.

Gesloten buispistool voor het aanbrengen van kit en lijm in zakjes tot 400 ml.

Handmatige applicator met trekker en antidruppelmechanisme. Voorzien van interne aansluiting voor patronen of rollen. Krachtverhouding 12:1.

Présentation
Presentatie

1 Pc



P-1443

Pistolet tubulaire fermé pour l'application de mastics et colles en sachet jusqu'à 600 ml.

Applicateur rotatif manuel, par pression gâchette. Tube en aluminium avec revêtement téfloné facilitant nettoyage et durabilité. Rapport de force 12:1.

Gesloten buispistool voor aanbrengen van kittens en lijmen in worsten tot 600 ml.

Handmatige draaibare applicator met trekker. Aluminium buis met tefloncoating voor eenvoudige reiniging en duurzaamheid. Krachtverhouding 12:1.

Présentation
Presentatie

1 Pc



P-1444

Pistolet applicateur pour cartouches de scellement chimique de 410 ml.

Applicateur rotatif manuel, par pression gâchette. Ratio de force 12:1.

Pistool voor chemische ankerpatronen van 410 ml.

Handmatige draaibare applicator met trekker. Aluminium buis met tefloncoating voor eenvoudige reiniging en duurzaamheid. Krachtverhouding 12:1.

Présentation
Presentatie

1 Pc



COUPE-CANULE

OUTIL SPÉCIAL DE COUPE

Outil spécial pour l'ouverture de cartouche plastique et la coupe des canules à la taille adéquate..
Speciaal gereedschap voor het opensnijden van plastic patronen en op maat snijden van canules.

Présentation
Presentatie

12 Pcs





Cod: MK00000008

**PRÉSENTOIR
TURBO ECO
48 CR DM5**

Hauteur:
150 cm + 20cm
(Cartela)

Largeur:
27 cm

Profondeur:
21,7 cm



Cod: MK00000003

**PRÉSENTOIR
QUIADSA
UNIVERSEL
96 CR**

Hauteur:
150 cm + 29cm
(Cartela)

Largeur:
39,1 cm

Profondeur:
21,7 cm



Cod: MK00000102

**PRÉSENTOIR
MÉTALLIQUE
HYDRO**

Hauteur:
220 cm

Largeur:
103 cm

Profondeur:
50 cm



Cod: MK00000012

**PRÉSENTOIR
MÉTALLIQUE
QUIADSA**

Hauteur:
220 cm

Largeur:
103 cm

Profondeur:
50 cm



Cod: MK00000007

**PRÉSENTOIR
CIRCULAIRE
QUIADSA**

Hauteur:
165cm + 24,8 cm
(Base)

Diamètre:
46 cm



Cod: MK00000107

**PRÉSENTOIR
SELLA+
ECO**

Hauteur:
150 cm + 29cm
(Cartela)

Largeur:
39,1 cm

Profondeur:
21,7 cm

QUIADSA®



QUIADSA®

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

USINE ET BUREAUX

C/ Valdelacueva, s/n

28880 Meco (Madrid)

Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51

serviceclient@quiadsa.com

www.quiadsa.com