

QUIADSA®
SOLUTIONS PROFESSIONNELLES



CATALOGUE
DE PRODUITS
2025

INDEX

TABLEAUX DES PRODUITS / PRODUCTENTABEL	4
1. NOUVELLE GÉNÉRATION / NIEUWE GENERATIE	6
TURBO	6
HT-EXPRESS	7
MS-EXPRESS	7
PM-50	8
MS-12	9
MS-80	9
Q-FLEX PU	10
MS-291	11
PM-30	11
2. ÉTANCHÉITÉ / WATERDICHTHEID	12
R-50	12
R-38	13
PM-35	13
MS-AQUA	14
BUTIL	15
BANDE DE RÉPARATION	15
3. POLYMÈRES SPÉCIFIQUES / SPECIFIEKE POLYMEREN	16
MS-TRANSPARENT	16
PM-GREEN	17
4. MASTICS SILICONE / SILICONEN AFDICHTINGSMIDDELEN	18
CS-34	18
CS-36	19
SUPRASSELL N	19
CS-6	20
CS-45	21
SUPRASSELL U	21
5. SILICONES SPÉCIAUX / SPECIALE SILCONEN	22
CS-20	22
CS-33	23
CS-32	23
6. PRODUITS SPÉCIAUX / SPECIALE PRODUCTEN	24
CA-11	24
CU-291	25
CA-8	25
7. HAUTES TEMPÉRATURES / HOGE TEMPERATUREN	26
CA-1500	26
CS-240	27
CS-350	27
8. MOUSSES DE POLYURÉTHANE / POLYURETHAANSCHUIMEN	28
SP-SPRAY	28
SP-FAST	29
SP-FLEXI	29
SP-FIX	30
SP-COMBI	30
SP-126	31
SP-125	31
SP-TEJAS	32
SP-127	33
S-131	33
SP-1	34
SP-2	34
SP-128	35
SP-129	35
9. ANCRAGES CHIMIQUES / CHEMISCHE ANKERS	36
TQ-2	36
TQ-1	37
TQ-3	37
10. COLLE DE MONTAGE / MONTAGELIJM	38
S-100	38
CH-140	39
CH-150	39
11. SPÉCIAL BOIS / SPECIAAL HOUT	40
CM-10 POWER	40
PLASTE-PLUS BOIS	41
COLLE PARQUET	41
MAD-MAX	42
B-1438	43
12. COLLES / WACHTRIJEN	44
HM-425	44
HM-658	45
PU-BOIS	45
S-30	46
H-210	46
S-19	47
S-20	47
13. CYANOACRYLATES / CYANOACRYLAAT	48
B-689	48
B-689 / 3	48
SP-1612	49
14. AUTRES ET PETITS FORMATS / ANDERE EN KLEINE FORMATEN	50
WET WIPES	50
RUBAN AMÉRICAIN PRO	52
RUBAN AMÉRICAIN TURBO	52
RUBAN DOUBLE FACE	53
RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM	53
15. PISTOLETS APPLICATEURS / APPLICATOR PISTOLEN	54
P-120	54
P-130	54
P-1441	55
P-1442	55
P-1443	56
P-1444	56
COUPE CANULES	57

MATÉRIAUX	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
MENUISERIE ALUMINIUM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MENUISERIE LAQUÉ ET PVC	•	•	•	•								
VERRE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
BRIQUE, BÉTON	•	•	•	•	•							
CARRELAGE ET CÉRAMIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MÉTAL	•	•	•	•	•							
BOIS											•	•
PLASTIQUE	•	•	•	•	•							

APPLICATIONS	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
JOINTS PORTES ET FENÊTRES	•	•	•	•	•	•						
JOINTS DE DILATATION	•	•	•	•	•							
SANITAIRE					•		•	•	•	•		
SURFACES HUMIDES												
JOINTS ET FISSURES												•
COLLAGE MOULURES ENCADREMENTS INT.											•	•
AQUARIUM						•						
HIGH TACK, PRISE IMMÉDIATE												
PEIGNABLE											•	•

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
DURETÉ SHORE A	20	20	20	20	20	20	14	14	14	18	-	30
MODULE 100% (N/MM2)	0.4	0.4	0.21	0.4	0.26	0.6	0.17	0.17	0.17	0.17	0.09	-
RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/MM2)	0.5	0.5	0.5	1.2	0.66	1.2	1	1	1	1	4	-
ELONGATION (%)	525	525	441	600	460	475	600	600	600	595	1184	-
RÉCUPÉRATION ÉLASTIQUE	25	25	20	25	25	20	20	20	20	20	-	-

NORMES	CS-34	CS-36	SUPRASELL N	CS-28	CS-33	CS-6	CS-45	MEGASELL	SUPRASELL U	CS-20	CM-10	CA-8
MARQUAGE CE FAÇADES	•	•	•	•	•							
MARQUAGE CE VITRAGES	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
MARQUAGE CE SANITAIRE					•				•	•		
MARQUE N	•	•		•								
A+										•	•	•
EC1											•	•

MATÉRIAUX	TURBO	HT-EXPRESS	MS-EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
MENUISERIE ALUMINIUM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MENUISERIE LAQUÉ ET PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERRE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BRIQUE, BÉTON	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARRELAGE ET CÉRAMIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MÉTAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOIS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PLASTIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

APPLICATIONS	TURBO	HT-EXPRESS	MS-EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
JOINTS PORTES ET FENÊTRES				•	•		•			•		
JOINTS DE DILATATION	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
SANITAIRE	•			•	•		•					
SURFACES HUMIDES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
JOINTS ET FISSURES	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
COLLAGE MOULURES ENCADREMENTS INT.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AQUARIUM												
HIGH TACK, PRISE IMMÉDIATE	•	•	•									
PEIGNABLE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	TURBO	HT-EXPRESS	MS-EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
DURETÉ SHORE A	65	65	65	30	40	30	50	65	40	65	35	30
MODULE 100% (N/MM2)	2.3	1.8	1.6	0.4	0.62	0.66	1.3	2	0.65	1.46	0.55	0.66
RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/MM2)	4	2.8	2.8	1.25	1.86	1.84	3.8	3.5	1.5	2	1.15	1.84
ELONGATION (%)	250	325	300	625	550	400	375	200	300	375	400	400
RÉCUPÉRATION ÉLASTIQUE	N/A	N/A	N/A	25	20	12.5	20	7.5	20	20	20	12.5

NORMES	TURBO	HT-EXPRESS	MS-EXPRESS	MS-291	MS-12	PM-30	PM-50	MS-80	MS-TRANSP	MS AQUA	PM-35	Q-FLEX PU
MARQUAGE CE FAÇADES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MARQUAGE CE VITRAGES				•	•				•	•		
MARQUAGE CE SANITAIRE	•			•	•		•		•	•		
MARCADO CE PW TRANSITABLE				•								
MARQUE N				•								
A+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EC1	•			•			•					

1. / NOUVELLE GÉNÉRATION

NIEUWE GENERATIE



TURBO

ULTRA RAPIDE, ULTRA RÉSISTANT

Polymère de nouvelle génération MSTECH.



Mastic HIGH TACK de fixation élastique de nouvelle génération. Fixation immédiate 3 secondes. Séchage rapide. Après 20 min., la pièce peut être manipulée. Collage rapide, flexible de haute résistance à la traction. Tous types de matériaux. Application facile.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.

HIGH TACK elastische montagelijm van de nieuwe generatie. Directe hechting in 3 seconden. Sneldrogend. Na 20 min. kan het stuk worden gehanteerd. Snelle, flexibele verlijming met hoge treksterkte. Geschikt voor alle materiaalsoorten. Eenvoudige toepassing.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ ● Blanc, Gris, Marron et Noir / Wit, Grijs, Bruin en Zwart
Poche 600 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit
Tube 150 g	12 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 18 mois

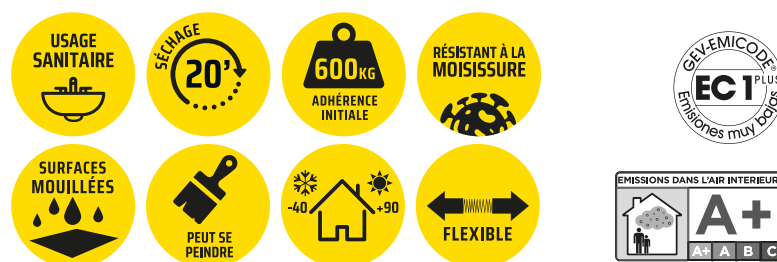

HT-EXPRESS

Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération MSTECH.

High Tack. Adhésion initiale et collage flexible sur tous types de matériaux. Fixé en 5 secondes.

Nieuwe generatie flexibele polymeerkit generatie MSTECH. Hoge Tack. Hoge Tack 5 s en flexibel op alle soorten materialen. Snelle droging.


Formation de peau / Huidvorming: 10 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 65 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



QUIADSA®



MS-EXPRESS

Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération MSTECH.

High Tack. Adhésion initiale maximum et collage flexible sur tous types de matériaux. Permet un collage direct. Idéal pour les travaux qui ont besoin d'une force de collage élevée et d'une grande rapidité.

Flexibele bevestigingskit van nieuwe generatie polymeer MSTECH. High Tack. Maximale aanvangshechting en flexibele verlijming op alle soorten materialen. Maakt directe verlijming mogelijk. Ideaal voor werkzaamheden die een hoge kleefkracht en snelle verwerking vereisen.


Formation de peau / Huidtraining: 10 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 75 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



PM-50

MASTIC DE FIXATION ET JOINT DE HAUTES PRESTATIONS

Polymère de nouvelle génération MSTECH.
Collage et jointage extra fort et résistant pour des charges très lourdes. Sur tous types de matériaux dans la construction et l'industrie. Résistant aux moisissures.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.
Extra sterke en duurzame verlijming en afdichting voor zeer zware belastingen. Geschikt voor alle soorten materialen in de bouw en industrie. Schimmelbestendig.


Formation de peau / Huidvorming: 20 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 50 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ ● Blanc, Gris, Marron et Noir / Wit, Grijs, Bruin en Zwart
Poche 600 ml	12 pcs	○ ● Blanc et Gris / Wit en Grijs

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



MS-12

Polymère de nouvelle génération MSTECH.
Jointage et collage très élastique et résistant sur tous types de matériaux. Haute rendement.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.
Zeer elastische en sterke afdichting en verlijming op alle soorten materialen. Hoog rendement.


Formation de peau / Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ ● Blanc, Gris, Marron et Noir / Wit, Grijs, Bruin en Zwart
Poche 600 ml	12 pcs	○ ● Blanc et Gris / Wit en Grijs

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



MS-80

Polymère de nouvelle génération MSTECH.
Permet des collages et des joints d'une résistance maximale sur tous types de matériaux. Résiste à une température de 200°C pendant 45 minutes.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.
Biedt maximale hechting en afdichting op alle soorten materialen. Bestand tegen temperaturen tot 200°C gedurende 45 minuten.

Formation de peau / Huidvorming: 5 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 65 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)





Q-FLEX PU

PLUS QU'UN POLYURÉTHANE

Mastic Polyuréthane modifié.
Mastic pour joints et collages extra fort. pour la construction, l'industrie et l'automobile. Solution polyvalente qui assure une durée de vie plus longue que les mastics conventionnels. Sans isocyanates.

Gemodificeerde polyurethaankit.
Kit voor voegen en extra sterke verlijmingen. Voor de bouw, industrie en auto-industrie. Veelzijdige oplossing die een langere levensduur biedt dan conventionele kitten. Zonder isocyanaten.

Formation de peau / Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○● Blanc et Gris / Wit en Grijs
Poche 600 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



MS-291


Polymère de nouvelle génération MSTECH.
Spécialement conçu pour des joints de hautes prestations. Récupération élastique et flexibilité maximum. Pour joints de dilatation, construction et sanitaire sur tous types de matériaux.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.
Speciaal ontworpen voor voegen met hoge prestaties. Maximale elastische terugvering en flexibiliteit. Voor dilatatievoegen, bouw- en sanitaire toepassingen op alle soorten materialen.

Formation de peau / Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	20 pcs	○● Blanc, Gris et Noir / Wit, Grijs en Zwart

DLU: 18 mois

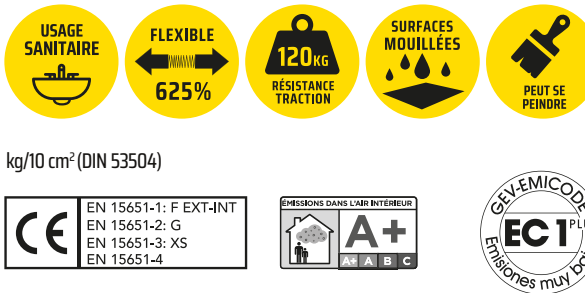

kg/10 cm² (DIN 53504)



PM-30

Polymère de nouvelle génération MSTECH.
Pour joints et collages élastiques et résistant sur tous types de matériaux.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.
Voor elastische en duurzame voegen en verlijmingen op alle soorten materialen.

Formation de peau / Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 30 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 pcs	○● Blanc, Gris et Terre cuite / Wit, Grijs en Terracotta

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



R-50 ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENT

Membrane liquide en polymère de nouvelle génération MSTECH.

Membrane isolante transparente monocomposant Réticulable à température ambiante avec l'humidité Étanchéité des terrasses, balcons et toitures, canalisations, bacs à douche, jardinières, puits de lumière, cheminées et structures enterrées, fenêtres de toits, lucarnes, etc. Convient comme restaurateur de sols, façades et autres matériaux de construction endommagés.

Vloeibaar membraan van de nieuwe generatie polymeer MSTECH. Transparante ééncomponentige isolerende membraan. Uithardend bij kamertemperatuur door vocht. Geschikt voor de waterdichting van terrassen, balkons en daken, leidingen, douchebakken, plantenbakken, lichtkoepels, schoorstenen en ondergrondse constructies, dakramen, dakkapellen, etc. Geschikt als renovatiemiddel voor vloeren, gevels en andere beschadigde bouwmaterialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 250 g	12 pcs	Transparent / Transparant
Pot 800 g	6 pcs	Transparent / Transparant

DLU: 18 mois



R-38

Membrane liquide polymère nouvelle génération MSTECH. Pour étanchéifier et imperméabiliser les toitures et les murs. Haute élasticité. Résiste à l'eau stagnante. Application verticale et horizontale. Application directe sur carrelage, sans primaire.

Vloeibaar polymeermembraan van de nieuwe generatie MSTECH. Maakt daken en muren waterdicht. Hoge elasticiteit. Bestand tegen stilstaand water. water. Verticale en horizontale toepassing. Directe toepassing op tegels zonder primer.

Formation de peau / Huidvorming: 45 min.
Dureté / Hardheid: 25 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 1 kg	6 pcs	Blanc, Gris, Terre cuite et Noir / Wit, Grijs, Terracotta en Zwart
Pot 5 kg	4 pcs	Blanc, Gris, Terre cuite et Noir / Wit, Grijs, Terracotta en Zwart

DLU: 18 mois



PM-35

Polymère de nouvelle génération MSTECH. Spécial colle et étanchéité élastique des EPDM entre eux et sur tous types de matériaux. membrane EPDM, revêtement de sol pour aire de jeux, revêtement de sol antidérapant caoutchouc, PVC, etc...

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH. Speciale lijm en elastische afdichting van EPDM aan elkaar en aan alle materialen. EPDM membraan, speelplaats vloeren, anti speelplaats vloeren, anti-slip vloeren, rubber, PVC rubber, PVC, enz...


Formation de peau / Huidvorming: 40 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 35 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	Noir / Zwart

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



MS-AQUA SPÉCIAL PISCINES

Polymères de nouvelle génération MSTECH.
Joints et collage élastiques résistant de qualité.
Spécialement conçu pour résister aux eaux chlorés et salés. Pour piscines en béton, polyester et hors sols. Collage et joint de carrelages, fissures sur tous types de matériaux et même sous l'eau.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.
Elastische afdichting en lijmen van hoge kwaliteit. Speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen chloor- en zoutwater. Voor betonzwembaden, polyester en bovengrondse zwembaden. Hechting en voegen van tegels, scheuren op alle soorten materialen en zelfs onder water.

Formation de peau / Huidvorming: 25 min.
Dureté / Hardheid: Shore A: 45 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit
Tube 125 ml	1 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 18 mois

USAGE
SANITAIRE

FLEXIBLE
500%

200KG
RÉSISTANCE
TRACTION

SURFACES
MOUILLÉES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A B C

kg/10 cm² (DIN 53504)

CE EN 15651-1: F EXT-INT
EN 15651-2: G
EN 15651-3: XS



BUTIL

Bande d'étanchéité autocollante.
Application à froid, sans besoin de chauffer. Scelle et répare les fissures sur tous types de matériaux de construction.

Zelfklevende afdichtingsband.
Koude toepassing, geen verhitting nodig. Dicht en repareert scheuren op alle soorten bouwmaterialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 5 cm x 5 m	12 pcs	● Aluminium et Tuile / Aluminium en Tegels
Rouleau 10 cm x 10 m	6 pcs	● Aluminium et Tuile / Aluminium en Tegels
Rouleau 20 cm x 10 m	4 pcs	● Aluminium et Tuile / Aluminium en Tegels
Rouleau 30 cm x 10 m	2 pcs	● Aluminium et Tuile / Aluminium en Tegels



BANDE DE RÉPARATION

Bande auto-adhésive transparente imperméable pour assembler, coller et sceller instantanément.
Spécialement conçu pour les applications en contact avec l'eau : fuites d'eau dans les réservoirs, les tuyaux, réparation de bâches, des auvents, des tentes, etc. Peut être appliqué en immersion. 100% étanche.

Transparante, zelfklevende en waterdichte tape voor direct verbinden, lijmen en afdichten.
Speciaal ontworpen voor toepassingen in contact met water: waterlekken in tanks, leidingen, reparatie van zeilen, luifels, tenten, enz. Kan onder water worden aangebracht. 100% waterdicht.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau de 10 cm x 1,5 m	12 pcs	● Transparent / Transparant



MS-TRANSPARENT

100% INVISIBLE

Polymère de nouvelle génération MSTECH.

Pour joints et collages complètement transparent. Effet crystal. Pour tous types de matériaux. Convient pour l'étanchéité des joints d'éléments sanitaires, tels que les parois de douche et le vitrage intérieur. Résistant aux moisissures.

100% ONZICHTBAAR

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.

Voor volledig transparante voegen en verlijmingen. Kristaleffect. Geschikt voor alle soorten materialen. Ideaal voor het afdichten van voegen in sanitaire elementen, zoals douchewanden en binnenbeglazing. Schimmelbestendig.


Formation de peau / Huidvorming: 5 min.
Dureté / Hardheid: Shore A: 40 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	○ Transparent / Transparant
Tube 120 g	12 pcs	○ Transparent / Transparant

DLU: 12 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)



PM-GREEN

GAZON ARTIFICIEL

Polymère nouvelle génération MSTECH.

Joints et collages élastique pour gazon synthétique. Permet une très bonne adhérence direct du gazon artificiel, sur tous types de surfaces et tous types de matériaux. Spécialment développé pour suivre la dilatation du gazon synthétique.

Polymeer van de nieuwe generatie MSTECH.

Elastische voegen en verlijmingen voor kunstgras. Zorgt voor een uitstekende directe hechting van kunstgras op alle soorten oppervlakken en materialen. Speciaal ontwikkeld om de uitzetting van kunstgras te volgen.


Formation de peau / Huidvorming: 30 min.
Dureté / Hardheid: Shore A: 40 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	● Vert/ Groen
Pot 5 kg	1 pcs	● Vert/ Groen

DLU: 18 mois



kg/10 cm² (DIN 53504)





CS-34

SILICONE PREMIUM

Mastic silicone neutre très haute performance.

Sans perte de volume. Étanchéité des joints de dilatation, vitrage et autres joints pour la construction. Excellente résistance aux UV. Scellement de l'aluminium laqué et anodisé, verre, métal, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques.


SILICONEN PREMIUM

Neutrale, hoogwaardige siliconenkit zonder volumeverlies.

Afdichting van uitzetvoegen, beglazing en andere bouwvoegen. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichten van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, baksteen, cement, hout, keramische materialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	25 pcs	 Translucide et Blanc / Translucent en Wit
Cartouche 300 ml	12 pcs	 Translucide, Blanc Laque, Bronze, Bordeaux, Gris, Brique, Noir, Noir Oxydé, Acier inoxydable, Chêne, Pin, Sapelli et Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 y 9006 / Doorzichtg, Wit Lak, Brons, Rood, Grijs, Baksteen, Zwart, Roestvrij staal, Eik, Dennenhout, Mahonie en Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 e 9006.

DLU: 18 mois



EN 15651-1: F EXT-INT CF
EN 15651-2: G CF



CS-36

Mastic silicone neutre très haute performance.


Sans perte de volume et antimoississures. Étanchéité des joints de dilatations, vitrage et autres joints pour la construction. Excellente résistance aux UV. Scellement de l'aluminium laqué et anodisé, verre, PVC, béton, brique, ciment, bois, matériaux céramiques.

Siliconenkit neutraal, zeer hoge prestaties.

Zonder volumeverlies en schimmelbestendig. Waterdichting van dilatatievoegen, glas en andere voegen voor de bouw. Uitstekende UV-bestendigheid. Afdichting van gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, PVC, beton, baksteen, cement, hout en keramische materialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	25 pcs	  Translucide, Blanc et RAL 7016  Translucide, Wit en RAL 7016

DLU: 18 mois



EN 15651-1: F EXT-INT CF
EN 15651-2: G CF



SUPRASELL N

Mastic silicone neutre à utilisation polyvalente dans la construction.


Matériaux poreux et non poreux. Excellente résistance aux UV.

Neutrale siliconenkit voor veelzijdig gebruik in de bouw.

Poreuze en niet-poreuze materialen. Uitstekende UV-bestendigheid.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 pcs	  Translucide et Blanc / Translucient en Wit

DLU: 18 mois



EN 15651-1: F EXT-INT C



CS-6

HAUTE PERFORMANCE

Mastic silicone acétique de haute qualité.
Ne coule pas et ne perd pas de volume. Spécialment conseillé pour le jointage de verres, céramiques et aquariums.

HOGE PRESTATIES
Hoogwaardige azijnzuurhoudende siliconenkit.
Druipt niet en krimpt niet. Speciaal aanbevolen voor het afdichten van glas, keramiek en aquaria.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 pcs	○ ● Translucide et Blanc / Translucent en Wit

DLU: 18 mois



CS-45

Mastic silicone acétique professionnel.
Scelllements sur vitrages, matériaux céramiques et non poreux en général. Faible perte de volume.

Professionele acetische siliconenkit.
Afdichtingen op beglazing, keramische materialen en niet-poreuze oppervlakken in het algemeen..

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 pcs	○ ● Translucide et Blanc / Translucent en Wit
Cartouche 280 ml	12 pcs	● ● Aluminium, Gris, Noir, Chêne, Sapelli et Hêtre / Aluminium, Grijs, Zwart, Eik, Sapelli en Beuken.

DLU: 18 mois




SUPRASELL U

Mastic silicone acétique multi-usage.
Pour tous les matériaux non poreux.

Multifunctionele azijnhoudende siliconenkit.
Voor alle niet-poreuze materialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 pcs	○ ● Translucide et Blanc / Translucent en Wit

DLU: 18 mois



CS-20

BAINS ET CUISINES

Mastic de silicone acétique.

Spécial joint salle de bains, contours de baignoires, lavabos et plan de travail de cuisine. Anti-moisissure, ne noircit pas. Jointage rapide, remise en eau 30 min.


BADKAMERS EN KEUKENS

Acetische siliconenkit.

Speciale badkamerkit, voor badkuipen, wastafels en keukenbladen. Schimmelwerend, wordt niet zwart. Snelle afdichting, 30 minuten tot water.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	25 pcs	○ ● Translucide et Blanc / Translucent en Wit
Tube flexible 85 ml	25 pcs	○ ● Translucide et Blanc / Translucent en Wit

DLU: 18 mois



CS-33

Mastic de silicone neutre.


Mastic de silicone neutre pour tous types de matériaux poreux et non poreux. Spécial construction et sanitaire. Cabine de douche y compris laqué et plan de travail cuisine. Anti-moisissures, ne noircit pas. Séchage rapide, mise en eau 30 min.

Neutrale siliconenkit voor constructie.

Neutrale siliconenkit voor alle soorten poreuze en niet-poreuze materialen. Speciaal voor bouw en sanitair. Douchecabine, inclusief gelakt oppervlak en keukenwerkblad. Schimmelwerend, verkleurt niet. Snelle droging, watervast na 30 minuten.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 280 ml	12 pcs	○ ● Translucide et Blanc / Translucent en Wit

DLU: 18 mois



CS-32

Mastic silicone neutre.


Spécial surfaces délicates comme le marbre, pierres naturelles, quartz. Plan de travail, plinthes d'escaliers en marbre etc. Ne tache pas.

Neutrale siliconenkit.

Speciaal voor delicate oppervlakken zoals marmer, natuurstenen, kwarts. Werkbladen, marmeren trapleuningplinten, enz. Vlekken niet.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	○ ● Translucide y Blanc / Translucent en Wit

DLU: 18 mois





NOUVEAU

CA-11

Mastic à l'aspect rugueux.

Scellant élastique à base d'un mélange de résines acryliques en dispersion, enrichi de charges minérales et de pigments. Convient à la réparation des fissures et au scellement des joints sans mouvement.

Ruwe afwerkingskit.

Elastische afdichtingskit op basis van een mengsel van acrylaatdispensies, verrijkt met minerale vulstoffen en pigmenten. Geschikt voor het repareren van scheuren en het afdichten van niet-bewegende voegen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	Blanc, Gris et Rouge brique / Wit, Grijs en Baksteenrood

DLU: 18 mois



CU-291

Mastic de polyuréthane de haute qualité avec élasticité permanente.

Convient pour un grand nombre d'applications dans la construction. Étanchéité des joints de dilatation, constructions métalliques, carrosseries.

Hoogwaardige polyurethaankit met blijvende elasticiteit. Geschikt voor een groot aantal toepassingen in de bouw. Afdichting van uitzettingsvoegen, metaalconstructies, carrosserieën.

Formation de peau / Huidvorming: 70 min.
Dureté / Hardheid Shore A: 40 (DIN 53505).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	Blanc, Gris, Marron et Noir / Wit, Grijs, Bruin en Zwart
Poche 600 ml	20 pcs	Blanc, Gris, Marron et Noir / Wit, Grijs, Bruin en Zwart

DLU: 12 mois



*kg/10 cm2 (ISO 37)



CA-8

Mastic acrylique construction.

Mastic de qualité supérieur pour joints et fissures de faibles mouvements pour matériaux de construction. Peut être peint et vernis. Ne coule pas et lissage facile.

Acrylkit voor de bouw.

Superieure kwaliteit kit voor voegen en scheuren met weinig beweging voor bouwmaterialen. Kan geschilderd en gelakt worden. Loopt niet uit en is gemakkelijk glad te strijken.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	25 pcs	Blanc, Blanc glacé, Gris, Noir, et Rouge brique / Wit, Glanzend wit, Grijs, Zwart, en Baksteenrood

DLU: 24 mois





CA-1500


HAUTES TEMPÉRATURES

Mastic réfractaire résistant à des chaleurs très élevées jusqu'à 1500°C. Résiste au contact du feu. Réparation de fissures et scellement des joints sans mouvement des briques réfractaires. Scellement de montage de barbecues, cheminées et fours.

Refractaire kit bestand tegen zeer hoge temperaturen tot 1500°C. Bestendig tegen direct contact met vuur. Reparatie van scheuren en afdichting van voegen zonder beweging in vuurvaste stenen. Afdichting van de installatie van barbecues, schoorstenen en ovens.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	● ● Gris et Noir / Grijs en Zwart

DLU: 18 mois

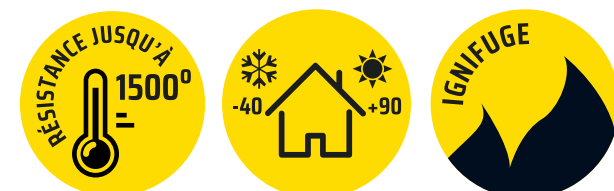

CS-240

Mastic silicone neutre ignifuge. Fournit une bonne résistance à la propagation du feu et fumée. Étanchéité des portes et fenêtres, coupe-feu, armoires électriques, gaines électriques, ascenseurs, conduits de chauffage.

Neutrale vlamvertragende siliconenkit. Biedt goede weerstand tegen de verspreiding van vuur en rook. Afdichting van branddeuren en -ramen, elektriciteitskasten, elektrische leidingen, liften, verwarmingsbuizen..

Classification de réaction au feu/ Classificatie van brandreactie: B-s2,d0 (selon / volgens UNE-EN 13501-1:2002).

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 18 mois



CS-350

Mastic silicone neutre résistant aux hautes températures. Résiste jusqu'à 350°C. Étanchéité des composants soumis à des températures élevées : radiateurs, tuyaux, cheminées, moteurs, poêles industriels, etc..

Hoog temperatuurbestendige neutrale siliconenkit. Bestand tot 350°C. Afdichting van onderdelen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld: radiatoren, leidingen, schoorstenen, motoren, industriële kachels, enz, leidingen, schoorstenen, motoren, industriële kachels, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	● ● Gris et Noir / Grijs en Zwart

DLU: 12 mois





SP-SPRAY

ISOLATION THÉRMIQUE ET ACOUSTIQUE

Mousse pulvérisable pour application au pistolet. Grâce à sa formule et son mode d'application, il crée une structure unique de haute efficacité dans l'isolation thermique et acoustique ainsi que des propriétés hermétiques fantastiques. Permet d'isoler des surfaces irrégulières ou difficiles d'accès sur lesquelles il n'est pas possible d'utiliser des matériaux d'isolation traditionnels. Mousse très blanche avec une résistance élevée aux UV. Convient à tous les types de surfaces et matériaux d'isolation. Isolation des tuyaux, des greniers, des balcons, des garages, des entrepôts, des réservoirs Isolation des linteaux, portes, fenêtres, toits et autres zones de construction.

THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

Spuitbare schuim voor toepassing met een pistool.

Dankzij de formule en de manier van aanbrengen creëert het een unieke structuur met een hoge efficiëntie in thermische en akoestische isolatie en fantastische hermetische eigenschappen. Hiermee kun je onregelmatige of moeilijk bereikbare oppervlakken isoleren waar traditionele isolatiematerialen niet kunnen worden gebruikt. Zeer wit schuim met hoge UV-bestendigheid. Geschikt voor alle soorten oppervlakken en isolatiematerialen. Isolatie van buizen, zolders, balkons, garages, magazijnen, tanks Isolatie van lateien, deuren, ramen, daken en andere bouwoppervlakken.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit

DLU: 12 mois



NOUVEAU

SP-FAST

Mousse adhésive.

Mousse à cellules compactes et ultra-rapide. Découpe en 10 minutes et durcissement total en une heure. Possède une structure de haute qualité et une expansion contrôlée. Bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction tels que le bois, le béton, la pierre, le plâtre, l'aluminium, le PVC, le polystyrène, etc. Une fois durcie, elle offre un excellent niveau d'isolation thermique et acoustique.

Lijmschuim.

Compacte en supersnelle schuim met gesloten cellen. Snijdbaar na 10 minuten en volledig uitgehard binnen een uur. Heeft een hoogwaardige structuur en gecontroleerde uitzetting. Goede hechting op de meeste bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, gips, aluminium, PVC, polystyreen, enz. Eenmaal uitgehard biedt het een hoge thermische en akoestische isolatie.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 870 ml	12 pcs	● Jaune / Geel



NOUVEAU

SP-FLEXI


Mousse de polyuréthane pour application avec canule et pistolet.

Mousse élastique et flexible, avec d'excellentes propriétés adhésives et une expansion contrôlée. S'adapte parfaitement aux endroits nécessitant des caractéristiques élastiques et une pression d'expansion minimale. Convient à l'installation de portes et fenêtres. SP-FLEXI résiste aux vibrations et est le produit idéal pour les joints étroits ou en mouvement.

Polyurethaanschuim voor toepassing met rietje en pistool.

Elastisch en flexibel schuim met uitstekende hechtingseigenschappen en gecontroleerde uitzetting. Past zich goed aan op plaatsen waar elastische eigenschappen en minimale uitzettingsdruk vereist zijn. Geschikt voor de installatie van deuren en ramen. SP-FLEXI is bestand tegen trillingen en is het ideale product voor smalle of bewegende voegen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	● Vert / Groen



MOUSSES DE POLYURÉTHANE

POLYURETHAANSCHUIMEN

QUIADSA®



SP-FIX

Adhésif polyuréthane à faible expansion.
Séchage rapide. Excellente résistance à la traction. Idéal pour le collage de panneaux, bois, plaques de plâtre, stratifié, polystyrène, béton cellulaire, etc. Application manuelle ou avec pistolet.

Polyurethaanlijm met lage expansie.
Snelle droging. Uitstekende treksterkte. Ideaal voor het verlijmen van panelen, hout, gipsplaat, laminaat, polystyreen, gasbeton, enz. Handmatige toepassing en spuitapplicatie.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	● Gris / Grijs

DLU: 12 mois



SP-COMBI

Mousse de polyuréthane application canule et pistolet.
Fixation et remplissage des vides, isolation thermique et acoustique, placement des cadres, portes et fenêtres. Application manuelle et avec pistolet. Facile à utiliser.

Polyurethaanschuim voor toepassing met canule en pistool.
Bevestiging en opvulling van holtes, thermische en geluidsisolatie, plaatsing van kozijnen, deuren en ramen. Handmatige toepassing en met pistool. Makkelijk in gebruik.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	● Jaune / Geel

DLU: 18 mois



SP-126

APPLICATION MANUELLE

Mousse de polyuréthane spécial tuiles.
Durcit au contact de l'humidité ambiante. Spécial pour la réparation ou la fixation de tuiles.

Ééncomponentig polyurethaanschuim.
Verhardt bij contact met omgevingsvocht. Speciaal voor dakbedekking en voor het plaatsen en bevestigen van dakpannen op het dakoppervlak.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	● Gris / Grijs

DLU: 18 mois

SP-125

APPLICATION PISTOLET

Mousse de polyuréthane spécial tuiles.
Durcit au contact de l'humidité ambiante. Spécial pour les toitures et pour le montage et la fixation des tuiles sur la base du toit.

Ééncomponentig polyurethaanschuim.
Verhardt bij contact met omgevingsvocht. Speciaal voor dakbedekking en voor het plaatsen en bevestigen van dakpannen op het dakoppervlak.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	● Gris / Grijs

DLU: 18 mois



SP-TEJAS

MOUSSE DE POLYURÉTHANE 2 EN 1 SPÉCIAL TUILES

Mousse à expansion contrôlée spéciale tuiles.
Mousse de polyuréthane monocomposant qui durcit au contact de l'humidité ambiante. Permet une excellente adhésion sur la plupart des matériaux de construction tels que le bois, le béton, les briques, les tuiles, les métaux et l'aluminium. Application manuelle ou au pistolet.

POLYURETHAANSCHUIM 2 IN 1 TEGELS SPECIAAL
Speciaal gecontroleerd expanderend schuim voor dakpannen.
Ééncomponentig polyurethaanschuim dat verhardt bij contact met omgevingsvocht. Biedt uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen zoals hout, beton, bakstenen, dakpannen, metalen en aluminium. Handmatige toepassing en met pistool.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 pcs	● Gris / Grijs

DLU: 18 mois



SP-127

Mousse polyuréthane 2 en 1 ignifuge.
Mousse modifiée, conçue pour obtenir un produit final résistant au feu. Application manuelle ou avec pistolet.

Vlamvertragend polyurethaanschuim 2 in 1.
Aangepast schuim, ontworpen om een brandbestendig eindproduct te verkrijgen. Handmatige toepassing of met pistool.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	● Rouge / Rood

DLU: 18 mois



S-131

Solvant de nettoyage pour mousse de polyuréthane fraîche.
Permet une application facile et précise de façon manuelle ou bien avec un pistolet.

Reinigingsoplosmiddel voor vers polyurethaanschuim.
Maakt gemakkelijke en nauwkeurige toepassing mogelijk, met de hand of met een pistool.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Pot 500 ml	12 pcs

DLU: 12 mois

MOUSSES DE POLYURÉTHANE

POLYURETHAANSCHUIMEN



SP-1

APPLICATION MANUELLE

Mousse de polyuréthane, remplit et isole.
Mousse conçue pour se développer et durcir au contact de l'humidité ambiante. Grâce à son application manuelle, elle permet un contrôle précis pendant l'application.

Polyurethaanschuim, vult en isoleert.
Schuim ontworpen om uit te zetten en hard te worden bij contact met omgevingsvocht. Dankzij de handmatige toepassing, biedt het een nauwkeurige controle tijdens de applicatie.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 pcs	Jaune / Geel

DLU: 18 mois



SP-2

APPLICATION PISTOLET

Mousse de polyuréthane, remplit et isole.
Mousse qui réagit au contact de l'humidité ambiante. Elle est conçue pour être appliquée avec un pistolet, ce qui permet une distribution très contrôlée du produit. Remplit et offre des propriétés isolantes. Convient pour une utilisation dans des applications industrielles et de construction.

Polyurethaanschuim, vult en isoleert.
Schuim dat reageert bij contact met omgevingsvocht. Het is ontworpen om met een pistool te worden aangebracht, wat een zeer gecontroleerde distributie van het product mogelijk maakt. Het vult en biedt isolerende eigenschappen. Geschikt voor gebruik in industriële en bouwtoepassingen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 700 ml	12 pcs	Jaune / Geel

DLU: 18 mois



SP-128

APPLICATION MANUELLE

Mousse de fixation et de remplissage de vides.
Mousse haute performance, conçue pour se développer et durcir au contact de l'humidité ambiante. Application manuelle avec une canule, permettant un contrôle précis. Idéale pour diverses applications, remplir et/ou isoler une grande variété de matériaux de construction.

Bevestigings- en vulschuim.
Schuim van hoge efficiëntie, ontworpen om uit te zetten en hard te worden bij contact met omgevingsvocht. Handmatige toepassing met een canule, wat zorgt voor een nauwkeurige controle. Ideaal voor verschillende toepassingen, vullen en/of isoleren van een groot aantal bouwmaterialen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	Jaune / Geel

DLU: 18 mois

QUIADSA®



SP-129

APPLICATION PISTOLET

Mousse de fixation et de remplissage de vides.
Mousse qui réagit au contact de l'humidité ambiante. Elle est conçue pour être appliquée avec un pistolet, ce qui permet une distribution très contrôlée du produit. Remplit les espaces vides, scelle les trous et offre des propriétés isolantes. Convient pour une grande variété d'applications industrielles et de construction.

Bevestigings- en vulschuim.
Schuim dat reageert bij contact met omgevingsvocht. Het is ontworpen om met een pistool te worden aangebracht, wat een zeer gecontroleerde distributie van het product mogelijk maakt. Vullege ruimtes, sluit gaten en biedt isolerende eigenschappen. Geschikt voor gebruik in een breed scala aan industriële en bouwtoepassingen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Pot 750 ml	12 pcs	Jaune / Geel

DLU: 18 mois



TQ-2

CHEVILLE CHIMIQUE

Cheville chimique en polyester sans styrène.
Résine bicomposant avec une grande adhérence et résistance à la traction. Sans styrène. Convient pour les fixations chimiques, les perçages secs ou immergés sans perte d'adhérence. Pour des charges moyennes et élevées. Formule antidérapante, compatible avec les matériaux massifs, le béton non fissuré et la maçonnerie. Offre une garantie de 50 ans.

Chemische plug van polyester zonder styreen.
Bicomponenthars met hoge hechting en treksterkte. Zonder styreen. Geschikt voor chemische bevestigingen, droge of ondergedompelde boorgaten zonder verlies van hechting. Voor middelzware en zware belastingen. Antivalente formule, compatibel met massieve materialen, ongebroken beton en metselwerk. Biedt een garantie van 50 jaar.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	● Gris et pierre / Grijs en steen
Cartouche 420 ml	12 pcs	● Gris / Grijs

DLU: 12 mois



TQ-1

Cheville chimique en polyester bicomposant à durcissement rapide.
Résine bicomposant à durcissement rapide avec une grande adhérence. Convient pour effectuer des ancrages de manière sécurisée dans les climatiseurs, antennes, balustrades, lampadaires, mobilier urbain, etc.

Chemische plug van snel uithardende polyester bicomponent.
Snel uithardende bicomponenthars met hoge hechting. Geschikt voor het veilig maken van verankeringen in airconditioners, antennes, leuningen, lantaarnpalen, straatmeubilair, enz

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	● Gris / Grijs
Cartouche 410 ml	12 pcs	● Gris / Grijs

DLU: 12 mois

TQ-3

Ancrage chimique à base de vinylester.
Résine bicomposant à haute adhérence. Convient pour les fixations chimiques et les perçages. Idéale pour les ancrages dans le béton, les connexions de barres post-installées et les ancrages dans la maçonnerie. Garantie de 50 ans, assurant une utilisation efficace et sans gaspillage. Formule sans styrène..

Chemische verankering op basis van vinylester. Tweecomposietenhars met hoge hechting. Geschikt voor chemische bevestigingen en boringen. Ideaal voor ankerbevestigingen in beton, verbindingen van post-geïnstalleerde stangen en ankerbevestigingen in metselwerk. Garantie van 50 jaar, wat een efficiënte en verspillingvrije werking garandeert. Formule zonder styreen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	● Gris / Grijs
Cartouche 410 ml	12 pcs	● Gris / Grijs

DLU: 12 mois



S-100

COLLE À FORTE ADHÉRENCE INITIALE

Colle de montage à haute viscosité et haute résistance. Prise initiale élevée. Séchage rapide avec un grand pouvoir garnissant. Pour tous types de bois, béton, plastiques, pierre, plinthes, etc. Produit non indiqué pour le polystyrène expansé, polypropylène, polyéthylène et téflon.

Montagelijm met hoge viscositeit en hoge weerstand. Hoge initiële grip. Snelle droging met een groot vullend vermogen. Geschikt voor alle soorten hout, beton, kunststoffen, steen, plinten, enz. Niet geschikt voor geëxpandeerd polystyreen, polypropyleen, polyethyleen en Teflon.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Cartouche 300 ml	25 pcs
Tube 120 g	12 pcs
DLU: 24 mois	



kg/10 cm² (DIN 53504)



CH-140

Colle de montage, sans solvant, haute viscosité. Prise immédiate. Sans odeur. Indiqué pour la pose de plinthes, moulures, fond d'armoires et pour assembler des matériaux comme le : bois, béton, polystyrène, plastique, etc.

Montagelijm, oplosmiddelvrij, met hoge viscositeit. Directe grip. Geurloos. Geschikt voor het plaatsen van plinten, lijsten, kastbodems en voor het monteren van materialen zoals: hout, beton, polystyreen, kunststof, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	○ Blanc / Wit
DLU: 5 ans		



kg/10 cm² (DIN 53504)



CH-150

Colle de montage sans solvant. Blanc à l'application et transparent après séchage (48h). Saisie immédiate. Indiqué pour le placement des plinthes, moulures, polystyrène, bois, bétons, etc.

Montagelijm zonder oplosmiddelen. Wit bij toepassing en transparant na droging (48u). Directe grip. Geschikt voor het plaatsen van plinten, lijsten, polystyreen, hout, beton, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Cartouche 300 ml	25 pcs
Cartouche 300 ml	12 pcs
DLU: 5 ans	



kg/10 cm² (DIN 53504)





CM-10 POWER

JOINTAGE ET COLLE POUR BOIS BASE ACRYLIQUE

Mastic élastique haute efficacité.

Offre une excellente élasticité et durabilité. Spécialement conçu pour le bois. Peut être peint et verni. Permet de maintenir ou d'améliorer l'esthétique de vos projets de menuiserie. Convient pour fermer les fissures, joints et autres espaces en fournissant un joint durable et résistant à l'eau. Durée de conservation de 5 ans dans la cartouche.

ACRYLBASIS KIT EN LIJM VOOR HOUT

Zeer effectief elastisch afdichtingsmiddel.

Biedt uitstekende elasticiteit en duurzaamheid. Speciaal ontworpen voor hout. Kan geverfd en gelakt worden. Behoudt of verfraait de esthetiek van uw schrijnwerkprojecten. Geschikt voor het afdichten van scheuren, voegen en andere kieren, voor een duurzame, waterbestendige afdichting. 5 jaar houdbaar in de cartridge.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 300 ml	12 pcs	

DLU: 5 ans

BASE
ACRYLIQUE



PLASTE-PLUS

BOIS

Réparation du bois.

Rénovation du bois, rebouchage de fissures, de trous, reconstitution de morceaux manquants. Ne rétrécit pas, ne fissure pas. Peut se poncer, peindre et vernir une fois sec. A base d'eau, sans solvants.

Houtreparatie.

Hout renoveren, scheuren en gaten vullen, herstellen van ontbrekende stukken. Krimpt en scheurt niet. Na droging schuurbaar, overschilderbaar en vernisbaar. Op waterbasis, zonder oplosmiddelen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Tube 100 ml	12 pcs	
Pot 250 ml	12 pcs	

DLU: 24 mois



COLLE

PARQUET

Polymère nouvelle génération pour parquets et planchers.

Collage de tous types de bois et stratifiés. Séchage rapide. Absorbe les vibrations et le bruit. Facile à appliquer. Adhère même sur les surfaces humides.

Nieuwe generatie polymeer voor parket en vloeren.

Lijmt alle houtsoorten en laminaat. Sneldrogend. Absorbeert trillingen en geluid. Gemakkelijk aan te brengen. Hecht zelfs op vochtige oppervlakken.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Poche 600 ml	12 pcs	Beige/ Beige
Pot 14 kg (2 Poches x 7 kg)	1 pc	Beige/ Beige
Carton 21 kg (3 Pot x 7 kg)	1 pc	Beige/ Beige

DLU: 12 mois





MAD-MAX

COLLE POUR BOIS

Colle pour bois extrêmement forte.
Colle de montage imperméable (D4) pour l'assemblage d'éléments en bois à l'intérieur et à l'extérieur : construction nautique, menuiserie, cadres, clôtures, portes, meubles... Collage extra fort pour bois / bois et sur la plupart des matériaux utilisés en construction. Ne rétrécit pas ni ne mousse pas. Peignable. Sécurisée lors de l'application et adaptée à l'adhésion sur surfaces humides.

Extreem sterke gemodificeerde houtlijm.
Waterdichte montagelijm (D4) voor de assemblage van houten elementen zowel binnen als buiten: scheepsbouw, timmerwerk, kozijnen, hekken, deuren, meubels... Extra sterke hechting van hout op zichzelf en op de meeste materialen die in de bouw worden gebruikt. Lijm zonder krimp of schuimen. Kan worden geschilderd. Veilig bij toepassing en geschikt voor hechting op vochtige oppervlakken.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 380 g	12 pcs
Biberon 800 g	12 pcs

DLU: 18 mois



B-1438

COLLE POLYURÉTHANE

Colle polyuréthane résistante à l'humidité.
Colle thixotropique à base de polyuréthane à fort pouvoir colle et résistant à l'eau. Classification D4 selon UNE EN 204, il peut être appliqué verticalement. Produit conçu pour l'assemblage d'éléments en bois d'intérieur et d'extérieur tels que les constructions nautiques, les charpentes, les clôtures, les portes, les meubles, etc. Collage extra fort pour bois / bois et avec le béton, le mortier, la céramique, la pierre, le métal, etc.

Polyurethaan lijm bestand tegen vocht.
Thixotroop adhesief op basis van polyurethaan met een sterk adhesief vermogen en waterbestendigheid. D4 classificatie volgens UNE EN 204, kan verticaal worden aangebracht. Product ontworpen voor de assemblage van binnen- en buitenhout zoals scheepsbouw, houten constructies, hekken, deuren, meubels, enz. Extra sterke hechting van hout op hout en op beton, mortel, keramiek, steen, metaal, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 500 g	12 pcs
Biberon 750 g	9 pcs

DLU: 12 mois





HM-425

COLLE BLANCHE

Colle blanche pour bois.
Séchage rapide et résistante à l'humidité (D2). Colle panneaux de particules, MDF, etc.

WITTE LIJM
Witte lijm voor hout.
Snelle droogtijd en vochtbestendig (D2). Lijmt spaanplaten, MDF, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 125, 250 et 500 g	12 pcs
Biberon 750 g	9 pcs
Pot 1 kg	6 pcs
Bidon 6 y 12 kg	1 pc
Gourde et seau 23 kg	1 pc

DLU: 24 mois



HM-658

Colle blanche pour bois.
Résistante à l'humidité (D-3). Menuiserie extérieure : fenêtres, portes, plateformes, etc... Transparent une fois sec.

Witte, vochtbestendige houtlijm (D-3).
Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, platforms enz. In droge toestand transparant.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Biberon 750 g	9 pcs
Bidon 5 et 10 kg	1 pc
Bidon 20 kg	1 pc

DLU: 24 mois



PU-BOIS

Colle polyuréthane thixotrope résistant aux humidités (D4).
Peut être appliqué verticalement. Ne mousse pas. Pour l'assemblage bois-bois et bois avec d'autres matériaux. Excellent pour la nautique, la menuiserie, les charpente, le mobilier.

Thixotrope polyurethaanlijm, bestand tegen vocht (D4).
Kan verticaal worden aangebracht. Schuimt niet. Voor de assemblage van hout-hout en hout met andere materialen. Uitstekend voor de scheepvaart, timmerwerk, houtconstructies, meubels.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Cartouche 290 ml	12 pcs	Beige / Beige



kg/10 cm2 (DIN 53504)



S-30

Colle de haute qualité.
Séchge rapide pour toutes sortes de matériaux, industrie du bois et de la décoration. Sans toluène.

Lijm van hoge kwaliteit.
Snelle droogtijd voor allerlei materialen, houtindustrie en decoratie. Zonder toluene.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Tube 125 ml	16 pcs
Pot 250 ml	24 pcs
Pot 500 ml	12 pcs
Pot 1 L	6 pcs
Pot 5 L	4 pcs
Bidon 24 L	1 pc

DLU: 18 mois



H-210

Colle spéciale.
Pour la pose de sol souples, telles que moquettes, PVC, linoléum, etc...

Speciale lijm.
Voor de installatie van zachte vloeren, zoals tapijten, PVC, linoleum, enz.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Pot 1 kg	6 pcs
Bidon 5 kg	1 pc
Bidon 15 kg	1 pc

DLU: 12 mois




S-19

Colle pour tubes PVC d'évacuation et presion.
Idéal pour des applications qui ont besoin d'une solution sans THF.

Lijm voor PVC-afvoerbuizen en drukbuizen.
Ideaal voor toepassingen die een oplossing zonder THF vereisen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
250 ml avec pinceau	24 pcs
500 ml avec pinceau	12 pcs
1 L avec pinceau	6 pcs

DLU: 18 mois




S-20

Colle PVC rigide.
Colle pour tuyaux de haute qualité à séchage rapide. Tuyaux sous pression en PVC rigide, tuyaux, évacuation, etc. Permet une rapide continuité dans des travaux d'installation et réparation. Idéal pour des systèmes de tuyaux qui exigent une forte fixation résistante au passage du temps.

Stijve PVC-lijm.
Sneldrogende pijplijm van hoge kwaliteit. Stijve PVC-drukleidingen, afvoeren, enz. Zorgt voor snelle continuïteit bij installatie- en reparatiewerkzaamheden. Ideaal voor leidingssystemen die een sterke, weerbestendige hechting vereisen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Tube 125 ml	16 pcs
250 ml avec pinceau	24 pcs
500 ml avec pinceau	12 pcs
1 L avec pinceau	6 pcs

DLU: 18 mois





B-689

Colle gel de cyanoacrylate.
Collage instantané spécial bois et matériaux poreux en général. Permet une application contrôlée et précise en évitant les renversements.

Cyanoacrylaat gel lijm.
Onmiddellijke lijm voor hout en poreuze materialen in het algemeen. Maakt gecontroleerd en precies aanbrengen zonder morsen mogelijk.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
20 g	12 pcs
50 g	12 pcs

DLU: 12 mois



B-689 / 3

Colle liquide de cyanoacrylate.
Collage instantané spécial bois et matériaux non poreux en général. Permet une application contrôlée et précise en évitant les renversements. Spécial plastiques, métaux, verre.

Vloeibare cyanoacrylaatljm.
Onmiddellijke lijm voor hout en niet-poreuze materialen in het algemeen. Kan gecontroleerd en precies worden aangebracht zonder morsen. Speciaal voor kunststoffen, metalen en glas.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
20 g	12 pcs
50 g	12 pcs

DLU: 12 mois



SP-1612

Accélérateur formulé à base de solvant pour augmenter la vitesse de durcissement des cyanoacrylates.

Versneller op basis van oplosmiddel om de uithardingssnelheid van cyanoacrylaten te verhogen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie
Pot 200 ml	12 pcs

DLU: 12 mois



WET WIPES

LINGETTES PROFESSIONNELLES

Lingettes professionnelles industrielles sans besoin de rinçage.

Convient pour enlever efficacement et rapidement les adhésifs, silicones, mastics, colles, mousses, graisse, peinture et autres, des mains, des outils et de la plupart des surfaces. Testé dermatologiquement.

Professionele industriële doekjes zonder spoelen.

Voor snelle, effectieve verwijdering van lijm, siliconen, kit, lijm, schuim, vet, verf en meer van handen, gereedschap en de meeste oppervlakken. Dermatologisch getest.

Capacité
Capaciteit

Présentation
Presentatie

Pot 40 unités

6 pcs





RUBAN AMÉRICAIN
PRO

Ruban adhésif d'usage général pour assembler, sceller, fixer, réparer et imperméabiliser.
Facile à couper à la main. Multi-applications.

Zelfklevende tape voor algemeen gebruik voor montage, afdichting, bevestiging, reparatie en waterdicht maken.
Makkelijk met de hand te snijden, voor meerdere toepassingen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 50 mm x 10 m	12 pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart
Rouleau 50 mm x 25 m	12 pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart
Rouleau 50 mm x 45 m	12 pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart



RUBAN AMÉRICAIN
TURBO

Ruban adhésif extra résistant pour assembler, sceller, fixer, réparer et imperméabiliser.
Hydrofuge et facile à couper à la main. Haute résistance à la traction et aux conditions environnementales.

Extra sterke tape, geschikt voor het assembleren, afdichten, bevestigen, repareren en waterdicht maken.
Waterafstotend en makkelijk met de hand te snijden. Hoge treksterkte en bestand tegen omgevingsomstandigheden.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 50 mm x 10 m	12 pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart
Rouleau 50 mm x 25 m	12 pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart
Rouleau 50 mm x 45 m	12 pcs	●● Gris et Noir / Grijs en Zwart



RUBAN
DOUBLE FACE

Ruban double face transparent avec grand pouvoir d'adhésion. Apte pour de multiples applications sur le verre, métal, plastiques (matériaux lisses).
Supporte l'humidité et les hautes températures. Spécialement pensé pour les applications qui exigent une finition invisible.

Dubbeltzijdige transparante tape met een hoge hechtingskracht. Geschikt voor meerdere toepassingen op glas, metaal, plastic (gladde materialen).
Bestendig tegen vocht en hoge temperaturen. Speciaal ontworpen voor toepassingen die een onzichtbare afwerking vereisen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 19 mm x 5 m	12 pcs	● Transparent / Transparant



RUBAN ADHÉSIF
EN ALUMINIUM

Ruban adhésif d'aluminium pour jointer conduits et tubes d'aluminium d'air conditionné et de ventilation.
Il agit comme une barrière contre l'humidité, les gaz et les vapeurs. Moulable sur des surfaces courbes et adapté aux applications permanentes.

Aluminium tape voor het afdichten van leidingen en buizen van aluminium voor airconditioning- en ventilatiesystemen.
Het vormt een barrière tegen vocht, gassen en dampen. Vormbaar op gebogen oppervlakken en geschikt voor permanente toepassingen.

Capacité Capaciteit	Présentation Presentatie	Couleur Kleur
Rouleau 50 mm x 45 m	12 pcs	● Aluminium / Aluminium



P-120

Pistolet d'application de mousse polyuréthane.

Applicateur de mousse de polyuréthane professionnel avec nouvelle poignée ergonomique pour plus de confort pour la fixation manuelle de toutes les tailles de main. Nouveau régulateur arrière facile à déplacer et à ajuster pour une fermeture parfaite.

Polyurethaanschuim pistool.

Professionele applicator van polyurethaanschuim met nieuw ergonomisch handvat voor meer comfort bij het met de hand aanspannen voor alle handgroottes. De nieuwe achterste regelaar is gemakkelijk te bewegen en aan te passen voor een perfecte sluiting.

Présentation	1 pc
Presentatie	



P-130

Pistolet d'application de mousse polyuréthane professionnel.

Applicateur de téflon de mousse de polyuréthane, assemblé 100% fileté avec tige amovible. Il dispose de joints, buse et filetage teflonné. Sa nouvelle poignée ergonomique donne plus de confort dpour la fixation manuelle.

Professioneel pistool voor het aanbrengen van polyurethaanschuim professioneel polyurethaanschuim pistool.

Polyurethaanschuim applicator met 100% teflon schroefdraad en afneembare steel. Voorzien van afdichtingen, mondstuk en teflon schroefdraad. Het nieuwe ergonomische handvat maakt het gemakkelijker om met de hand vast te houden.

Présentation	1 pc
Presentatie	



P-1441

Pistolet de haute qualité pour l'application de mastics.

Doseur standard de différentes duretés pour cartouches. Raccord rotatif pour mieux s'adapter. Rapport de force 12:1.

Hoogwaardig pistool voor het aanbrengen van aanbrengen van kitten.

Standaard dispenser voor patronen van verschillende hardheden. Roterende aansluiting voor betere aanpassing. Krachtverhouding 12:1.

Présentation	24 pcs
Presentatie	



P-1442

Pistolet tubulaire fermé pour application de mastics en poche jusqu'à 400 ml.

Applicateur rotatif manuel par la pression de gâchette et pièce de recul goutte à goutte. Il a un raccord intérieur pour cartouches ou poches. Rapport de force 12:1.

Gesloten buispistool voor aanbrengen van kitten in zakken tot 400 ml. Handbediende roterende applicator met trekkerdruk en druppel terugslag. Het heeft een interne aansluiting voor patronen of zakjes. Krachtverhouding 12:1.

Présentation	1 pc
Presentatie	



P-1443

Pistolet tubulaire fermé pour application de mastics en poche jusqu'à 600 ml.
Applicateur rotatif manuel à l'aide de la gâchette. Tube en aluminium avec revêtement en téflon qui permet son nettoyage et sa durabilité. Rapport de force 12:1.

Gesloten buispistool voor aanbrengen van kittens in zakken tot 600 ml.
Handbediende roterende applicator met trekker. Aluminium buis met Teflon coating voor eenvoudige reiniging en duurzaamheid. Krachtverhouding 12:1.

Présentation	1 pc
Presentatie	



P-1444

Pistolet applicateur à cartouche de scellement chimique de 410 ml.
Applicateur rotatif manuel à l'aide de la gâchette. Tube en aluminium avec revêtement en téflon qui permet son nettoyage et sa durabilité. Rapport de force 12:1.

Applicator pistool met 410 ml chemisch product 410 ml. chemisch kitpistool.
Handbediende roterende applicator met trekker. Aluminium buis met Teflon coating voor eenvoudige reiniging en duurzaamheid. Krachtverhouding 12:1.

Présentation	1 pc
Presentatie	



COUPE CANULES

Outil spécial pour la coupe de la cartouche en plastique et pour couper les canules à la taille appropriée.

COUPECANULES.
Speciale tool voor het snijden van de kunststof cartridge en het snijden van de canules op de juiste grootte.



EMBALLAGES
100%
RECYCLABLES



**PLUS
DURABLE,
AUSSI EFFICACE**

QUIADSA®
DURABLE



GREEN LINE



QUIADSA®

QUIADSA®

DEPUIS 1985, ÇA COLLE ENTRE NOUS SINDS 1985 HECHT HET TUSSEN ONS

Fondée en 1985 QUIADSA est une entreprise à capital 100% espagnol. Nous fabriquons et distribuons une large gamme de colles, mastics, mousses polyuréthane et accessoires avec le défi d'atteindre notre objectif qui est celui d'offrir à nos clients la meilleure solution pour leurs projets dans le monde industriel, professionnel ou dans le DIY.

Opgericht in 1985, is QUIADSA een bedrijf met 100% Spaans kapitaal. Wij produceren en distribueren een breed assortiment aan lijmen, kitten, polyurethaan schuimen en accessoires, waarmee we ons doel vervullen om de beste oplossing te bieden aan alle soorten klanten op industrieel, professioneel en doe-het-zelf niveau.

ENGAGEMENT EN VERS LA QUALITÉ ET L'INNOVATION TOEWENDING AAN KWALITEIT EN INNOVATIE


QUIADSA intègre un système de gestion de la qualité certifié par AENOR conformément à la norme ISO 9001. Notre engagement envers la qualité est présent dans tous nos processus de production et d'organisation, depuis l'achat de matières premières, notre département de R&D, les processus de fabrication, le contrôle de la qualité, l'emballage, l'expédition, ainsi que notre service client pour la vente et l'après-vente.

QUIADSA heeft een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd dat door AENOR is gecertificeerd volgens ISO 9001. Onze toewijding aan kwaliteit is aanwezig in al onze productie- en organisatorische processen, van de aankoop van grondstoffen, via onze R&D-afdeling, productieprocessen, kwaliteitscontrole, verpakking, verzending tot onze klantenservice voor verkoop en aftersales.

EMPREINTE CARBONE CO2-VOETAFDruk

Notre engagement envers l'environnement se manifeste par l'intégration, à tous les niveaux de l'organisation, d'une politique de gestion environnementale solide et exigeante, reconnue par la certification ISO 14001 décernée par AENOR.

Onze inzet voor het milieu blijkt uit de integratie van een sterk en veeleisend milieubeheerbeleid op alle niveaus van de organisatie, dat is erkend met de ISO 14001-certificering door AENOR.





QUIADSA®

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

USINE ET BUREAUX

C/ Valdelacueva, s/n

28880 Meco (Madrid)

Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51

serviceclient@quiadsa.com

www.quiadsa.com